FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE
VITRINA EXPOSITORA / DISPLAY CARE/ VITRINE DE PRÉSENTATION NON CANLISABLE

Rev: 04/03/2026

VSU4P – VSU6P – VSU8P

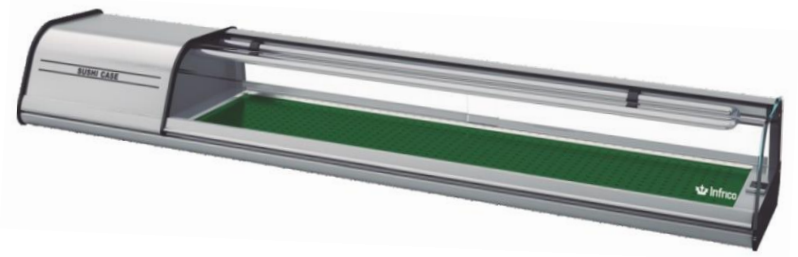

VSU 8 P

FORTALEZAS / STRENGTHS / FORCES

- ✓ Mayor precisión en el control de la temperatura. Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y un 90%.
- ✓ Mayor capacidad.
- ✓ Cristal panorámico sin marco para mayor visibilidad del producto.

- ✓ Greater precision in temperature control. Incorporation of LED lighting, reducing energy consumption between 80% and 90%.
- ✓ Larger capacity.
- ✓ Frameless paronamic glass for greater producto visibility.

- ✓ Plus grande précision dans le contrôle de la température. Intégration de l'éclairage LED, réduisant la consommation d'énergie entre 80% et 90%.
- ✓ Une plus grande capacité.
- ✓ Verre panoramique sans cadre pour une meilleure visibilité des produits.

Rev: 01 Fecha/Date: 04/03/2026 FT_VSU4P_6P_8P

www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis

VSU4P – VSU6P – VSU8P

	VSU4P – VSU6P – VSU8P		
Rango Tª / Operating temp / Régime de Température	-1ºC / +7ºC		
Clase climática / Climate class / Classe climatique	3 (25ºC, 55%HR)		
Capacidad / Capacity / Capacité (l)	9 14 16		
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm)	1.268 x 410 x 230 1.620 x 410 x 230 1.972 x 410 x 230		
Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant			
Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	Aluminio anodizado	Anodized aluminium	Aluminium anodisé
Material interior / Interior Material / Matériau intérieur	Inox AISI 304	Inox AISI 304	Inox AISI 304
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	Fondo plano	Flat base	Fond plat
Desagüe / Drain / Vidange	✔		
Iluminación LED / LED lighting Eclairage LED	✔		
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP	Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP	Polyuréthane d'une densité de 40 kg/m3, sans CFC, sans ODP et à faible GWP
Espesor aislamiento / Insulation thickness / Epaisseur de l'isolation (mm)	70		
Espumante / Blowing Agent / Mousse	HFO		
Dotación / Features / Equipement de série			
Nº puertas / Doors / Nombre de portes	2		
Tipo de puerta / Door construction / Type de porte	Puerta corredera de cristal.	Sliding glass door.	Porte vitrée coulissante.
Nº total estantes / Shelving / Nombre d'étagères	-		
Dimensiones estantes LxF / Shelves dimensions LxD / Dimensions des étagères L x l(mm)	-		
Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid			
Controlador / Thermostat / Thermostat	Controlador digital	Digital controller	Contrôleur électronique
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Manual	Manual	Manuel
Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur	Capilar	Capillary	Capillaire
Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques	✓		
Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Ventilada	Ventilated	Ventilé
Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation	-	-	-
Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques			
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R290		
Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)	80 100 130		

Rev: 01 Fecha/Date: 04/03/2026 FT_VSU4P_6P_8P

www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis

Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	115 / 1 / 60 Hz		
Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)	443		
Potencia / Power / Puissance (W)	300		
Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/24h)	4,81		
Intensidad / Amps / Intensité (A)	3,48		
Paletización / Crating / Palettisation			
Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm)	1.368 x 440 x 410 1.720 x 440 x 410 2.072 x 440 x 410		
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l)	120 153 186		
Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)	51 56 60		
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg)	51 56 60		
Opcionales / Options			
	-	-	-
	-	-	-

Rev: 01 Fecha/Date: 04/03/2026 FT_VSU4P_6P_8P

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE
VITRINA EXPOSITORA / DISPLAY CARE/ VITRINE DE PRÉSENTATION NON CANLISABLE

Rev: 04/03/2026

VSU4P – VSU6P – VSU8P

ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL

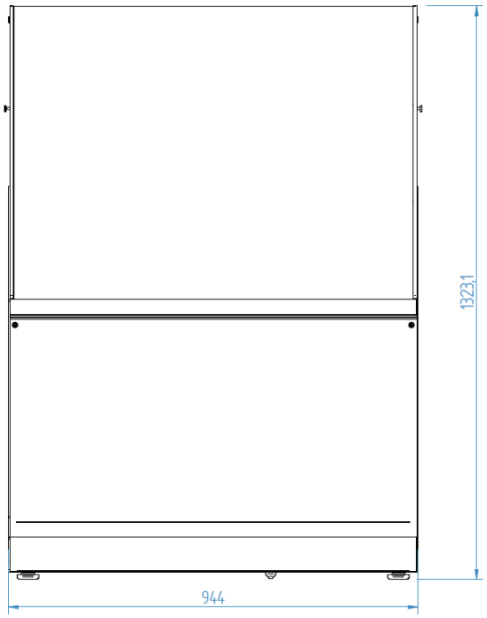

PERFIL / RIGHT VIEW/ VUE EN PLAN

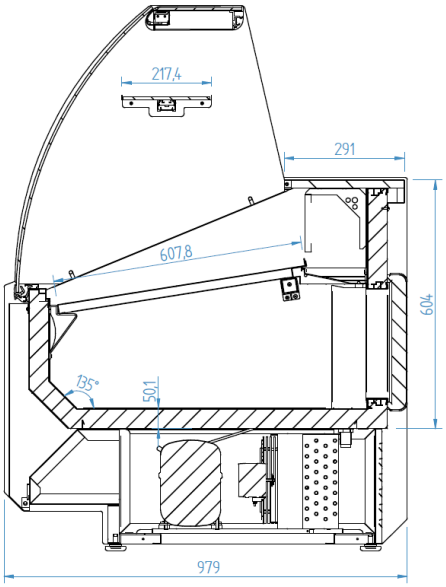

PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL

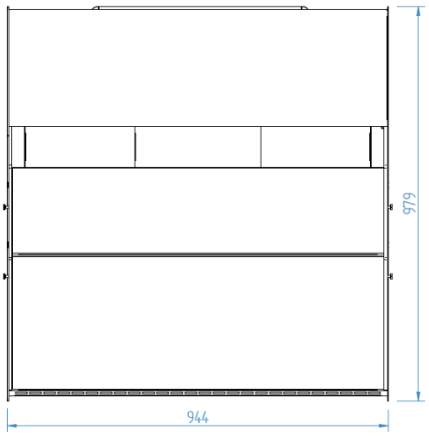

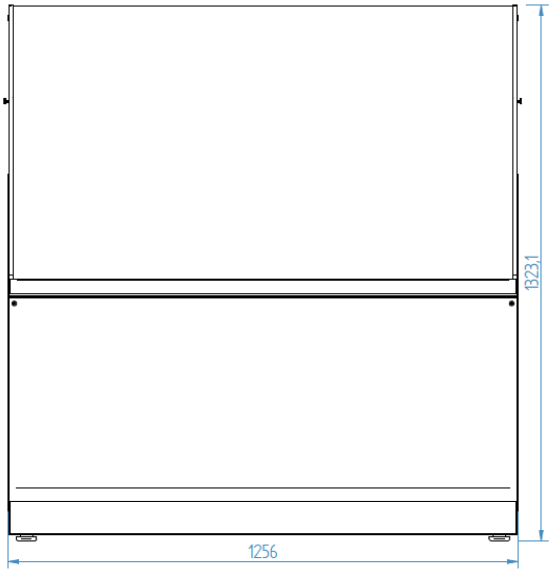

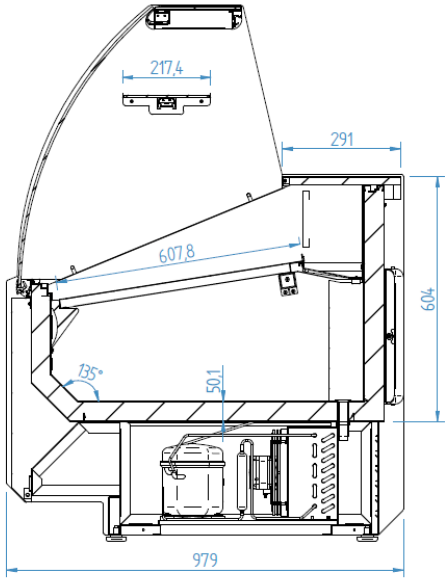

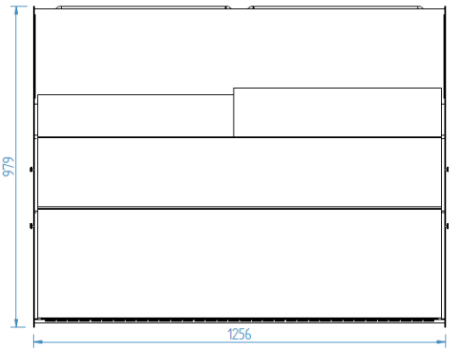

Rev: 01 Fecha/Date: 04/03/2026 FT_VSU4P_6P_8P

www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE
VITRINA EXPOSITORA / DISPLAY CARE/ VITRINE DE PRÉSENTATION NON CANLISABLE

Rev: 08/01/2025

VSU4P – VSU6P – VSU8P

ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL

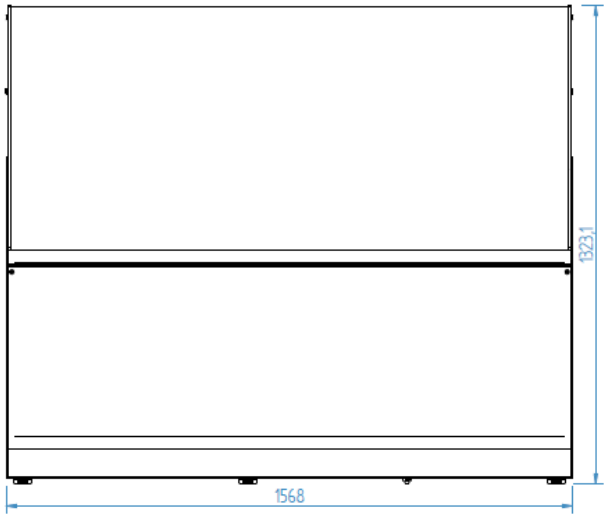

PERFIL / RIGHT VIEW/ VUE EN PLAN

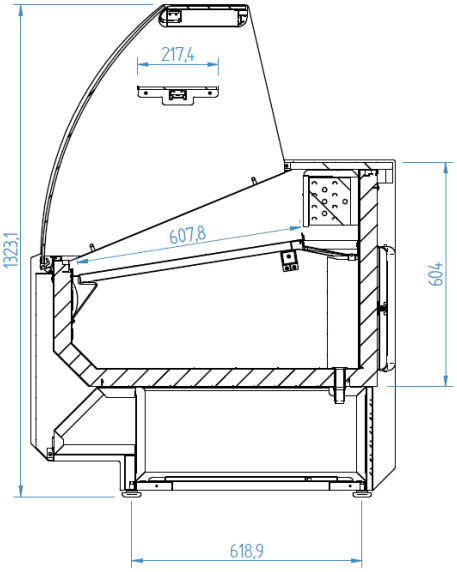

PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL

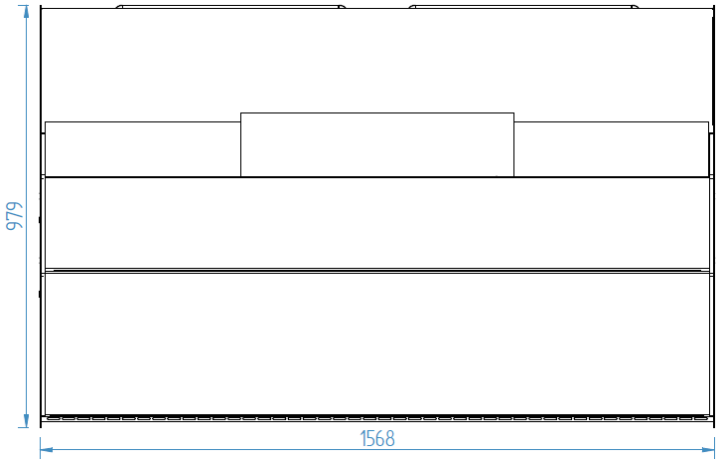

VJU15C

Rev: 01 Fecha/Date: 04/03/2026 FT_VSU4P_6P_8P

www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE
VITRINA EXPOSITORA / DISPLAY CARE/ VITRINE DE PRÉSENTATION NON CANLISABLE

Rev: 11/06/2024

VJU9C - VJU12C- VJU15C - VJU18C- VJU25C

ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL

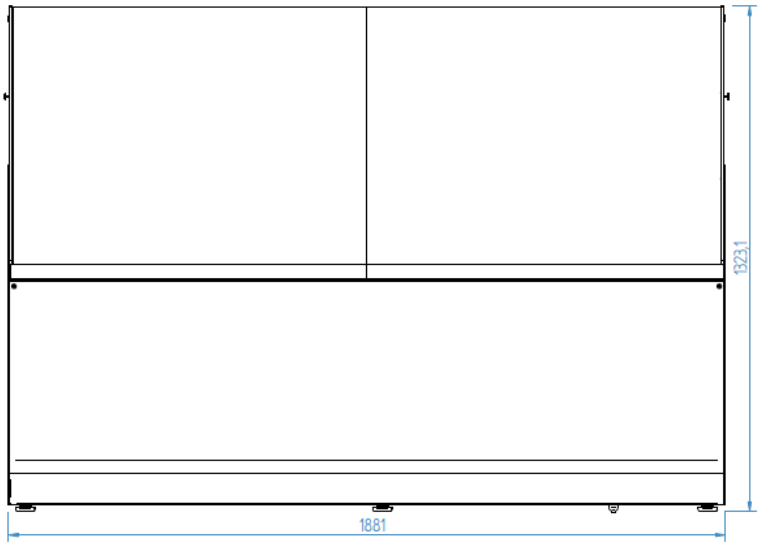

PERFIL / RIGHT VIEW/ VUE EN PLAN

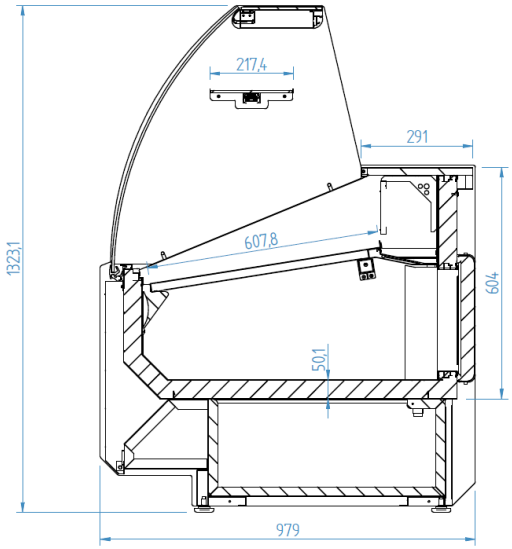

PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL

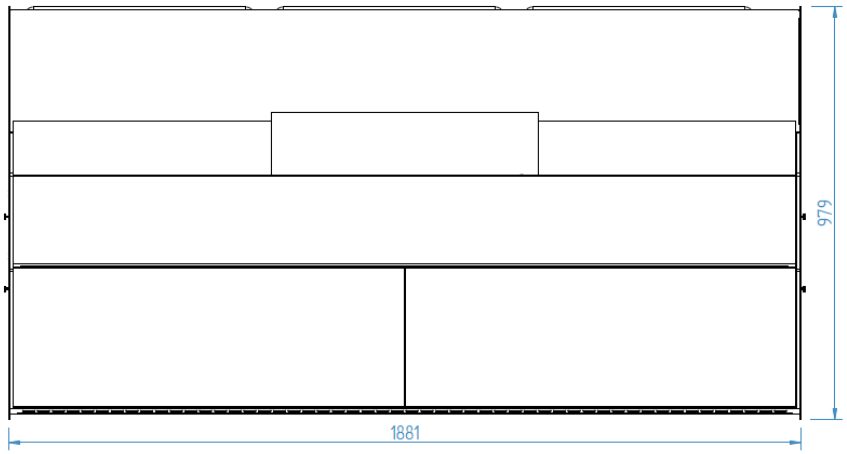

VJU18C

Rev: 01 Fecha/Date: 04/03/2026 FT_VSU4P_6P_8P

www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE
VITRINA EXPOSITORA / DISPLAY CARE/ VITRINE DE PRÉSENTATION NON CANLISABLE

Rev: 11/06/2024

VJU9C - VJU12C- VJU15C - VJU18C- VJU25C

ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL

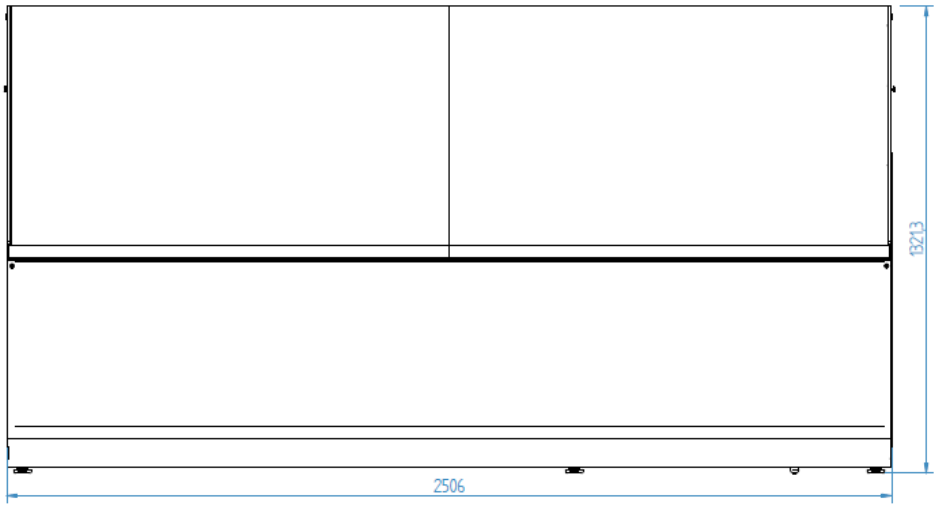

PERFIL / RIGHT VIEW/ VUE EN PLAN

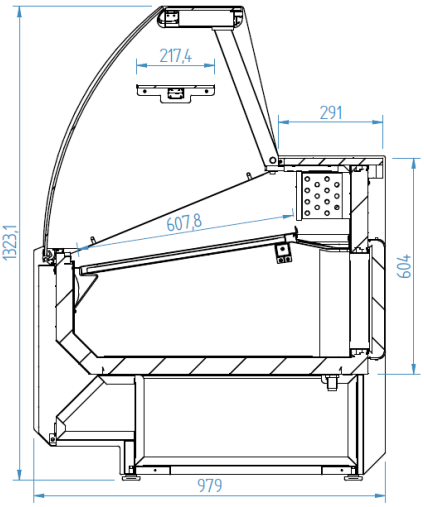

PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL

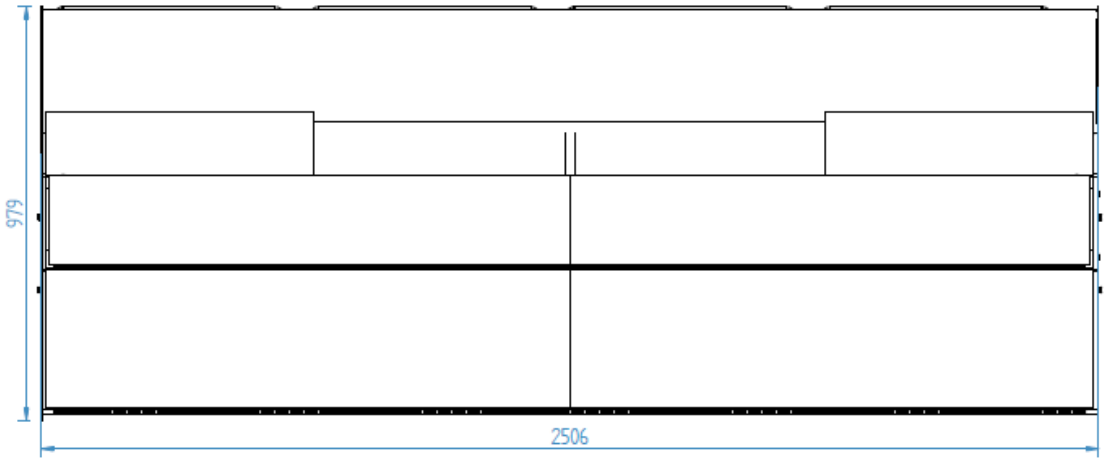

VJU25C

www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis

Rev: 01 Fecha/Date: 04/03/2026 FT_VSU4P_6P_8P