



Imagen correspondiente al modelo BST1600R

Fortalezas / Strengths / Forces



Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza. / Rounded interior corner for easy cleaning. / Intérieur bords arrondis à large rayon pour un nettoyage facile.



Mayor precisión en el control de la temperatura. / Greater precision in temperature control. / Plus grande précision dans le contrôle de la température.



Condensadores comprobados al 100 % en cámara de Helio para detectar fugas. / 100 % tested condensing unit in Helio chamber to detect leaks. / Condensateurs 100 % testés dans la chambre Helio pour détecter les fuites.

Características generales / General characteristics / Caractéristiques générales

Rango T° / Operating temp / Régime de Température	-2°C / +8°C (Solo BST1600R, BST2000R)	+28°F/+46°F (Only BST1600R, BST2000R)
	kg	lb
Peso neto / Net Weight / Poids net	78 (BST1200N)	172
	93 (BST1600N)	205
	107 (BST2000N)	236
	205 (BST1600R)	452
	242 (BST2000R)	534
	mm	in
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH	1.200 x 600 x 944 (BST1200N)	47 x 24 x 37
	1.600 x 600 x 944 (BST1600N)	63 x 24" x 37
	2.000 x 600 x 944 (BST2000N)	78 x 24 x 37
	1.600 x 700 x 1.059 (BST1600R)	63 x 28 x 42
	2.000 x 700 x 1.059 (BST2000R)	79 x 28" x 42

Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant

Material / Material / Matériau	Acero inoxidable AISI 304 / AISI 304 Stainless Steel / Acier Inoxydable AISI 304
Cuba para hielo / Ice tank / Cuve à glaçons Injectée et réfrigérée	Injectada y refrigerada/ Injected and Refrigerated / Injectée et réfrigérée
Desagüe / Drain / Vidange	✓
Iluminación LED / LED lighting / Eclairage LED	X
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP/ Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP / Isolation en polyuréthane injecté à haute pression de CFC avec une densité de 40kg/m3 , Zéro ODP et GWP faible.
Espumante / Blowing Agent / Mousse	HFO

**Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid
(Sólo/Only/Seul BST1600R, BST2000R)**

Controlador / Thermostat / Thermostat	Táctil, IP65 / Touch-screen, IP65 / Tactile, IP65
Sistema de frío / Refrigeration system / Système de froid	Monoblock
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur
Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur	Capilar / Capillary / Capillaire
Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques	✓
Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Forzada / Forced-air / Forcé

Bar Station/Bar Station/Station-Bar

**BST1200N / BST1600N / BST2000N /
 BST1600R / BST2000R**

Rev. 14/09/2026

**Sistema de evaporación / Evaporation /
 Système d'évaporation**

 Evaporación con aire forzado, evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión / Forced-air evaporator with anti corrosion epoxy coating /
 Système d'évaporation ventilé, évaporateurs traités avec polyester anticorrosion

**Bandeja evaporativa / Condensate pan / Bac
 d'évaporation**

 Bandeja con serpentín embutido / Pan with pressed serpentín / Bac avec
 serpentine emboutis

**Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques
 (Sólo/Only/Seul BST1600R, BST2000R)**

Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R290
Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)	100
Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	230V / 1 / 50 Hz
Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)	370 (BST1600R) (BST2000R)
Potencia / Power / Puissance (W)	222 (BST1600R) (BST2000R)
Intensidad / Amps / Intensité (A)	1,24 (BST1600R) (BST2000R)
Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/24h)	1,56 (BST1600R) 1,77 (BST2000R)
Clasificación Energética / Energy Class / Classification énergétique	A

Paletización / Crating / Palettisation

	mm	in
Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation LxLxH	1.320 x 720 x 1.064 (BST1200N)	52 x 28 x 42
	1.720 x 720 x 1.064 (BST1600N)	68 x 28 x 42
	2.120 x 720 x 1.064 (BST2000N)	84 x 28 x 42
	1.720 x 720 x 1.179 (BST1600R)	68 x 28 x 46
	2.120 x 720 x 1.179 (BST2000R)	84 x 28 x 46
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut	I	
	679 (BST1200N)	179 gal
	906 (BST1600N)	239 gal
	1.132 (BST2000N)	299 gal
	1.186 (BST1600R)	313 gal
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation	1.482 (BST2000R)	932 gal
	kg	
	106 (BST1200N)	238 lb
	122 (BST1600N)	269 lb
	139 (BST2000N)	306 lb
	239 (BST1600R)	527 lb
	278 (BST2000R)	613 lb

Opcionales / Optional / Optionnels

- Ruedas / Wheels / Roues
- Cubetas 1/9 / Trays 1/9 / Seaux 1/9
- Doble carril de botellas / Double rail for bottles / Double couloir de bouteilles
- Cerradura / Lock door / Serrure
- Puerta / Door / Porte
- Cajón 2/3x300 / Drawer 2/3x300 / tiroir 2/3x300


Dimensiones / Dimensions / Dimensions

Alzado / Elevation / Veu Latéral


Perfil / Right View / Vue de Profil

Planta/plan view/dessus/vue en plan


BST1200N

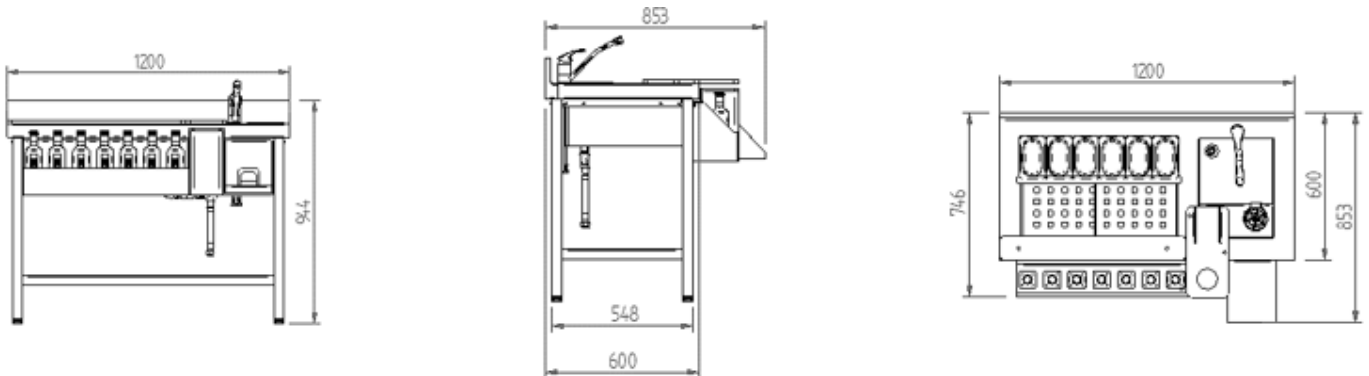

BST1600N

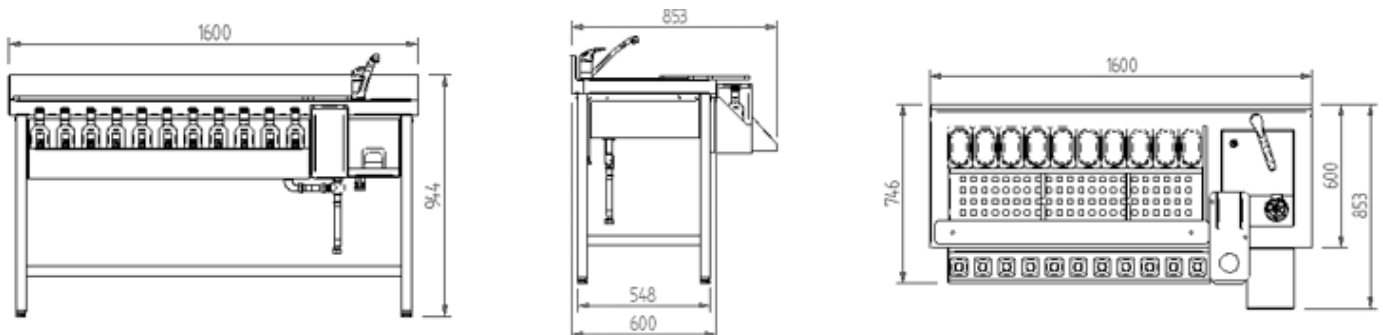

BST2000N

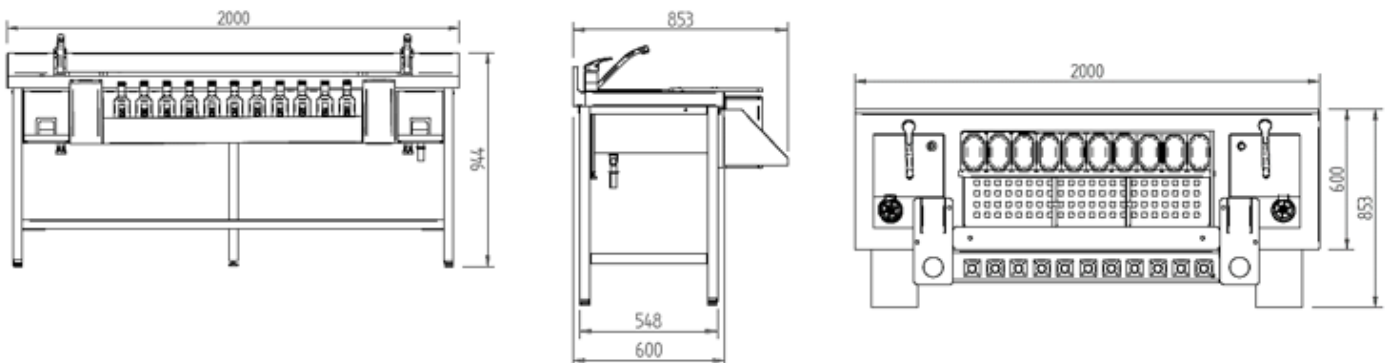


Dimensiones / Dimensions / Dimensions

Alzado / Elevation / Vue Latéral


Perfil / Right View / Vue de Profil

Planta/plan view/dessus/vue en plan

BST1600R

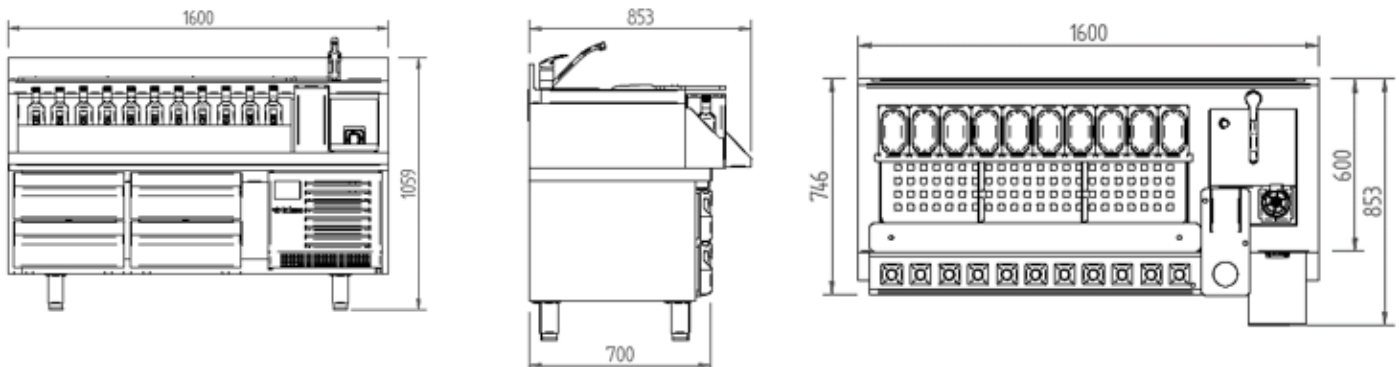

BST2000R

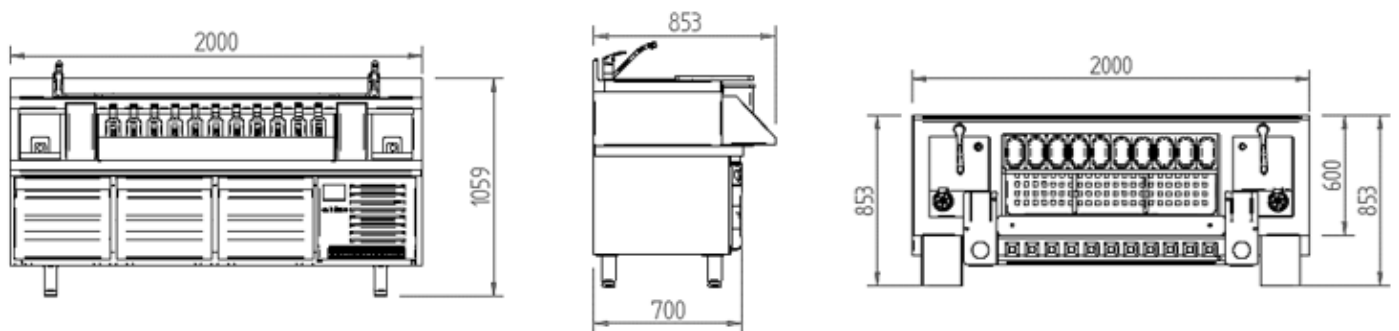

Conexiones / Connections / Connexions

