Ficha Técnica / Data Sheet / Fiche Technique

Elementos Encastrables Cuba Fría

Drop In Cold Tank / Éléments encastrables pour cuve réfrigérée

EECF2 – EECF3 – EECF4 – EECF5

Rev. 16/09/2026

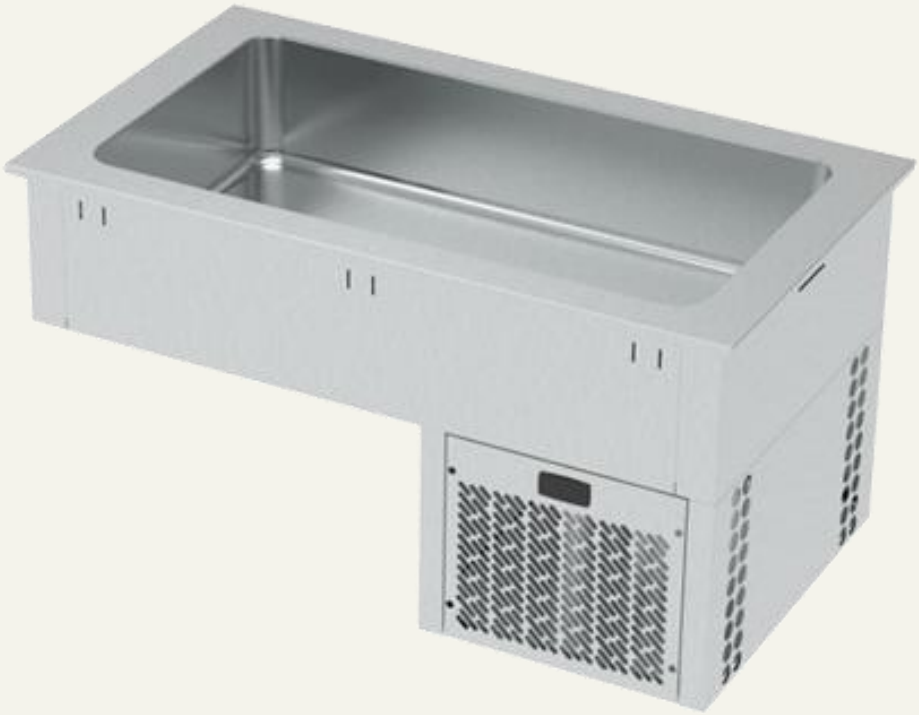

Imagen correspondiente al modelo EECF4

Fortalezas / *Strengths / Forces*

Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza. / *Rounded interior corner for easy cleaning. / Intérieur bords arrondis à large rayon pour un nettoyage facile.*

Mayor precisión en el control de la temperatura. / *Greater precision in temperature control. / Plus grande précision dans le contrôle de la température.,*

Condensadores comprobados al 100 % en cámara de Helio para detectar fugas. / *100 % tested condensing unit in Helio chamber to detect leaks. / Condensateurs 100 % tetés dans la chamber Helio pour détecter les fuites.*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis.

Ficha Técnica / Data Sheet / Fiche Technique

Elementos Encastrables Cuba Fría

Drop In Cold Tank / Éléments encastrables pour cuve réfrigérée

EECF2 – EECF3 – EECF4 – EECF5

Rev. 16/09/2026

Características generales / *General characteristics / Caractéristiques générales*		
Rango Tª / *Operating temp / Régime de Température*	+2°C/+10°C	+36°F/+50°F
Capacidad / *Capacity / Capacité*	53 / 102 / 136 / 170 (l)	14 / 27 / 36 / 45 (gal)
Clase climática / Climate class / Classe climatique	4 (30°C, 55%HR)	
Medidas exteriores LxFxA / *Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxlxH*	815 x 650 x 645 (mm) 1155 x 650 x 645 (mm) 1475 x 650 x 645 (mm) 1804 x 650 x 645 (mm)	32 x 26 x 25 (in) 45 x 26 x 25 (in) 58 x 26 x 25 (in) 71 x 26 x 25 (in)
Medidas de encastre / Recessed Measures / Mesures Encastrées	780 x 615 (mm) 1100 x 615 (mm) 1420 x 615 (mm) 1750 x 615 (mm)	31 x 24 (in) 43 x 24 (in) 56 x 24 (in) 69 x 24 (in)
Características constructivas / *Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant*		
Material / Material / Matériau	Acero Inoxidable AISI 304 / AISI 304 Stainless Steel / Acier Inoxydable AISI 304	
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	Uniones de amplio radio / *Rounded interior corner / Intérieur bords arrondis à large rayon*	
Desagüe / *Drain / Vidange*	✓	
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP / Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP / Isolation en polyuréthane injecté à haute pression de CFC avec une densité de 40kg/m3 , Zéro ODP et GWP faible.	
Espumante / Blowing Agent / Mousse	HFO	
Dotación / Features / Equipement de série		
Nº cubetas / Buckets / Nombre de cuvettes	2 / 3 / 4 / 5	
Dimensiones cubetas (profundidad) / Buckets dimensions (Depth) / Dimensions cuvettes (Profondeur) (mm)	GN 1/1 (150mm)	
Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid		
Controlador / Thermostat / Thermostat	✓	
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Controlador digital / Digital controller / Contrôleur numérique	
Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur	Capilar / Capillary / Capillaire	
Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Ventilada / Ventilated / Ventilé	
Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation	Estática / Static / Statique	
Datos técnicos / *Technical Features / Informations techniques*		
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R290	
Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)	65 / 65 / 70 / 90 g	2.3 / 2.3 / 2.5 / 3.2 oz
Tensión/fases/frecuencia / *Power Supply / Tension /phase/Fréquence*	230 V / 1 ph / 50 Hz	

Potencia / *Power / Puissance* (W)	223 / 223 / 233 / 382	
Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)	370 / 370 / 370 / 687	
Intensidad / Amps / Intensité (A)	1,30 / 1,30 / 1,30 / 2,54	
Paletización / *Crating / Palettisation*		
Medidas paletización LxFxA / *Crated dimensions / Dimensions palettisation LxlxH*	885 x 720 x 870 (mm) 1200 x 720 x 870 (mm) 1540 x 720 x 870 (mm) 1860 x 720 x 870 (mm)	35 x 28 x 34 (in) 47 x 28 x 34 (in) 61 x 28 x 34 (in) 73 x 28 x 34 (in)
Volumen bruto / *Crated volume / Volume brut*	342 / 476 / 610 / 744 (l)	90 / 126 / 161 / 197 (gal)
Peso neto / *Net Weight / Poids net*	52 / 73 / 80 / 93 (kg)	115 / 161 / 176 / 205 (lb)
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation	74 / 95 / 102 / 116 (kg)	163 / 209 / 225 / 256 (lb)

Opcionales / *Optional / Optionnels*

- Soporte una altura / *Stand a height / Supporte une hauteur*
- Soporte dos alturas / *Support two heights /* Supporte deux hauteurs
- Pantalla Iluminación LED / LED lighting / Eclairage LED
- Vidrio frontal / Front glass / Vitre frontal

Buffet Infrico

Elementos Encastrables Cuba Fría

Drop In Cold Tank / Éléments encastrables pour cuve réfrigérée

EECF2 – EECF3 – EECF4 – EECF5

Rev. 16/09/2026

Alzado / *Elevation / Veu Latéral*

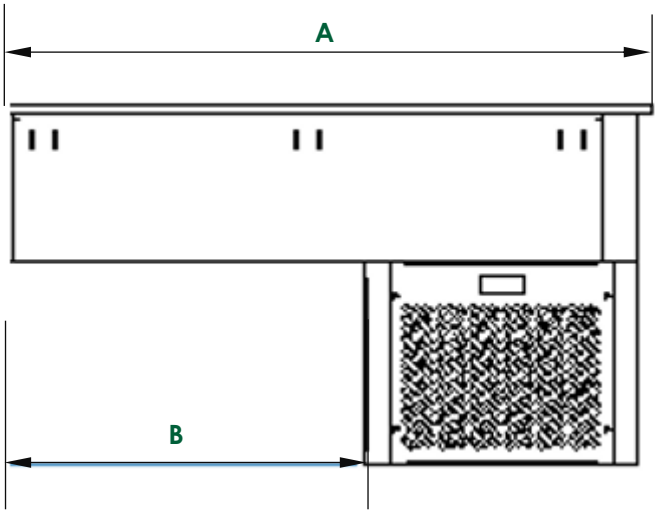

Perfil / *Right View / Vue de Profil*

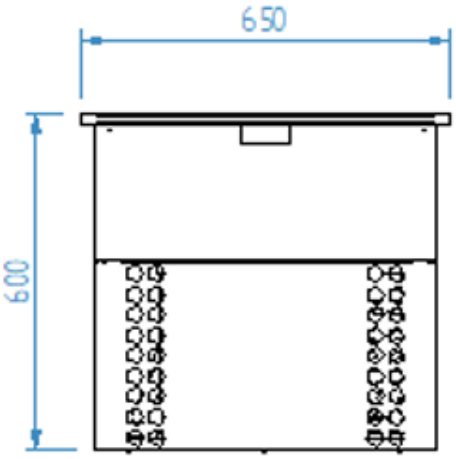

Planta / *Plan View / Vue en Plan*

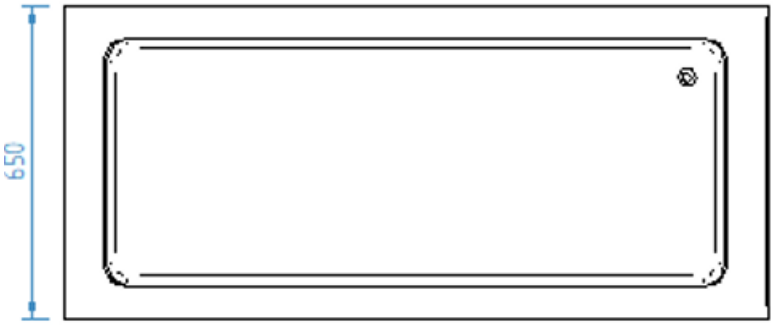

	A	B	C	D	E
EECF2	815	320	-	-	-
EECF3	1135	640	-	-	-
EECF4	1455	960	-	-	-
EECF5	1775	1280	-	-	-

www.infrico.com - info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 –A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis.