



Imagen correspondiente al modelo EECFV4

Fortalezas / Strengths / Forces



Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza. / *Rounded interior corner for easy cleaning.* / *Intérieur bords arrondis à large rayon pour un nettoyage facile.*



Mayor precisión en el control de la temperatura. / *Greater precision in temperature control.* / *Plus grande précision dans le contrôle de la température.*



Condensadores comprobados al 100 % en cámara de Helio para detectar fugas. / *100 % tested condensing unit in Helio chamber to detect leaks.* / *Condensateurs 100 % testés dans la chamber Helio pour détecter les fuites.*

Elementos Encastrables Cuba Fría Ventilada

Drop In Cold Tank Ventilated / Éléments encastrables pour cuve réfrigérée ventilée

EECFV3 – EECFV4 – EECFV5

Rev. 16/09/2026

Características generales / General characteristics / Caractéristiques générales

Rango T° / Operating temp / Régime de Température	+2°C/+10°C	+86°F/+194°F
Capacidad / Capacity / Capacité	111 / 147 / 142 (l)	29 / 39 / 38 (gal)
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH	1155 x 745 x 800 (mm)	45 x 29 x 31 (in)
	1475 x 745 x 800 (mm)	58 x 29 x 31 (in)
	1804 x 745 x 800 (mm)	71 x 29 x 31 (in)
Medidas de encastre / Recessed Measures / Mesures Encastrées	1100 x 690 (mm)	43 x 27 (in)
	1420 x 690 (mm)	56 x 27 (in)
	1750 x 690 (mm)	69 x 27 (in)

Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant

Material / Material / Matériau	Acero Inoxidable AISI 304 / AISI 304 Stainless Steel / Acier Inoxydable AISI 304	
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	Uniones de amplio radio / Rounded interior corner / Intérieur bords arrondis à large rayon	
Desagüe / Drain / Vidange	✓	
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP / Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP / Isolation en polyuréthane injecté à haute pression de CFC avec une densité de 40kg/m3, Zéro ODP et GWP faible.	
Espumante / Blowing Agent / Mousse	HFO	

Dotación / Features / Equipement de série

Nº cubetas / Buckets / Nombre de cuvettes	3 / 4 / 5
Dimensiones cubetas (profundidad) / Buckets dimensions (Depth) / Dimensions cuvettes (Profondeur) (mm)	GN 1/1 (150mm)

Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid

Controlador / Thermostat / Thermostat	✓
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Controlador digital / Digital controller / Contrôleur numérique
Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur	Capilar / Capillary / Capillaire
Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Ventilada / Ventilated / Ventilé
Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation	Estática / Static / Statique

Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques

Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R290	
Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)	150 / 150 / 150 g	5.3 / 5.3 / 5.3 oz
Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension / phase / Fréquence	230 V / 1 ph / 50 Hz	
Potencia / Power / Puissance (W)	637 / 637 / 1212	
Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)	687 / 687 / 1296	
Intensidad / Amps / Intensité (A)	3,69 / 3,69 / 5,58	

Elementos Encastrables Cuba Fría Ventilada

Drop In Cold Tank Ventilated / Éléments encastrables pour cuve réfrigérée ventilée

EECFV3 – EECFV4 – EECFV5

Rev. 16/09/2026

Paletización / Crating / Palettisation

Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation LxIxH	1220 x 845 x 900 (mm)	48 x 33 x 35 (in)
	1540 x 845 x 900 (mm)	61 x 33 x 35 (in)
	1904 x 845 x 900 (mm)	75 x 33 x 35 (in)
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut	688 / 879 / 1075 (l)	182 / 232 / 284 (gal)
Peso neto / Net Weight / Poids net	144 / 173 / 184 (kg)	317 / 381 / 406 (lb)
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation	166 / 210 / 226 (kg)	366 / 463 / 498 (lb)

- Soporte una altura / Stand a height / Supporte une hauteur
- Soporte dos alturas / Support two heights / Supporte deux hauteurs
- Pantalla Iluminación LED / LED lighting / Eclairage LED
- Vidrio frontal / Front glass / Vitre frontal


Elementos Encastrables Cuba Fría Ventilada

Drop In Cold Tank Ventilated / Éléments encastrables pour cuve réfrigérée ventilée


EECFV3 – EECFV4 – EECFV5

Rev. 16/09/2026


Alzado / Elevation / Vue Latéral

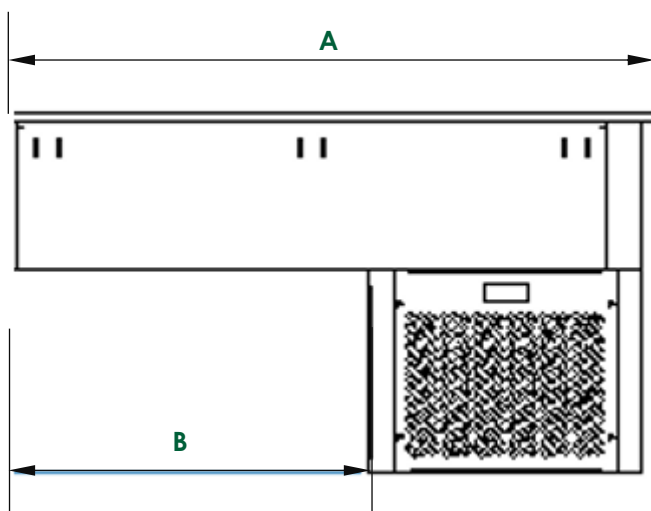

Perfil / Right View / Vue de Profil

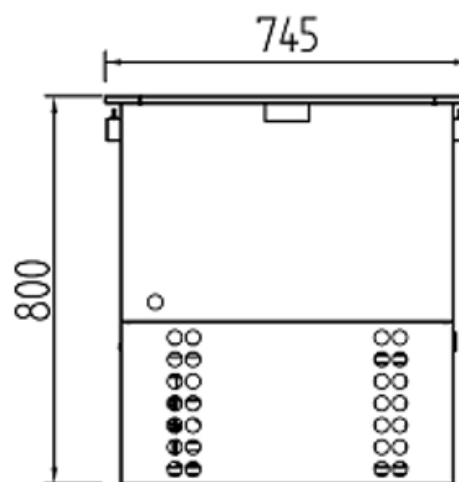

Planta / Plan View / Vue en Plan

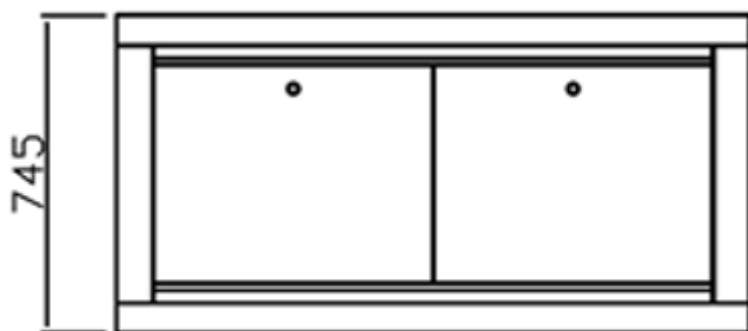

	A	B	C	D	E
EECF3	1155	640	-	-	-
EECF4	1475	960	-	-	-
EECF5	1804	1280	-	-	-