

Elemento Encastrable Cuba Fría para Helados

Drop In Cold Tank for Ice Cream / Éléments Encastrés Cuve Froid pour Crème

EECH4

Rev. 16/09/2026



Imagen correspondiente al modelo EECH4

Fortalezas / Strengths / Forces



Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza. / Rounded interior corner for easy cleaning. / Intérieur bords arrondis à large rayon pour un nettoyage facile.



Mayor precisión en el control de la temperatura. / Greater precision in temperature control. / Plus grande précision dans le contrôle de la température.,



Condensadores comprobados al 100 % en cámara de Helio para detectar fugas. / 100 % tested condensing unit in Helio chamber to detect leaks. / Condensateurs 100 % testés dans la chambre Helio pour détecter les fuites.

Elemento Encastrable Cuba Fría para Helados
Drop In Cold Tank for Ice Cream / Éléments Encastrés Cuve Froid pour Crème
EECH4

Rev. 16/09/2026

Características generales / General characteristics / Caractéristiques générales

Rango T° / Operating temp / Régime de Température	-18°C/-12°C	0°F/+10°F
Clase climática / Climate class / Classe climatique	4 (30°C, 55%HR)	
Capacidad / Capacity / Capacité	55 (l)	15 (gal)
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH	815 x 530 x 595 (mm)	32 x 21 x 23 (in)
Medidas de encastre / Recessed Measures / Mesures Encastrées	780 x 495 (mm)	31 x 19 (in)

Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant

Material / Material / Matériau	Acero Inoxidable AISI 304 / AISI 304 Stainless Steel / Acier Inoxydable AISI 304	
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	Uniones de amplio radio / Rounded interior corner / Intérieur bords arrondis à large rayon	
Desagüe / Drain / Vidange	✓	
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP / Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP / Isolation en polyuréthane injecté à haute pression de CFC avec une densité de 40kg/m3, Zéro ODP et GWP faible.	
Espumante / Blowing Agent / Mousse	HFO	

Dotación / Features / Equipement de série

Nº cubetas / Buckets / Nombre de cuvettes	4
Dimensiones cubetas (profundidad) / Buckets dimensions (Depth) / Dimensions cuvettes (Profondeur) (mm)	Cubeta helado/Ice cream bucket/ Cuvettes crème glacée

Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid

Controlador / Thermostat / Thermostat	✓
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Controlador digital / Digital controller / Contrôleur numérique
Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur	Capilar / Capillary / Capillaire
Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Ventilada / Ventilated / Ventilé
Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation	Estática / Static / Statique

Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques

Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R290	
Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)	90 g	3.2 oz
Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	230 V / 1 ph / 50 Hz	
Potencia / Power / Puissance (W)	306	
Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)	309	
Intensidad / Amps / Intensité (A)	1,59	

Elemento Encastrable Cuba Fría para Helados
Drop In Cold Tank for Ice Cream / Éléments Encastrés Cuve Froid pour Crème
EECH4

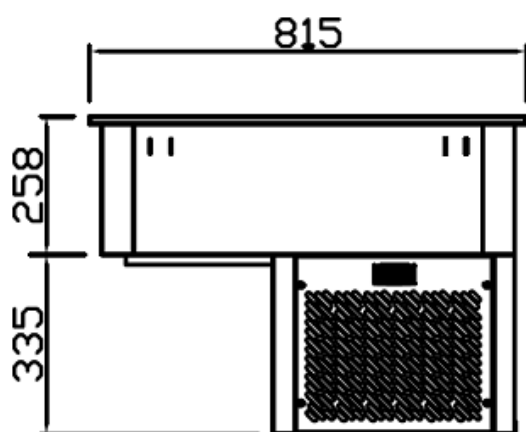
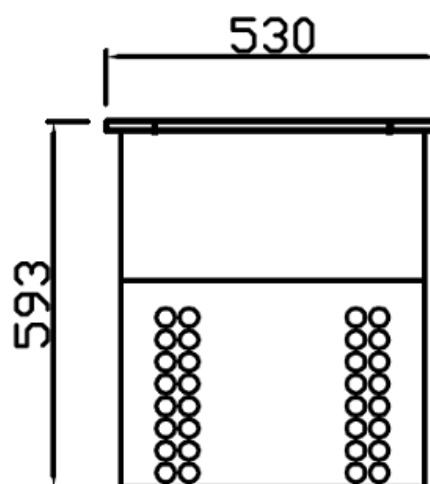
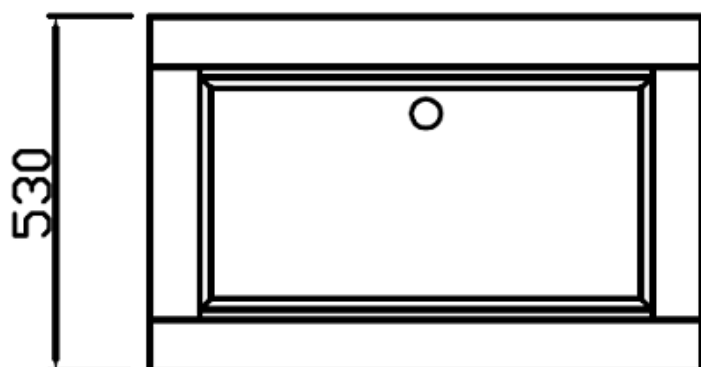
Rev. 16/09/2026

Paletización / Crating / Palettisation

Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation LxIxH	915 x 630 x 695 (mm)	36 x 25 x 27 (in)
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut	257 (l)	68 (gal)
Peso neto / Net Weight / Poids net	73 (kg)	161 (lb)
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation	95 (kg)	209 (lb)

Opcionales / Optional / Optionnels

- Soporte una altura / Stand a height / Supporte une hauteur
- Soporte dos alturas / Support two heights / Supporte deux hauteurs
- Pantalla Iluminación LED / LED lighting / Eclairage LED
- Vidrio frontal / Front glass / Vitre frontal

Alzado / Elevation / Vue Latéral

Perfil / Right View / Vue de Profil

Planta / Plan View / Vue en Plan

www.infrico.com - info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 - A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.