

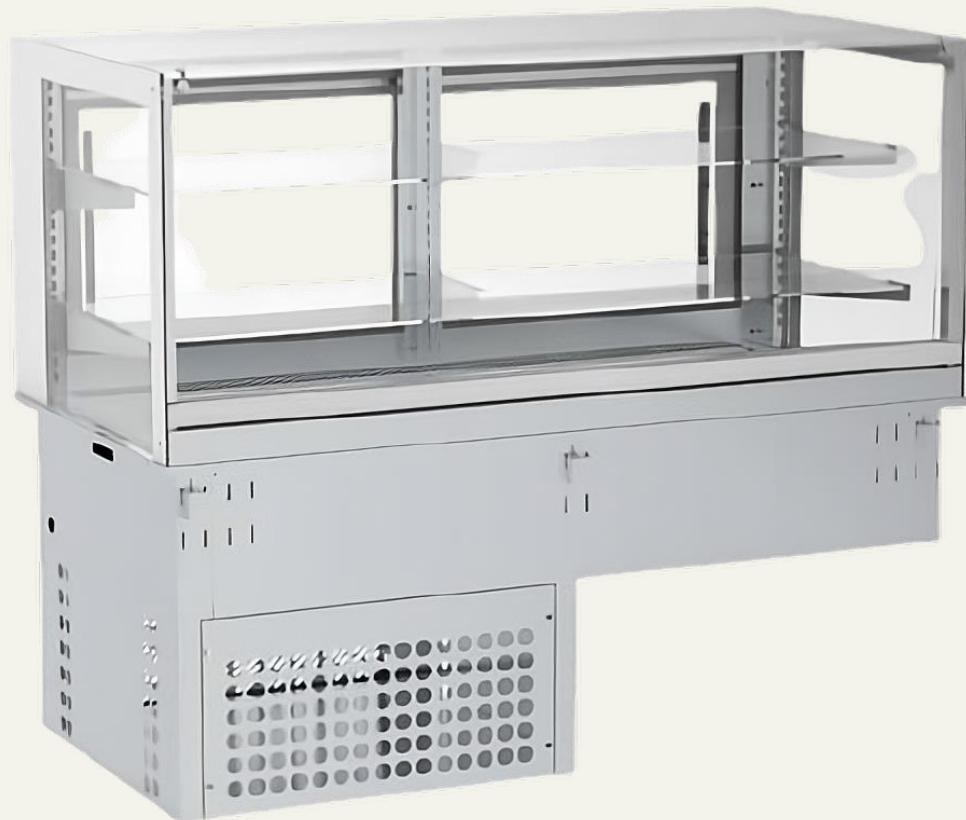


Imagen correspondiente al modelo EEVAV4

Fortalezas / Strengths / Forces



Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza. / Rounded interior corner for easy cleaning. / Intérieur bords arrondis à large rayon pour un nettoyage facile.



Mayor precisión en el control de la temperatura. / Greater precision in temperature control. / Plus grande précision dans le contrôle de la température.



Condensadores comprobados al 100 % en cámara de Helio para detectar fugas. / 100 % tested condensing unit in Helio chamber to detect leaks. / Condensateurs 100 % testés dans la chambre Helio pour détecter les fuites.

Características generales / General characteristics / Caractéristiques générales

Rango T° / Operating temp / Régime de Température	+4°C/+12°C	+39°F/+54°F
Clase climática / Climate class / Classe climatique	4 (30°C, 55%HR)	4 (86°F, 55%RH)
Capacidad / Capacity / Capacité	640 / 826 (l)	169 / 218 (gal)
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH	1135 x 765 x 1215 (mm) 1455 x 765 x 1215 (mm)	45 x 30 x 48 (in) 57 x 30 x 48 (in)
Medidas de encastre / Recessed Measures / Mesures Encastrées	1100 x 690 (mm) 1420 x 690 (mm)	43 x 27 (in) 56 x 27 (in)

Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant

Material / Material / Matériau	Acero Inoxidable AISI 304 / AISI 304 Stainless Steel / Acier Inoxydable AISI 304
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	Uniones de amplio radio / Rounded interior corner / Intérieur bords arrondis à large rayon
Desagüe / Drain / Vidange	✓
Iluminación LED / LED lighting Eclairage LED	✓
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP / Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP / Isolation en polyuréthane injecté à haute pression de CFC avec une densité de 40kg/m3, Zéro ODP et GWP faible.
Espumante / Blowing Agent / Mousse	HFO

Dotación / Features / Equipement de série

Nº cubetas / Buckets / Nombre de cuvettes	3 / 4
Dimensiones cubetas (profundidad) / Buckets dimensions (Depth) / Dimensions cuvettes (Profondeur) (mm)	GN 1/1 (150mm)

Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid

Controlador / Thermostat / Thermostat	✓
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Controlador digital / Digital controller / Contrôleur numérique
Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur	Capilar / Capillary / Capillaire
Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques	✓
Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Ventilada / Ventilated / Ventilé
Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation	forzado, evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión / Forced-air evaporator with anti corrosion epoxy coating / Système d'évaporation ventilé, évaporateurs traités avec polyester anticorrosion,
Bandeja evaporativa / Condensate pan / Bac d'évaporation	✓


Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques

Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R290	
Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)	140 g	4.9 oz
Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	230 V / 1 ph / 50 Hz	
Potencia / Power / Puissance (W)	804 / 1000	
Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)	951 / 1269	
Intensidad / Amps / Intensité (A)	4,40 / 5,75	
Paletización / Crating / Palettisation		
Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation LxIxH	1200 x 870 x 1830 (mm)	47 x 34 x 72 (in)
	1580 x 870 x 1830 (mm)	62 x 34 x 72 (in)
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut	1419 / 1819 (l)	375 / 481 (gal)
Peso neto / Net Weight / Poids net	150 / 196 (kg)	331 / 432 (lb)
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation	162 / 279 (kg)	357 / 615 (lb)


EEVAV3 – EEVAV4

Rev. 16/09/2026


Alzado / Elevation / Veu Latéral

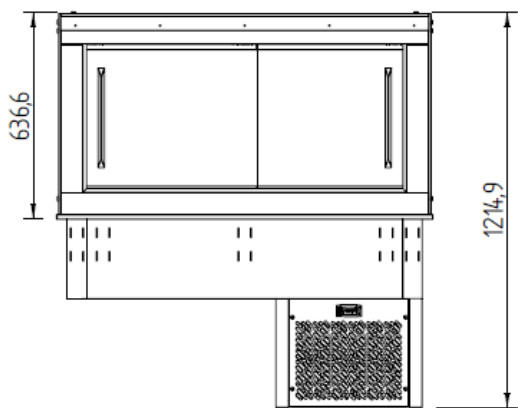

Perfil / Right View / Vue de Profil

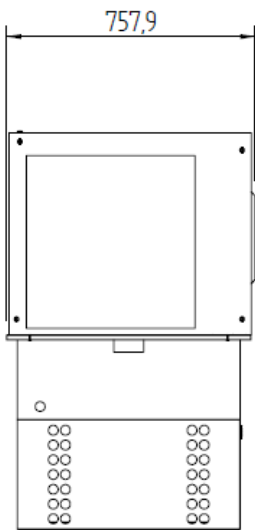

Planta / Plan View / Vue en Plan

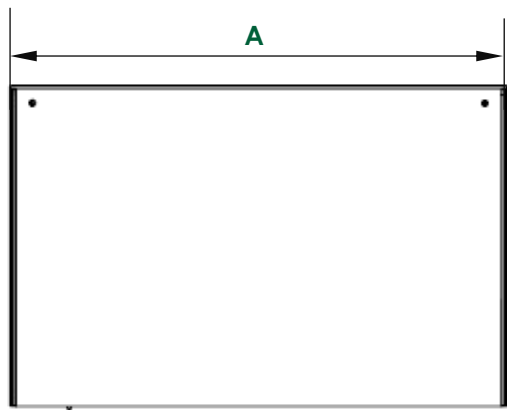

	A	B	C	D	E
EEVAB3	1135	-	-	-	-
EEVAB4	1455	-	-	-	-