Ficha Técnica / Data Sheet / Fiche Technique

Elementos Encastrables Vitrina con cortina

Drop In Cold Display Case with fitted Night Cutain / Éléments encastrables Vitrine avec rideau

EEVMC3 – EEVMC4

Rev. 16/09/2026

Imagen correspondiente al modelo EEVMC4

Fortalezas / *Strengths / Forces*

Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza. / *Rounded interior corner for easy cleaning. / Intérieur bords arrondis à large rayon pour un nettoyage facile.*

Mayor precisión en el control de la temperatura. / *Greater precision in temperature control. / Plus grande précision dans le contrôle de la température.,*

Condensadores comprobados al 100 % en cámara de Helio para detectar fugas. / *100 % tested condensing unit in Helio chamber to detect leaks. / Condensateurs 100 % tetés dans la chamber Helio pour détecter les fuites.*

www.infrico.com - info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 –A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis.

Ficha Técnica / Data Sheet / Fiche Technique

Elementos Encastrables Vitrina con cortina

Drop In Cold Display Case with fitted Night Cutain / Éléments encastrables Vitrine avec rideau

EEVMC3 – EEVMC4

Rev. 16/09/2026

Características generales / *General characteristics / Caractéristiques générales*		
Rango Tª / *Operating temp / Régime de Température*	+4ºC / +12ºC	+39ºF / +54ºF
Clase climática / Climate class / Classe climatique	4 (30ºC, 55%HR)	4 (86ºF, 55%RH)
Capacidad / *Capacity / Capacité*	640 / 826 (l)	169 / 218 (gal)
Medidas exteriores LxFxA / *Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxlxH*	1135 x 765 x 1537 (mm) 1455 x 765 x 1537 (mm)	45 x 30 x 61 (in) 87 x 30 x 61 (in)
Medidas de encastre / Recessed Measures / Mesures Encastrées	1100 x 690 (mm) 1420 x 690 (mm)	43 x 27 (in) 56 x 27 (in)
Características constructivas / *Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant*		
Material / Material / Matériau	Acero Inoxidable AISI 304 / AISI 304 Stainless Steel / Acier Inoxydable AISI 304	
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	Uniones de amplio radio / *Rounded interior corner / Intérieur bords arrondis à large rayon*	
Desagüe / Drain / Vidange	✓	
Iluminación LED / LED lighting Eclairage LED	✓	
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP / Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP / Isolation en polyuréthane injecté à haute pression de CFC avec une densité de 40kg/m3 , Zéro ODP et GWP faible.	
Espumante / Blowing Agent / Mousse	HFO	
Dotación / Features / Equipement de série		
Nº cubetas / Buckets / Nombre de cuvettes	3 / 4	
Dimensiones cubetas (profundidad) / Buckets dimensions (Depth) / Dimensions cuvettes (Profondeur) (mm)	GN 1/1 (150mm)	
Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid		
Controlador / Thermostat / Thermostat	✓	
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Controlador digital / Digital controller / Contrôleur numérique	
Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur	Capilar / Capillary / Capillaire	
Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques	✓	
Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Ventilada / Ventilated / Ventilé	
Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation	forzado, evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión / Forced-air evaporator with anti corrosion epoxy coating / Système d'évaporation ventilé, evaporateurs traités avec polyester anticorrosion,	
Bandeja evaporativa / Condensate pan / Bac d'évaporation	✓	
Datos técnicos / *Technical Features / Informations techniques*		
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R290	
Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)	150 g	5.3 oz

www.infrico.com - info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 –A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis.

Tensión/fases/frecuencia / *Power Supply / Tension /phase/Fréquence*	230 V / 1 ph / 50 Hz	
Potencia / *Power / Puissance* (W)	1246 / 1646	
Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)	1296 / 1805	
Intensidad / Amps / Intensité (A)	5,73 / 8,54	
Paletización / *Crating / Palettisation*		
Medidas paletización LxFxA / *Crated dimensions / Dimensions palettisation LxlxH*	1255 x 880 x 1840 (mm) 1570 x 880 x 1840 (mm)	59 x 43 x 39 (in) 71 x 43 x 39 (in)
Volumen bruto / *Crated volume / Volume brut*	1419 (l)	335 / 400 (gal)
Peso neto / *Net Weight / Poids net*	150 / 196 (kg)	529 / 606 (lb)
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation	184 / 255 (kg)	562 / 639 (lb)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis.

Elementos Encastrables Vitrina con cortina

Drop In Cold Display Case with fitted Night Cutain / Éléments encastrables Vitrine avec rideau

EEVMC3 – EEVMC4

Rev. 16/09/2026

Alzado / *Elevation / Veu Latéral*

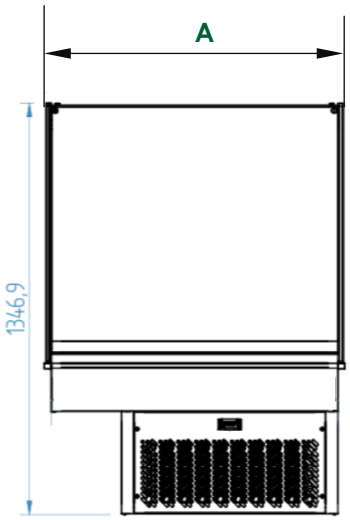

Perfil / *Right View / Vue de Profil*

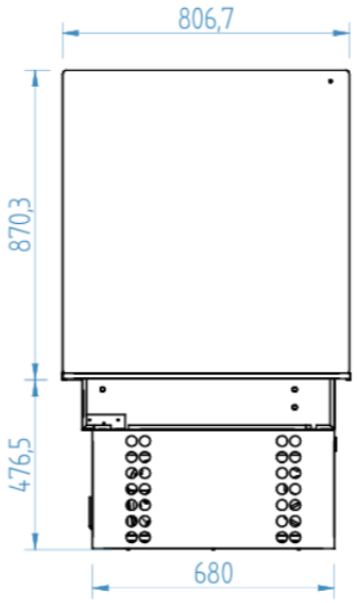

Planta / *Plan View / Vue en Plan*

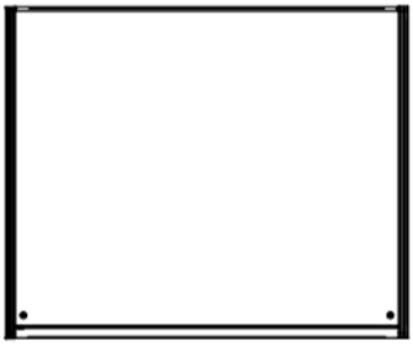

	A	B	C	D	E
EEVMC3	1135	-	-	-	-
EEVMC4	1455	-	-	-	-

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis.