



HT 2021

## Fortalezas / Strengths / Forces



Fabricado de acuerdo con las normativas vigentes en materia de higiene y seguridad.



Cumple las regulaciones CE



El material cumple con los estándares alimentarios europeos y españoles.

### Características principales / Main Features / Principales Caractéristiques

Los carros calientes pueden utilizarse en seco o con aire húmedo, según lo que sea más conveniente para los alimentos que se vayan a mantener / Hot trolleys can be used in dry or moist air, depending on what is most suitable for the food to be held / Les chariots chauffants peuvent être utilisés dans un air sec ou humide, en fonction de ce qui convient le mieux aux aliments à conserver

Control digital con visualización y ajuste de la temperatura del armario/Digital control with display and adjustment of cabinet temperatura/ Commande numérique avec affichage et réglage de la température de l'armoire.

Amplia zona de almacenamiento apta para contener recipientes de 2/1GN o estantes sobre guías prensadas antivuelco/Large storage area suitable for holding 2/1GN containers or shelves on anti-tip pressed slides/ Grande surface de stockage permettant d'accueillir des conteneurs 2/1GN.

Distribución uniforme de temperatura / Uniform temperature distribution/ Distribution uniforme de la température

Equipado con aislamiento de poliuretano de hasta 70 mm de grosor/Equipped with polyurethane insulation up to 70 mm thick/ Equipé d'une isolation en polyuréthane jusqu'à 70 mm d'épaisseur.

### Características generales / General characteristics / Caractéristiques générales

|                                                                                    |                                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Rango Tª / Operating temp / Régime de Température                                  | +50 / +80 °C                       | +122 / +176 °F    |
| Capacidad / Capacity / Capacité                                                    | 22 x GN 2/1 (100mm)<br>44 x GN 1/1 |                   |
| Volumen / Le Volume / Volume                                                       | 500 l                              | 132 gal           |
| Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH | 814 x 935 x 1794 mm                | 32 x 37 x 71 (in) |

### Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur | Fabricado en acero inoxidable de alta calidad/Made of high quality stainless steel/Fabriqu  en acier inoxydable de haute qualit .                                                                                    |
|                                                            | Base interior con esquinas, prensada a partir de una sola chapa/Inner base with corners, pressed from a single sheet metal sheet/Base int rieure avec coins, press e   partir d'une seule feuille de metal           |
|                                                            | F cil acceso a los principales componentes para su mantenimiento/Easy access to the main components for maintenance/Acc s facile aux principaux composants pour l'entretien.                                         |
|                                                            | Sistema de cierre ergon mico. Aislamiento de poliuretano de alta densidad/Ergonomic closure system. High-density polyurethane insulation/ Syst me de fermeture ergonomique. Isolation en polyur thane haute densit . |
|                                                            | Puertas con autocierre y apertura total de hasta 270 /Self-closing doors with full opening up to 270 /Portes   fermeture automatique avec ouverture totale jusqu'  270 .                                             |

**CARRO CALIENTE / HEATED BANQUET TROLLEY /  
CHARIOT HOT**
**HT2021**

Rev. 16/09/2026

Puerta con bisagra a la derecha como configuración de fábrica/Right-hand hinged door as factory setting/Porte à charnière droite en réglage d'usine.

**Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques**
**Tensión/fases/frecuencia / Power Supply /  
Tension /phase/Fréquence**

220-240 V 50-60 Hz

**Potencia / Power / Puissance (W)**

2 kW

**Clase de Protección**

IP21

**Paletización / Crating / Palettisation**
**Peso paletización / Crated Weight / Poids  
palettisation**


69 kg

152 lb

Alzado



Perfil

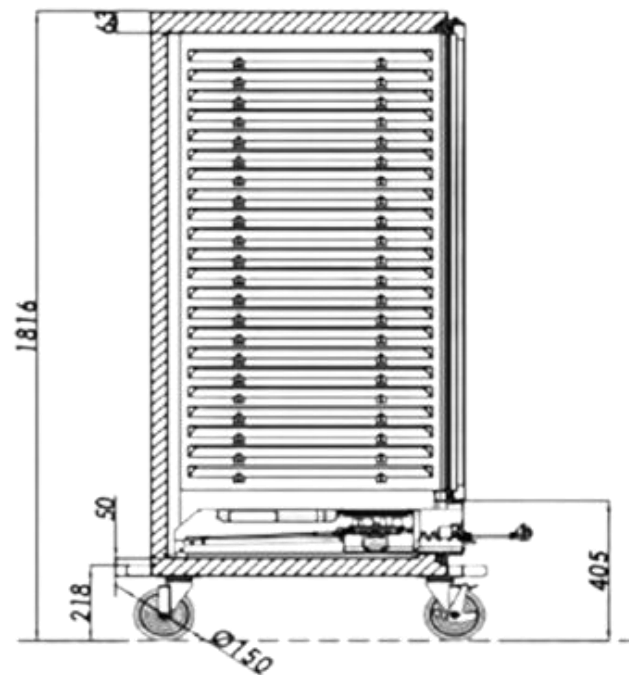

Planta

