

Basic Buffet Placa Fría

Basic Buffet Cold Plate / Basic Buffet Plaque Froid

MBUB2PF – MBUB3PF – MBUB4PF

Rev. 14/09/2026



Imagen correspondiente al modelo MBUB4PF

Fortalezas / Strengths / Forces



Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza. / *Rounded interior corner for easy cleaning.* / *Intérieur bords arrondis à large rayon pour un nettoyage facile.*



Mayor precisión en el control de la temperatura. / *Greater precision in temperature control.* / *Plus grande précision dans le contrôle de la température.*



Condensadores comprobados al 100 % en cámara de Helio para detectar fugas. / *100 % tested condensing unit in Helio chamber to detect leaks.* / *Condensateurs 100 % testés dans la chambre Helio pour détecter les fuites.*

Basic Buffet Placa Fría

Basic Buffet Cold Plate / Basic Buffet Plaque Froid

MBUB2PF – MBUB3PF – MBUB4PF

Rev. 14/09/2026

Características generales / General characteristics / Caractéristiques générales

Rango Tª / Operating temp / Régime de Température	-4°C/+4°C	25°F / 39°F
Capacidad / Capacity / Capacité	54 / 77 / 100 (l)	14 / 20 / 26 (gal)
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions	835 x 745 x 929 (mm)	33 x 29 x 37 (in)
LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH	1155 x 745 x 929 (mm)	45 x 29 x 37 (in)
	1475 x 745 x 929 (mm)	58 x 29 x 37 (in)

Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant

Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	Placa en acero inox AISI 304 y exterior en Acero Galvanizado pintado/ AISI 304 stainless steel plate and painted galvanized steel exterior / Plaque en acier inoxydable AISI 304 et extérieur en acier galvanisé peint
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	Uniones de amplio radio / Rounded interior corner / Intérieur bords arrondis à large rayon
Desagüe / Drain / Vidange	✓
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP / Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP / Polyuréthane d'une densité de 40 kg/m3, sans CFC, sans ODP et à faible GWP
Espumante / Blowing Agent / Mousse	HFO

Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid

Controlador / Thermostat / Thermostat	✓
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Controlador digital / Digital controller / Contrôleur numérique
Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur	Capilar / Capillary / Capillaire
Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques	✓
Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Ventilada / Ventilated / Ventilé
Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation	Evaporación con aire forzado, evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión / Forced-air evaporator with anti corrosion epoxy coating / Système d'évaporation ventilé, évaporateurs traités avec polyester anticorrosion,
Bandeja evaporativa / Condensate pan / Bac d'évaporation	✓

Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques

Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R-290	
Carga / Ref amount / Charge de gaz	65 gr	2.29 oz
Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	230 V / 1 ph / 50 Hz	
Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)	370	
Potencia / Power / Puissance (W)	223	
Intensidad / Amps / Intensité (A)	1,3	

www.infrico.com – info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 – 14900, Lucena (Córdoba)



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Basic Buffet Placa Fría

Basic Buffet Cold Plate / Basic Buffet Plaque Froid

MBUB2PF – MBUB3PF – MBUB4PF

Rev. 14/09/2026

Paletización / Crating / Palettisation

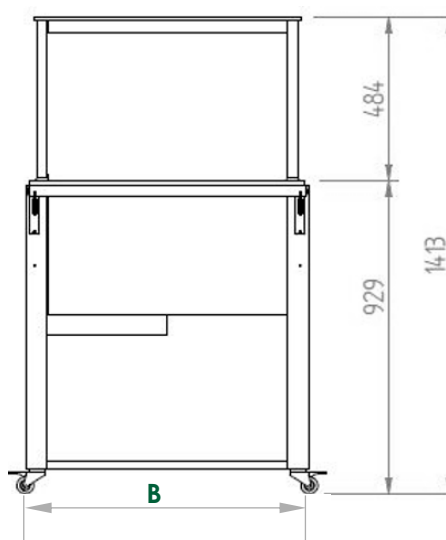
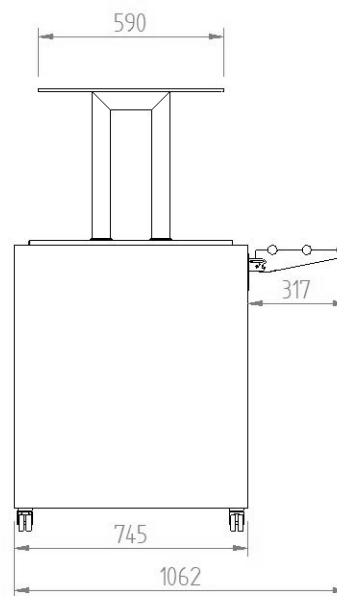
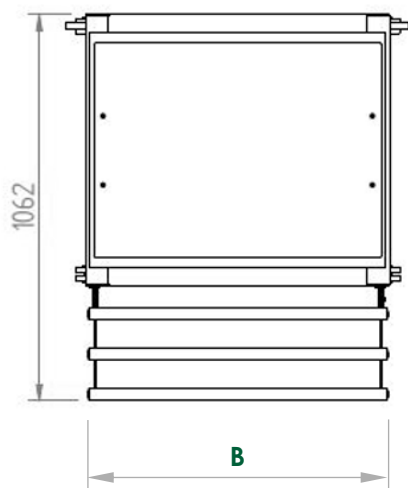
Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation LxIxH	1.002 x 894 x 1.115 (mm)	39 x 35 x 44 (in)
	1.386 x 894 x 1.115 (mm)	55 x 35 x 44 (in)
	1.770 x 894 x 1.115 (mm)	70 x 35 x 44 (in)
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut	578 / 799 / 1021 (l)	153 / 211 / 270 (gal)
Peso neto / Net Weight / Poids net	131 / 140 / 154 (kg)	289 / 309 / 340 (lb)
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation	157 / 168 / 185 (kg)	346 / 370 / 408 (lb)

Opcionales / Optional / Optionnels

- Soporte una altura / Stand a height / Supporte une hauteur
- Soporte dos alturas / Support two heights / Supporte deux hauteurs
- Pantalla Iluminación LED / LED lighting / Eclairage LED
- Pantalla Infrarrojos / Infrared Screen / Écran infrarouge
- Pantalla Infrarrojos más iluminación / Infrared Screen plus lighting / Écran infrarouge plus éclairage
- Vidrio frontal / Front glass / Vitre frontal
- Estante inferior / Bottom shelf / Étagère inférieure
- Correbandejas / Tray guides / Rampes à plateau
- Decoración en diferentes colores y maderas / Decoration in different colors and woods / Décoration en différentes couleurs et bois

Basic Buffet Placa Fría*Basic Buffet Cold Plate / Basic Buffet Plaque Froid***MBUB2PF – MBUB3PF – MBUB4PF**

Rev. 14/09/2026

Alzado / Elevation / Vue Latéral**Perfil / Right View / Vue de Profil****Planta / Plan View / Vue en Plan**

	A	B	C	D	E
MBUB2PF	-	835	-	-	-
MBUB3PF	-	1155	-	-	-
MBUB4PF	-	1475	-	-	-