

Basic Buffet Cuba Fría Ventilada

Basic Buffet Ventilated Cold Tank / Basic Buffet Cuve Ventilée

MBUB3CFV – MBUB4CFV

Rev. 14/09/2026



Imagen correspondiente al modelo MBUB4CFV

Fortalezas / Strengths / Forces



Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza. / *Rounded interior corner for easy cleaning.* / *Intérieur bords arrondis à large rayon pour un nettoyage facile.*



Mayor precisión en el control de la temperatura. / *Greater precision in temperature control.* / *Plus grande précision dans le contrôle de la température.*



Condensadores comprobados al 100 % en cámara de Helio para detectar fugas. / *100 % tested condensing unit in Helio chamber to detect leaks.* / *Condensateurs 100 % testés dans la chambre Helio pour détecter les fuites.*

Basic Buffet Cuba Fría Ventilada

Basic Buffet Ventilated Cold Tank / Basic Buffet Cuve Ventilée

MBUB3CFV – MBUB4CFV

Rev. 14/09/2026

Características generales / General characteristics / Caractéristiques générales

Rango Tª / Operating temp / Régime de Température	+2°C/+10°C	+36°F / +50°F
Capacidad / Capacity / Capacité	111 / 147 (l)	29 / 39 (gal)
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH	1155 x 745 x 929 (mm) 1475 x 745 x 929 (mm)	45 x 29 x 37 (in) 58 x 29 x 37 (in)

Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant

Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	Cuba en acero inox AISI 304 y exterior en Acero Galvanizado pintado/ AISI 304 stainless steel tank and painted galvanized steel exterior / Cuve en acier inoxydable AISI 304 et extérieur en acier galvanisé peint	
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	Uniones de amplio radio / Rounded interior corner / Intérieur bords arrondis à large rayon	
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP / Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP / Polyuréthane d'une densité de 40 kg/m3, sans CFC, sans ODP et à faible GWP	
Espumante / Blowing Agent / Mousse	HFO	

Dotación / Features / Equipement de série

Nº Cubas / Nº Buckets / Nº Seaux	3 / 4
Dimensiones cubetas (profundidad) / Buckets dimensions (Depth) / Dimensions cuvettes (Profondeur) (mm)	GN 1/1 (150)

Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid

Controlador / Thermostat / Thermostat	✓
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Controlador digital / Digital controller / Contrôleur numérique
Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur	Capilar / Capillary / Capillaire
Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques	✓
Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Ventilada / Ventilated / Ventilé
Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation	Evaporación con aire forzado, evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión / Forced-air evaporator with anti corrosion epoxy coating / Système d'évaporation ventilé, évaporateurs traités avec polyester anticorrosion,
Bandeja evaporativa / Condensate pan / Bac d'évaporation	✓

Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques

Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant		R290
Carga / Ref amount / Charge de gaz	150 gr	2.29 oz
Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence		230 V / 1 ph / 50 Hz

Basic Buffet Cuba Fría Ventilada
Basic Buffet Ventilated Cold Tank / Basic Buffet Cuve Ventilée
MBUB3CFV – MBUB4CFV

Rev. 14/09/2026

**Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity /
Puissance frigorifique (W)**

687

Potencia / Power / Puissance (W)

878

Intensidad / Amps / Intensité (A)

3,65

Paletización / Crating / Palettisation
Medidas paletización LxFxA / Crated

1.386 x 894 x 1.115 (mm)

55 x 35 x 44 (in)

dimensions / Dimensions palettisation LxIxH

1.770 x 894 x 1.115 (mm)

70 x 35 x 44 (in)

Volumen bruto / Crated volume / Volume brut

1.382 / 1.764 (l)

365 / 466 (gal)

Peso neto / Net Weight / Poids net

204 / 230 (kg)

450 / 507 (lb)

**Peso paletización / Crated Weight / Poids
palettisation**

245 / 276 (kg)

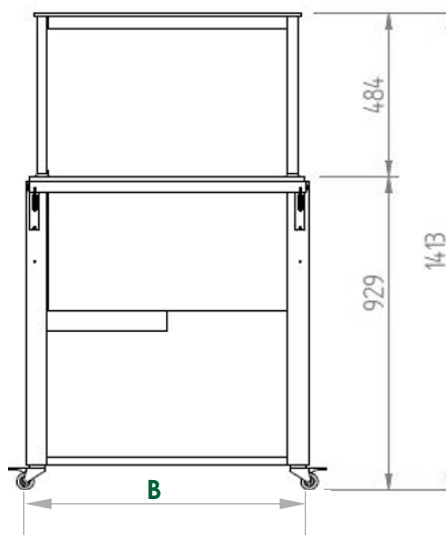
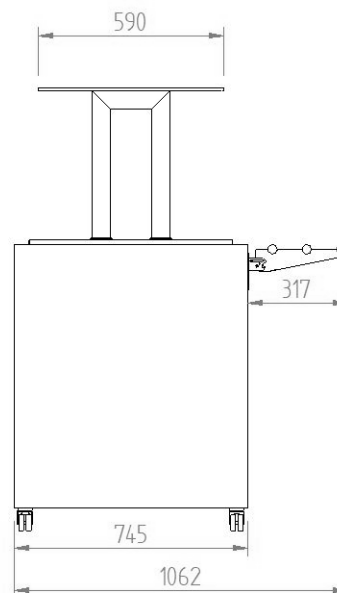
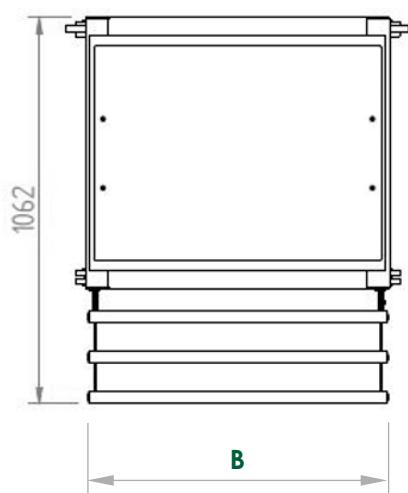
540 / 608 (lb)

Opcionales / Optional / Optionnels

- Soporte una altura / *Stand a height / Supporte une hauteur*
- Soporte dos alturas / *Support two heights / Supporte deux hauteurs*
- Pantalla Iluminación LED / *LED lighting / Eclairage LED*
- Pantalla Infrarrojos / *Infrared Screen / Écran infrarouge*
- Pantalla Infrarrojos más iluminación / *Infrared Screen plus lighting / Écran infrarouge plus éclairage*
- Vidrio frontal / *Front glass / Vitre frontal*
- Estante inferior / *Bottom shelf / Étagère inférieure*
- Correbandejas / *Tray guides / Rampes à plateau*
- Decoración en diferentes colores y maderas / *Decoration in different colors and woods / Décoration en différentes couleurs et bois*

Basic Buffet Cuba Fría Ventilada*Basic Buffet Ventilated Cold Tank / Basic Buffet Cuve Ventilée***MBUB3CFV – MBUB4CFV**

Rev. 14/09/2026

Alzado / Elevation / Vue Latéral**Perfil / Right View / Vue de Profil****Planta / Plan View / Vue en Plan**

	A	B	C	D	E
MBUB3CFV	-	1155	-	-	-
MBUB4CFV	-	1475	-	-	-