Ficha Técnica / Data Sheet / Fiche Technique

Self-Service Cuba Fría

Self-Service Cold TAnk

Self-Service Cuve Froide

SSCFA3 – SSCFA4 – SSCFA6

Rev. 14/10/2026

Imagen correspondiente al modelo SSCFA4

Fortalezas / *Strengths / Forces*

Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza. / *Rounded interior corner for easy cleaning. / Intérieur bords arrondis à large rayon pour un nettoyage facile.*

Mayor precisión en el control de la temperatura. / *Greater precision in temperature control. / Plus grande précision dans le contrôle de la température.,*

Condensadores comprobados al 100 % en cámara de Helio para detectar fugas. / *100 % tested condensing unit in Helio chamber to detect leaks. / Condensateurs 100 % tetés dans la chamber Helio pour détecter les fuites.*

www.infrico.com - info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 –A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis.

Ficha Técnica / Data Sheet / Fiche Technique

Self-Service Cuba Fría

Self-Service Cold TAnk

Self-Service Cuve Froide

SSCFA3 – SSCFA4 – SSCFA6

Rev. 14/10/2026

Características generales / *General characteristics / Caractéristiques générales*		
Rango Tª / *Operating temp / Régime de Température*	+2°C/+10°C	+35°F/+50°F
Clase climática / Climate Class / Classe Climatique	4 / 38ºC	
Capacidad / *Capacity / Capacité*	740 l 930 l 1380 l	195 gal 246 gal 364 gal
Medidas exteriores LxFxA / *Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxlxH*	1.240 x 700 x 850 mm 1.560 x 700 x 850 mm 2.310 x 700 x 850 mm	49 x 28 x 35 in 62 x 28 x 35 in 91 x 28 x 35 in
Características constructivas / *Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant*		
Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	Acero Inoxidable AISI 304/ Stainless Steel AISI 304 / *Acier* Inoxydable AISI 304	
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	Uniones de amplio radio / *Rounded interior corner / Intérieur bords arrondis à large rayon*	
Desagüe / *Drain / Vidange*	✓	
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP / Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP / Isolation en polyuréthane injecté à haute pression de CFC avec une densité de 40kg/m3 , Zéro ODP et GWP faible.	
Dotación / Features / Equipement de série		
Nº Cubas / *Nº Buckets / Nº Seaux*	3 / 4 / 6	
Dimensiones cubetas (profundidad) / Buckets dimensions (Depth) / Dimensions cuvettes (Profondeur) (mm)	200	
Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid		
Controlador / Thermostat / Thermostat	Digital / Digital / Digital	
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique	
Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Ventilada / Ventilated / Ventilé	
Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques		
Tensión/fases/frecuencia / *Power Supply / Tension /phase/Fréquence*	230 V / 1ph / 50 Hz	
Potencia / *Power / Puissance* (W)	223 / 223 / 382	
Potencia Frigorífica / *Cooling Capacity / Capacité de Refro* (W)	370 / 370 / 687	
Intensidad / Amps / Intensité (A)	1,3 / 1,3 / 2,54	
Consumo de energía (kWD)	3,0 / 3,4 / 7,3	
Refrigerante / Refrigerant / Réfrigérant	R290	
Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)	103 / 128 / 181 kg	227 / 282 / 399 lb
Paletización / *Crating / Palettisation*		

www.infrico.com - info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 –A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis.

Ficha Técnica / Data Sheet / Fiche Technique

Self-Service Cuba Fría

Self-Service Cold TAnk

Self-Service Cuve Froide

SSCFA3 – SSCFA4 – SSCFA6

Rev. 14/10/2026

Medidas paletización LxFxA / *Crated dimensions / Dimensions palettisation LxlxH*	1.335 x 855 x 1.175 mm 1.655 x 855 x 1.175 mm 2.415 x 855 x 1.175 mm	53 x 34 x 46 in 65 x 34 x 46 in 95 x 34 x 46 in
Volumen bruto / *Crated volume / Volume brut*	1.340 / 1.650 / 2.430 l	354 / 436 / 642 gal

Opcionales / *Optional / Optionnels*

- Soporte una altura / Stand a height / Supporte une hauteur
- Soporte dos alturas / Support two heights / Supporte deux hauteurs
- Pantalla Iluminación LED / LED lighting / Eclairage LED
- Vidrio superior / Glass top / Vitre supérieur
- Vidrio frontal / Front glass / Vitre frontal
- Estante cristal / Glass shelf / Étagère en verre
- Correbandejas / Tray guides / Rampes à plateau
- Zócalos / Interior bases / Bases intérieures
- Kit ruedas / Caster kit / Kit de roulettes
- Decoración en diferentes colores y maderas / Decoration in different colors and woods / Décoration en différentes couleurs et bois

SSCFA3





SSCFA4

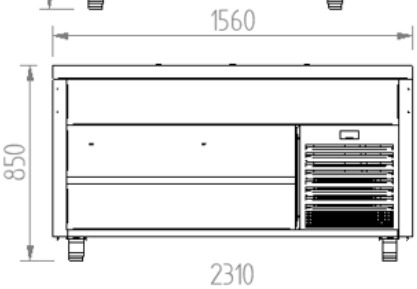

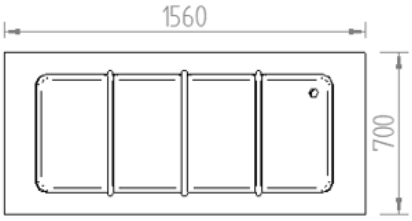

SSCFA6

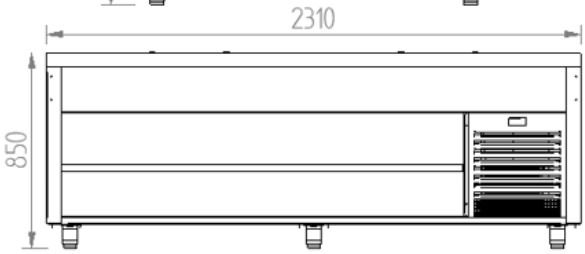

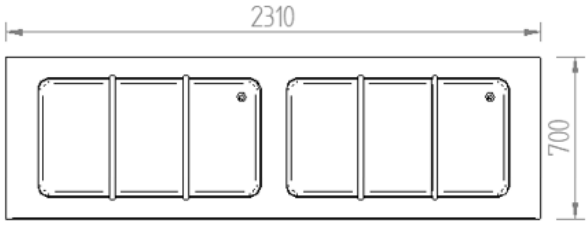



Self-Service Cuba Fría

Self-Service Cold TAnk

Self-Service Cuve Froide

SSCFA3 – SSCFA4 – SSCFA6
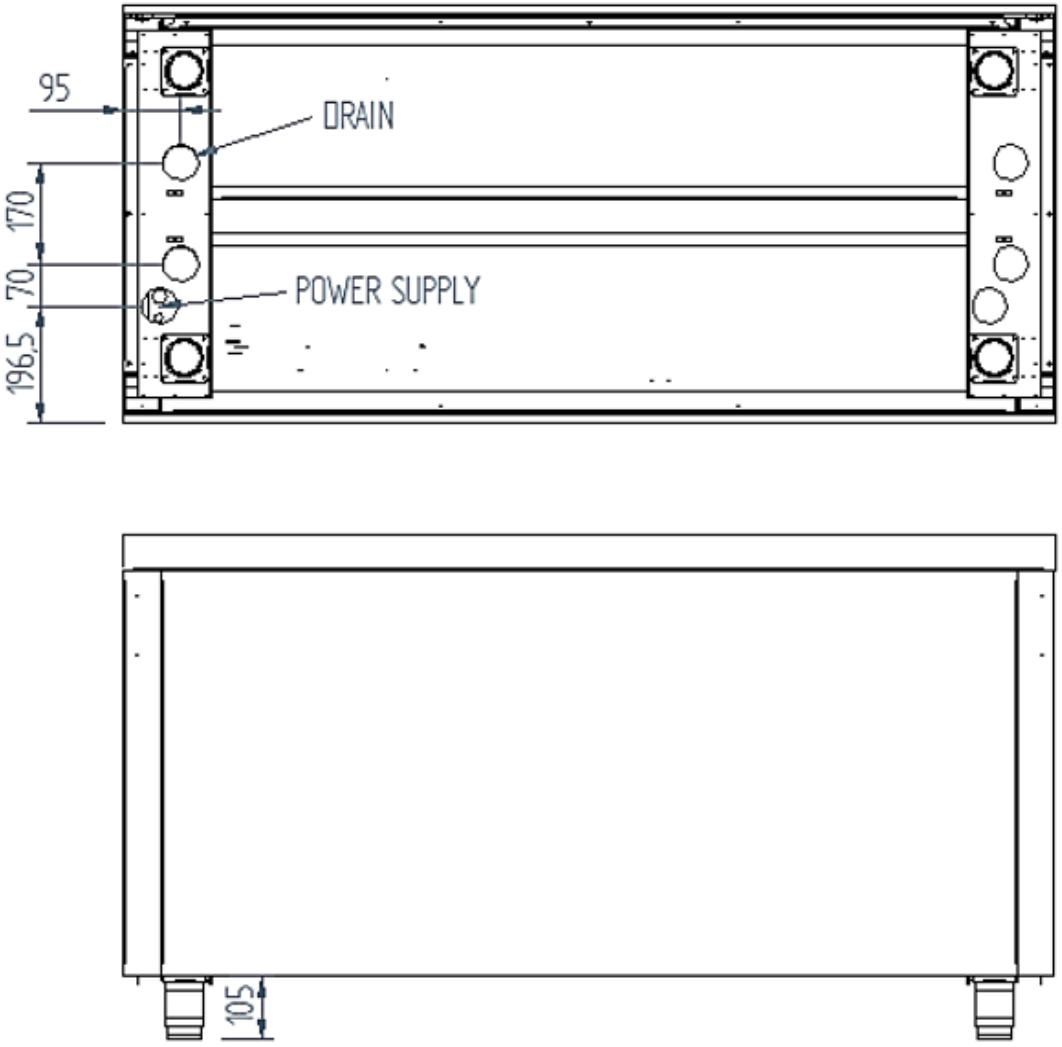
Rev. 14/10/2026