

Self-Service Vitrina Cuba Fría

Self-Service Case Cold TAnk

Self-Service Vitrina Cuve Froide

SSCFFV4 – SSCFFV6

Rev. 14/09/2026



Imagen correspondiente al modelo SSCFFV6

Fortalezas / Strengths / Forces



Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza. / *Rounded interior corner for easy cleaning.* / *Intérieur bords arrondis à large rayon pour un nettoyage facile.*



Mayor precisión en el control de la temperatura. / *Greater precision in temperature control.* / *Plus grande précision dans le contrôle de la température.*



Condensadores comprobados al 100 % en cámara de Helio para detectar fugas. / *100 % tested condensing unit in Helio chamber to detect leaks.* / *Condensateurs 100 % testés dans la chamber Helio pour détecter les fuites.*

Self-Service Vitrina Cuba Fría

Self-Service Case Cold Tank

Self-Service Vitrina Cuve Froide

SSCFFV4 – SSCFFV6

Rev. 14/09/2026

Características generales / General characteristics / Caractéristiques générales

Rango T° / Operating temp / Régime de Température	+2°C/+10°C	+35°F/+50°F
Rango T° Vitrina/ Operating temp Display Cabinet/ Régime de Température Vitrine	+4°C/+12°C	+39°F/+53°F
Reserva Refrigeración / Cold Store / Réserve Frigorifique	0° C/ +6°C	+32°F/+43°F
Capacidad / Capacity / Capacité	2.020 l 2.990 l	534 gal 790 gal
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH	1.560 x 700 x 1.850 mm 2.310 x 700 x 1.850 mm	62 x 28 x 73 in 91 x 28 x 73 in

Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant

Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	Acero Inoxidable AISI 304/ Stainless Steel AISI 304 / Acier Inoxydable AISI 304
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	Uniones de amplio radio / Rounded interior corner / Intérieur bords arrondis à large rayon
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP / Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP / Isolation en polyuréthane injecté à haute pression de CFC avec une densité de 40kg/m3, Zéro ODP et GWP faible.
Desagüe / Drain / Vidange	✓

Dotación / Features / Equipement de série

Dimensiones cubetas (profundidad) / Buckets dimensions (Depth) / Dimensions cuvettes (Profondeur) (mm)	200
Nº Cubas / Nº Buckets / Nº Seaux	4 / 6
Nº puertas / Doors / Portes	2 / 3
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP / Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP / Isolation en polyuréthane injecté à haute pression de CFC avec une densité de 40kg/m3, Zéro ODP et GWP faible.

Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid

Controlador / Thermostat / Thermostat	Digital / Digital
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique
Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Ventilada / Ventilated / Ventilé
Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques	✓
Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation	Evaporación con aire forzado, evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosion / Forced-air evaporator with anti-corrosion epoxy coating / Système d'évaporation ventilé, évaporateurs traités avec polyester anticorrosion,
Bandeja evaporativa Acero Inoxidable / Condensate pan / Bac d'évaporation	✓

Self-Service Vitrina Cuba Fría

Self-Service Case Cold TANK

Self-Service Vitrina Cuve Froide

SSCFFV4 – SSCFFV6

Rev. 14/09/2026

Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques

Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	230 V / 1ph / 50 Hz	
Potencia / Power / Puissance (W)	841 / 1.136	
Potencia Frigorífica / Cooling Capacity / Capacité de Refro (W)	1.041 / 1.446	
Intensidad / Amps / Intensité (A)	4,26 / 7,15	
Consumo de energía (kWD)	12,9 / 15,4	
Refrigerante / Refrigerant / Réfrigérant	R290	
Peso neto / Net Weight / Poids net	305 / 428 kg	672 / 944 lb
Paletización / Crating / Palettisation		
Medidas paletización LxFxA / Crated / Dimensions dimensions palettisation LxIxH	1.655 x 855 x 2.315 mm	53 x 34 x 46 in
	2.415 x 855 x 2.315 mm	65 x 34 x 46 in
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut	3.280 / 4.780 l	866 / 1.263 gal

Opcionales / Optional / Optionnels

- Correbandejas / Tray guides / Rampes à plateau
- Zócalos / Interior bases / Bases intérieures
- Kit ruedas / Caster kit / Kit de roulettes
- Decoración en diferentes colores y maderas / Decoration in different colrs and woods / Décoration en différentes couleurs et bois

Self-Service Vitrina Cuba Fría



Self-Service Case Cold TAnk

Self-Service Vitrina Cuve Froide




SSCFFV4 – SSCFFV6

Rev. 14/09/2026

SSCFFV4

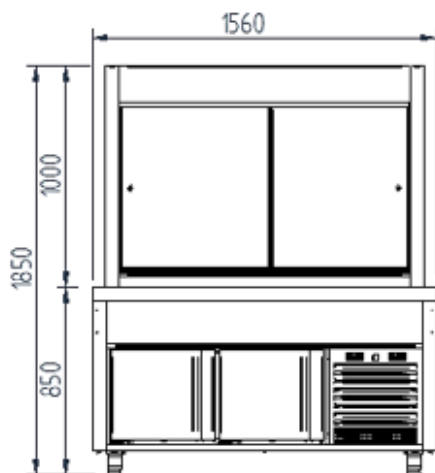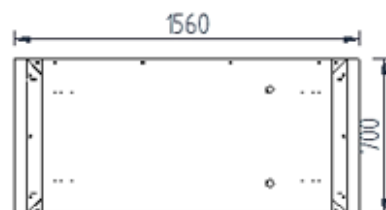

SSCFFV6

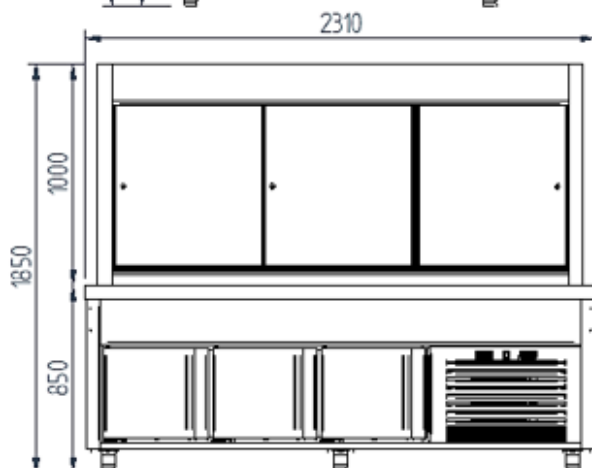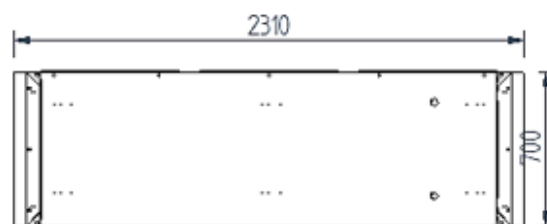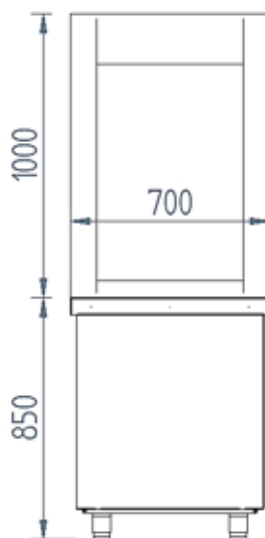

Self-Service Vitrina Cuba Fría

Self-Service Case Cold TANK

Self-Service Vitrina Cuve Froide

SSCFFV4 – SSCFFV6

Rev. 14/09/2026

