

Self-Service Placa Fría

Self-Service Cold Plate

Self-Service Plaque Froide

SSPFA3 – SSPFA4 – SSPFA6

Rev. 14/10/2026



Imagen correspondiente al modelo SSPFA6

Fortalezas / Strengths / Forces



Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza. / *Rounded interior corner for easy cleaning.* / *Intérieur bords arrondis à large rayon pour un nettoyage facile.*



Mayor precisión en el control de la temperatura. / *Greater precision in temperature control.* / *Plus grande précision dans le contrôle de la température.*



Condensadores comprobados al 100 % en cámara de Helio para detectar fugas. / *100 % tested condensing unit in Helio chamber to detect leaks.* / *Condensateurs 100 % testés dans la chamber Helio pour détecter les fuites.*

Self-Service Placa Fría

Self-Service Cold Plate

Self-Service Plaque Froide

SSPFA3 – SSPFA4 – SSPFA6

Rev. 14/10/2026

Características generales / General characteristics / Caractéristiques générales

Rango Tª / Operating temp / Régime de Température	-4°C/+4°C	+25°F/+39°F
---	-----------	-------------

Clase climática / Climate Class / Classe Climatique	4 / 38°C
---	----------

Volumen bruto / Crated volume / Volume brut l	740 l	196 gal
	930 l	246 gal
	1.380 l	365 gal

Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH	1.240 x 700 x 850 mm	49 x 28 x 34 in
	1.560 x 700 x 850 mm	62 x 28 x 34 in
	2.310 x 700 x 850 mm	91 x 28 x 34 in

Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant

Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	Acero Inoxidable AISI 304/ Stainless Steel AISI 304 / Acier Inoxydable AISI 304
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	Uniones de amplio radio / Rounded interior corner / Intérieur bords arrondis à large rayon
Desagüe / Drain / Vidange	✓

Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP / Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP / Isolation en polyuréthane injecté à haute pression de CFC avec une densité de 40kg/m3, Zéro ODP et GWP faible.
--	--

Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid

Controlador / Thermostat / Thermostat	Digital / Digital
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique
Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Ventilada / Ventilated / Ventilé

Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques

Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	230 V / 1ph / 50 Hz	
Potencia / Power / Puissance (W)	223 / 223 / 382	
Potencia Frigorífica / Cooling Capacity / Capacité de Refro (W)	370 / 370 / 687	
Intensidad / Amps / Intensité (A)	1,3 / 1,3 / 2,54	
Consumo de energía (kWD)	3,4 / 3,4 / 7,3	
Refrigerante / Refrigerant / Réfrigérant	R290	
Peso neto / Net Weight / Poids net	94 / 110 / 146 kg	556 / 752 lb

Paletización / Crating / Palettisation

Medidas paletización LxFxA / Crated / Dimensions dimensions palettisation LxIxH	1.335 x 855 x 1.175 mm	53 x 34 x 46 in
	1.655 x 855 x 1.175 mm	65 x 34 x 46 in
	2.415 x 855 x 1.175 mm	95 x 34 x 46 in
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut	1.340 / 1.650 / 2.430 l	353 / 435 / 642 gal

Self-Service Placa Fría

Self-Service Cold Plate

Self-Service Plaque Froide



SSPFA3 – SSPFA4 – SSPFA6

Rev. 14/10/2026



Opcionales / Optional / Optionnels

- Soporte una altura / *Stand a height* / *Supporte une hauteur*
- Soporte dos alturas / *Support two heights* / *Supporte deux hauteurs*
- Pantalla Iluminación LED / *LED lighting* / *Eclairage LED*
- Vidrio superior / *Glass top* / *Vitre supérieur*
- Vidrio frontal / *Front top* / *Vitre frontal*
- Estante cristal / *Glass shelf* / *Étagère à plateau*
- Correbandejas / *Tray guides* / *Rampes à plateau*
- Zócalos / *Interior bases* / *Bases intérieures*
- Kit ruedas / *Caster kit* / *Kit de roulettes*
- Decoración en diferentes colores y maderas / *Decoration in different colors and woods* / *Décoration en différentes couleurs et bois*




SSPFA3



SSPFA4

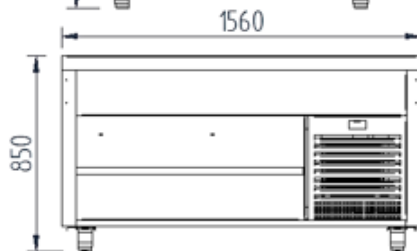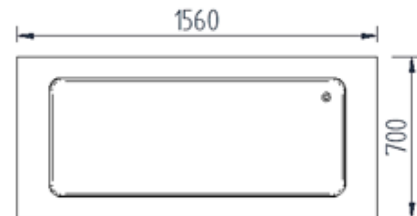

SSPFA6

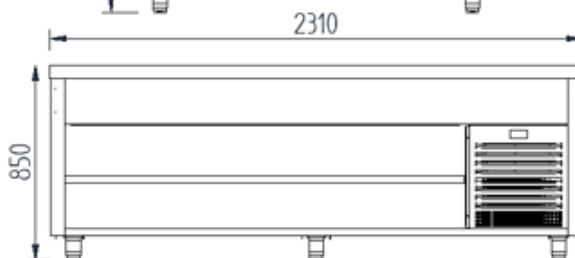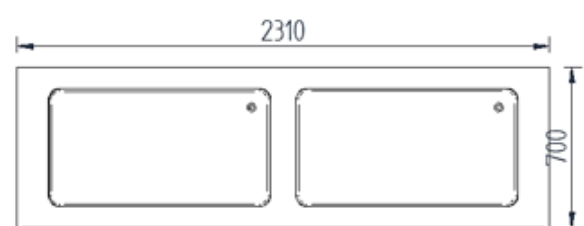

www.infrico.com - info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 - A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Self-Service Placa Fría

Self-Service Cold Plate

Self-Service Plaque Froide

SSPFA3 – SSPFA4 – SSPFA6

Rev. 14/10/2026

