Ficha Técnica / Data Sheet / Fiche Technique

Self-Service Vitrina Refrigeración Abierta 3 niveles

Self-Service 3 Levels Open Case Cold Tank

Self-Service Vitrine Refr Ouverte 3 Niveaux

SSPFAVA3 – SSPFAVA4

Rev. 14/09/2026

Imagen correspondiente al modelo SSPFAVA4

Fortalezas / *Strengths / Forces*

Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza. / *Rounded interior corner for easy cleaning. / Intérieur bords arrondis à large rayon pour un nettoyage facile.*

Mayor precisión en el control de la temperatura. / *Greater precision in temperature control. / Plus grande précision dans le contrôle de la température.,*

Condensadores comprobados al 100 % en cámara de Helio para detectar fugas. / *100 % tested condensing unit in Helio chamber to detect leaks. / Condensateurs 100 % tetés dans la chamber Helio pour détecter les fuites.*

www.infrico.com - info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 –A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis.

Ficha Técnica / Data Sheet / Fiche Technique

Self-Service Vitrina Refrigeración Abierta 3 niveles

Self-Service 3 Levels Open Case Cold Tank

Self-Service Vitrine Refr Ouverte 3 Niveaux

SSPFAVA3 – SSPFAVA4

Rev. 14/09/2026

Características generales / *General characteristics / Caractéristiques générales*		
Rango Tª Placa/ *Operating Cold Plate Temp / Régime de Température Plaque Froid*	-4°C / +4°C	+25°F/+39°F
Clase climática / Climate class / Classe climatique	4 / 38ª	
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut	1.840 l 2.020 l	486 gal 533 gal
Medidas exteriores LxFxA / *Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxlxH*	1.240 x 700 x 2.110 mm 1.560 x 700 x 1.850 mm	49 x 28 x 83 in 61 x 28 x 73 in
Características constructivas / *Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant*		
Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	Acero Inoxidable AISI 304/ Stainless Steel AISI 304 / *Acier* Inoxydable AISI 304	
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	Uniones de amplio radio / *Rounded interior corner / Intérieur bords arrondis à large rayon*	
Desagüe / *Drain / Vidange*	✓	
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP / Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP / Isolation en polyuréthane injecté à haute pression de CFC avec une densité de 40kg/m3 , Zéro ODP et GWP faible.	
Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid		
Grupo frigorifico / Refrigeration Unit / Groupe Frigorifique	Unico con 2 circuitos independientes que permiten desconectar una de las zonas / Single unit with two independent circuits that allow one of the areas to be disconnected / Seul groupe avec deux circuits indépendants permettant de déconnecter l´une des zones	
Controlador / Thermostat / Thermostat	Digital / Digital / Digital	
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique	
Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Ventilada / Ventilated / Ventilé	
Bandeja evaporativa Acero Inoxidable / Condensate pan / Bac d'évaporation	✓	
Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques		
Tensión/fases/frecuencia / *Power Supply / Tension /phase/Fréquence*	230 V / 1ph / 50 Hz	
Potencia / *Power / Puissance* (W)	1.393 / 1.231	
Potencia Frigorífica / *Cooling Capacity / Capacité de Refro* (W)	2.150 / 2.150	
Intensidad / Amps / Intensité (A)	2,86 / 6,84	
Refrigerante / Refrigerant / Réfrigérant	R290	
Peso neto / Net Weight / Poids net	267 / 311 kg	588 / 685 lb
Paletización / *Crating / Palettisation*		
Medidas paletización LxFxA / *Crated / Dimensions dimensions palettisation LxlxH*	1.335 x 855 x 2.315 mm 1.655 x 855 x 2.315 mm	53 x 34 x 92 in 66 x 34 x 92 in
Volumen bruto / *Crated volume / Volume brut*	2.650 / 3.280 l	700 / 866 gal

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis.

Self-Service Vitrina Refrigeración Abierta 3 niveles

Self-Service 3 Levels Open Case Cold Tank

Self-Service Vitrine Refr Ouverte 3 Niveaux

SSPFAVA3 – SSPFAVA4

Rev. 14/09/2026

Opcionales / *Optional* / *Optionnels*

- Correbandejas / Tray guides / Rampes à plateau
- Zócalos / Interior bases / Bases intérieures
- Kit ruedas / Caster kit / Kit de roulettes
- Decoración en diferentes colores y maderas / Decoration in different colrs and woods / Décoration en différentes couleurs et bois

SSPFAVA3

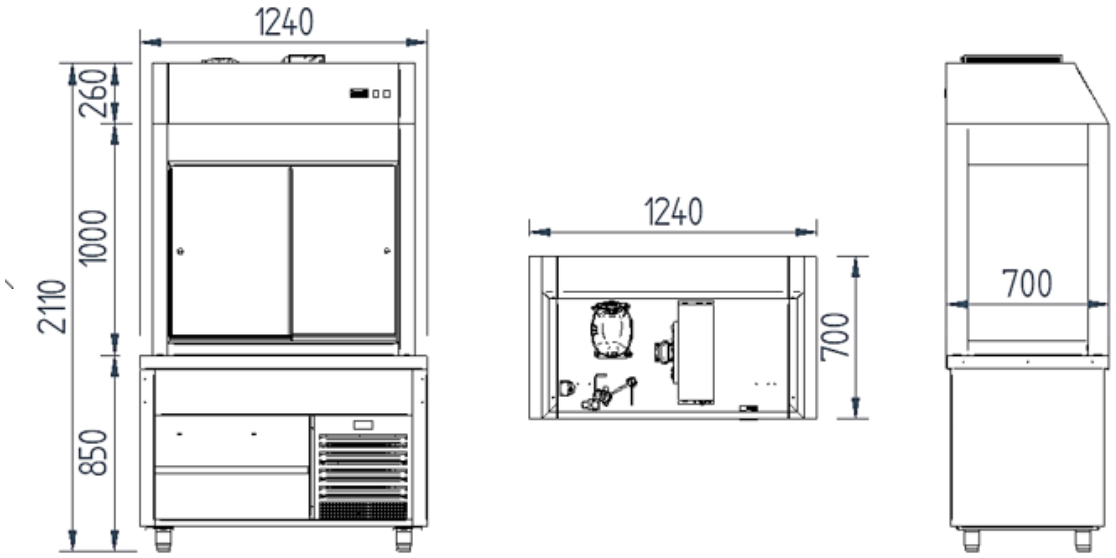

SSPFAVA4

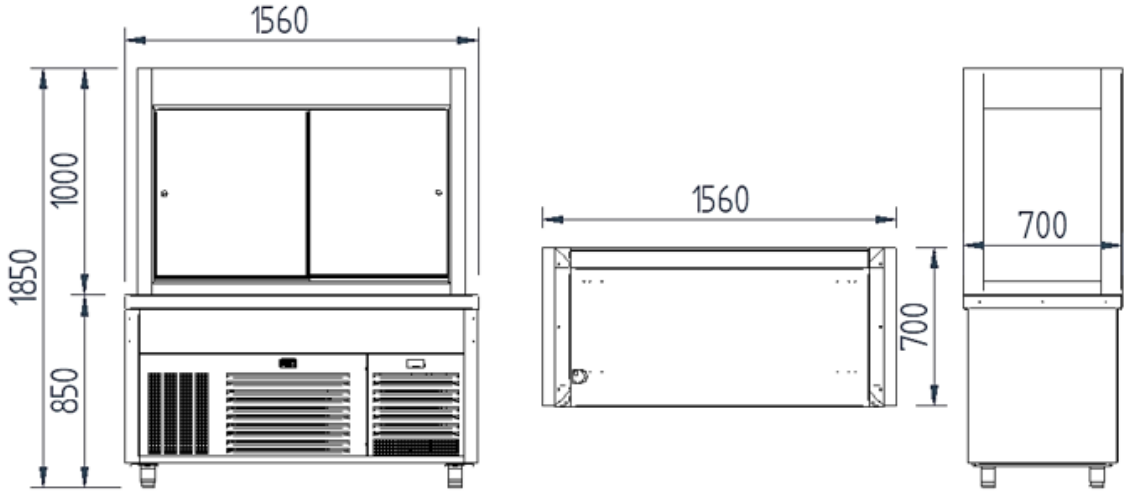

Self-Service Vitrina Refrigeración Abierta 3 niveles

Self-Service 3 Levels Open Case Cold Tank

Self-Service Vitrine Refr Ouverte 3 Niveaux

SSPFAVA3 – SSPFAVA4

Rev. 14/09/2026

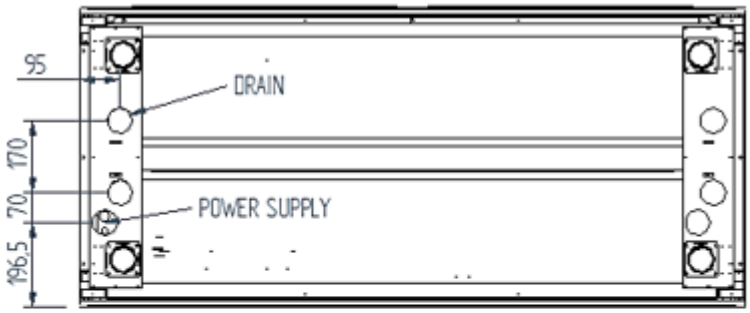

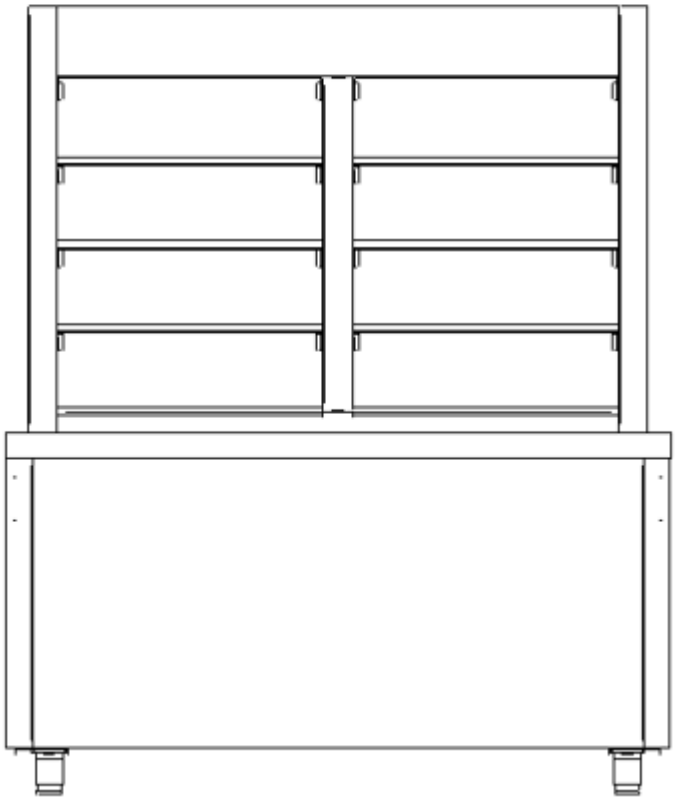

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis.