

Self-Service Vitrina Refrigeración Abierta 3 niveles

Self-Service 3 Levels Open Case Cold Tank

Self-Service Vitrine Refr Ouverte 3 Niveaux

SSVASF3 – SSVASF4

Rev. 14/09/2026



Imagen correspondiente al modelo SSVASF4

Fortalezas / Strengths / Forces



Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza. / *Rounded interior corner for easy cleaning.* / *Intérieur bords arrondis à large rayon pour un nettoyage facile.*



Mayor precisión en el control de la temperatura. / *Greater precision in temperature control.* / *Plus grande précision dans le contrôle de la température.*



Condensadores comprobados al 100 % en cámara de Helio para detectar fugas. / *100 % tested condensing unit in Helio chamber to detect leaks.* / *Condensateurs 100 % testés dans la chamber Helio pour détecter les fuites.*

Self-Service Vitrina Refrigeración Abierta 3 niveles

Self-Service 3 Levels Open Case Cold Tank

Self-Service Vitrine Refr Ouverte 3 Niveaux

SSVASF3 – SSVASF4

Rev. 14/09/2026

Características generales / General characteristics / Caractéristiques générales

Rango Tª Vitrina/ Case Operating temp / Régime de Température Vitrine	+4°C / +12°C	+39°F/+53°F
Clase climática / Climate class / Classe climatique	4 / 38ª	
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut	1.000 l 1.280 l	264 gal 338 gal
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH	1.130 x 700 x 1.260 mm 1.450 x 700 x 1.260 mm	45 x 28 x 50 in 57 x 28 x 50 in

Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant

Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	Acero Inoxidable AISI 304/ Stainless Steel AISI 304 / Acier Inoxydable AISI 304	
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	Uniones de amplio radio / Rounded interior corner / Intérieur bords arrondis à large rayon	
Desagüe / Drain / Vidange	✓	
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP / Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP / Isolation en polyuréthane injecté à haute pression de CFC avec une densité de 40kg/m3, Zéro ODP et GWP faible.	
Iluminación LED / LED Lighting/ Éclairage LED	✓	

Dotación / Features / Equipement de série

Nº puertas / Doors / Portes	2 2
Nº estantes / Shelves / Étagères	3 3

Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid

Controlador / Thermostat / Thermostat	Digital / Digital / Digital
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique
Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques	✓
Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Ventilada / Ventilated / Ventilé
Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation	Evaporación con aire forzado, evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión / Forced-air evaporator with anti-corrosion epoxy coating / Système d'évaporation ventilé, évaporateurs traités avec polyester anticorrosion,

Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques

Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	230 V / 1ph / 50 Hz
Potencia / Power / Puissance (W)	1.330 1.369
Potencia Frigorífica / Cooling Capacity / Capacité de Refro (W)	1.840 1.805
Intensidad / Amps / Intensité (A)	6,14 6,64
Consumo de energía (kWd)	14,70 16,60

Self-Service Vitrina Refrigeración Abierta 3 niveles
Self-Service 3 Levels Open Case Cold Tank
Self-Service Vitrine Refr Ouverte 3 Niveaux
SSVASF3 – SSVASF4

Rev. 14/09/2026

Refrigerante / Refrigerant / Réfrigérant

R290

Peso neto / Net Weight / Poids net

157 kg

346 lb

189 kg

417 lb

Paletización / Crating / Palettisation

Medidas paletización LxFxA / Crated /

1.235 x 755 x 1.455 mm

49 x 30 x 58 in

Dimensions dimensions palettisation LxIxH

1.555 x 755 x 1.455 mm

61 x 30 x 58 in

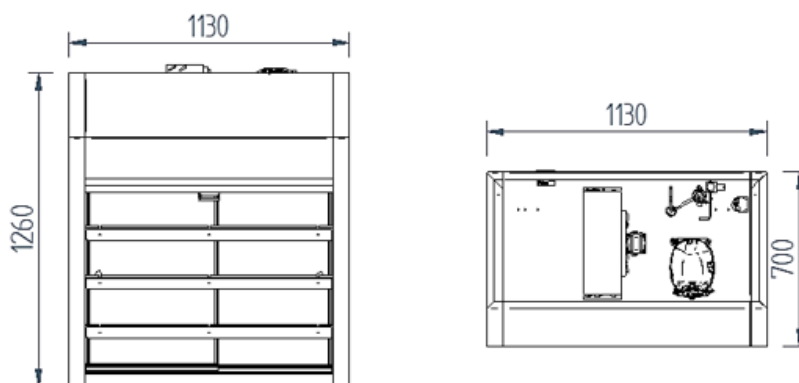
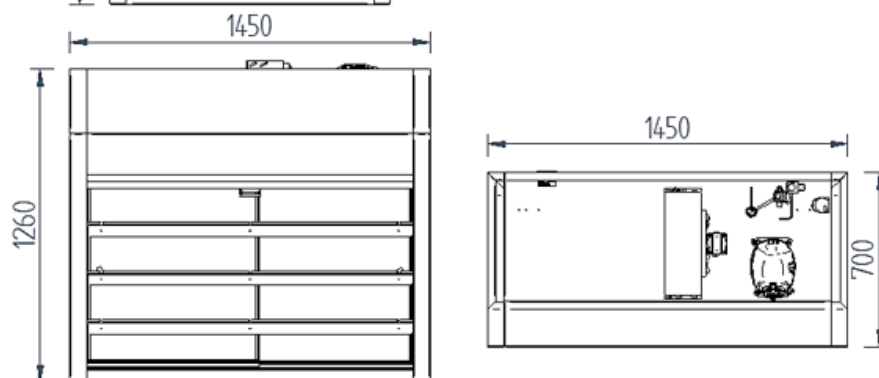
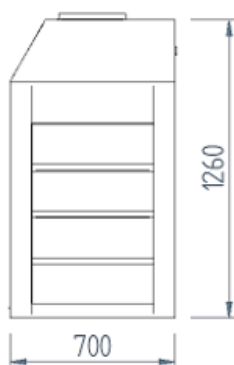
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut

1.360 / 2.480 l

359 / 655 gal

Opcionales / Optional / Optionnels

- Estante de metacrilato / Methacrylate shelf / Tablette en méthacrylate

SSVASF3

SSVASF4

www.infrico.com - info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 - A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. /
 Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Self-Service Vitrina Refrigeración Abierta 3 niveles

Self-Service 3 Levels Open Case Cold Tank

Self-Service Vitrine Refr Ouverte 3 Niveaux

SSVASF3 – SSVASF4

Rev. 14/09/2026

