

Self Service Vitrocerámica

Self Service Glass Ceramic

Self Service Vitrocéramique

SSVCA2 – SSVCA3 – SSVCA4

Rev. 14/09/2026



Imagen correspondiente al modelo SSVCA4

Fortalezas / Strengths / Forces



Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza. / *Rounded interior corner for easy cleaning.* / *Intérieur bords arrondis à large rayon pour un nettoyage facile.*



Mayor precisión en el control de la temperatura. / *Greater precision in temperature control.* / *Plus grande précision dans le contrôle de la température.*

Disponible en abierto y con reserva neutra o caliente. / *Available open and with neutral or heated storage.* / *Disponible ouvert et avec réserve neutre ou chaude*

Self Service Vitrocerámica

Self Service Glass Ceramic

Self Service Vitrocéramique

SSVCA2 – SSVCA3 – SSVCA4

Rev. 14/09/2026

Características generales / General characteristics / Caractéristiques générales

Rango Tª / Operating temp / Régime de Température	+ 30°C / +90°C Max 130°C	+86°F / + 194 Max 266°F
Clase climática / Climate class / Classe climatique	4 / 38°C	
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut l	540 l 740 l 930 l	143 gal 195 gal 246 gal
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH	910 x 700 x 850 mm 1.240 x 700 x 850 mm 1.560 x 700 x 850 mm	36 x 28 x 34 in 49 x 28 x 34 in 62 x 28 x 34 in

Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant

Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	Acero Inoxidable AISI 304/ Stainless Steel AISI 304 / Acier Inoxydable AISI 304	
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	Uniones de amplio radio / Rounded interior corner / Intérieur bords arrondis à large rayon	
Vitrocerámica SCHOTT / Glass Ceramic Hob SCHOTT / Vitrocéramique SCHOTT	✓	

Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques

Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	230 V / 1 ph / 50Hz* Power < 3.000 W	
Potencia / Power / Puissance (W)	900 1350 900	
Peso neto / Net Weight / Poids net	74 kg 107 kg 128 kg	163 lb 235 lb 282 lb

Paletización / Crating / Palettisation

Medidas paletización LxFxA / Crated / Dimensions dimensions palettisation LxIxH	1.015 x 855 x 1.175 mm 1.335 x 855 x 1.175 mm 1.650 x 855 x 1.175 mm	40 x 34 x 47 in 53 x 34 x 47 in 65 x 34 x 47 in
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut	1.020 l 1.340 l 1.650 l	270 gal 354 gal 436 gal

Opcionales / Optional / Optionnels

- Soporte una altura / Stand a height / Supporte une hauteur
- Soporte dos alturas / Support two heights / Supporte deux hauteurs
- Pantalla Iluminación LED / LED lighting / Eclairage LED
- Pantalla Infrarrojos / Infrared Screen / Écran infrarouge
- Pantalla Infrarrojos más iluminación / Infrared Screen plus lighting / Écran infrarouge plus éclairage
- Vidrio superior / Glass top / Vitre supérieur
- Vidrio frontal / Front top / Vitre frontal
- Estante cristal / Glass shelf / Étagère à plateau
- Correbandejas / Tray guides / Rampes à plateau
- Zócalos / Interior bases / Bases intérieures
- Kit ruedas / Caster kit / Kit de roulettes
- Decoración en diferentes colores y maderas / Decoration in different colors and woods / Décoration en différentes couleurs et bois

www.infrico.com – info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 – 14900, Lucena (Córdoba)



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Self Service Vitrocerámica



Self Service Glass Ceramic

Self Service Vitrocéramique



SSVCA2 – SSVCA3 – SSVCA4

Rev. 14/09/2026




SSVCA2



SSVCA3

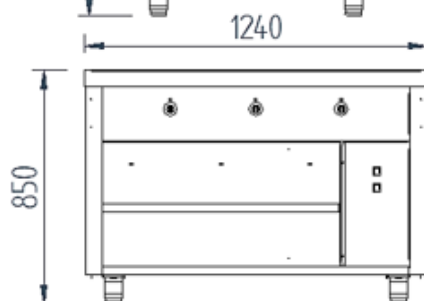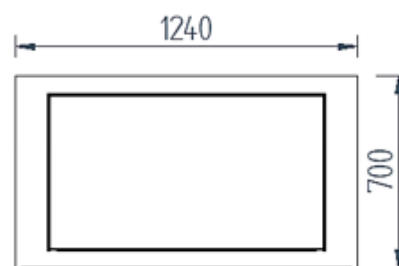

SSVCA4

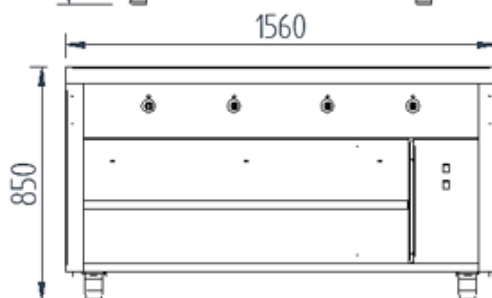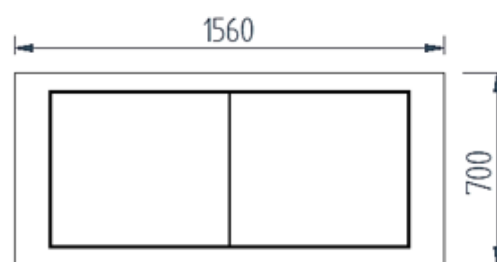

Self Service Vitrocerámica

Self Service Glass Ceramic

Self Service Vitrocéramique

SSVCA2 – SSVCA3 – SSVCA4

Rev. 14/09/2026

