

Self-Service Vitrina Refrigeración 3 niveles

Self-Service 3 Levels Case Cold Tank

Self-Service Vitrine Refrigeration 3 Niveaux

SSVCFCG4 – SSVCFCG6

Rev. 14/09/2026



Imagen correspondiente al modelo SSVCFCG4

Fortalezas / Strengths / Forces



Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza. / *Rounded interior corner for easy cleaning.* / *Intérieur bords arrondis à large rayon pour un nettoyage facile.*



Mayor precisión en el control de la temperatura. / *Greater precision in temperature control.* / *Plus grande précision dans le contrôle de la température.,*



Condensadores comprobados al 100 % en cámara de Helio para detectar fugas. / *100 % tested condensing unit in Helio chamber to detect leaks.* / *Condensateurs 100 % testés dans la chamber Helio pour détecter les fuites.*

Self-Service Vitrina Refrigeración 3 niveles

Self-Service 3 Levels Case Cold Tank

Self-Service Vitrine Réfrigération 3 Niveaux

SSVCFCG4 – SSVCFCG6

Rev. 14/09/2026

Características generales / General characteristics / Caractéristiques générales

Rango Tª Vitrina/ Case Operating temp / Régime de Température Vitrine	+4°C / +12°C	+39°F/+53°F
Clase climática / Climate class / Classe climatique	4 / 38ª	
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut	1.280 l 1.940 l	338 gal 513 gal
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH	1.450 x 700 x 1.260 mm 2.200 x 700 x 1.260 mm	57 x 28 x 50 in 87 x 28 x 50 in

Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant

Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	Acero Inoxidable AISI 304/ Stainless Steel AISI 304 / Acier Inoxydable AISI 304	
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	Uniones de amplio radio / Rounded interior corner / Intérieur bords arrondis à large rayon	
Desagüe / Drain / Vidange	✓	
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP / Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP / Isolation en polyuréthane injecté à haute pression de CFC avec une densité de 40kg/m3, Zéro ODP et GWP faible.	
Iluminación LED / LED Lighting/ Éclairage LED	✓	
Puertas lado servicio/ Customer side doors / Portes côté client	Correderas / Sliding / Colissantes	
Puertas lado cliente/ Service side doors / Portes côté service	Abatibles / Hinged / Battantes	

Dotación / Features / Equipement de série

Nº puertas / Doors / Portes	2 3
Nº estantes / Shelves / Étagères	6 9

Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid

Controlador / Thermostat / Thermostat	Digital / Digital / Digital
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique
Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques	✓
Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Ventilada / Ventilated / Ventilé
Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation	Evaporación con aire forzado, evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosion / Forced-air evaporator with anti-corrosion epoxy coating / Système d'évaporation ventilé, évaporateurs traités avec polyester anticorrosion,
Bandeja evaporativa Acero Inoxidable / Condensate pan / Bac d'évaporation	✓

Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques

Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	230 V / 1ph / 50 Hz
---	---------------------

Self-Service Vitrina Refrigeración 3 niveles

Self-Service 3 Levels Case Cold Tank

Self-Service Vitrine Refrigeration 3 Niveaux

SSVCFCG4 – SSVCFCG6

Rev. 14/09/2026

Potencia / Power / Puissance (W)	618	
	976	
Potencia Frigorífica / Cooling Capacity / Capacité de Refro (W)	951	
	1.446	
Intensidad / Amps / Intensité (A)	3,55	
	6,44	
Consumo de energía (kWD)	11,60	
	15,90	
Refrigerante / Refrigerant / Réfrigérant	R290	
Peso neto / Net Weight / Poids net	131 kg	289 lb
	188 kg	414 lb
Paletización / Crating / Palettisation		
Medidas paletización LxFxA / Crated / Dimensions dimensions palettisation LxH	1.555 x 755 x 1.455 mm	61 x 30 x 58 in
	2.255 x 755 x 1.455 mm	101 x 30 x 58 in
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut	1.710 l	452 gal
	2.480 l	655 gal
Opcionales / Optional / Optionnels		

- Estante de metacrilato / Methacrylate shelf / Tablette en méthacrylate

Self-Service Vitrina Refrigeración 3 niveles



Self-Service 3 Levels Case Cold Tank

Self-Service Vitrine Refrigeration 3 Niveaux




SSVCFCG4 – SSVCFCG6

Rev. 14/09/2026

SSVCFCG4

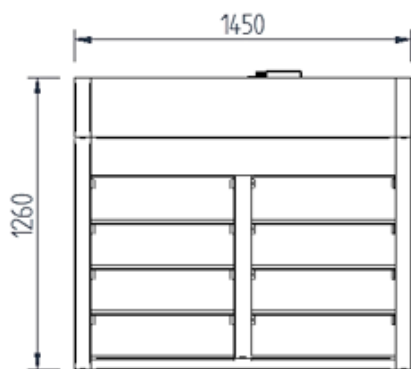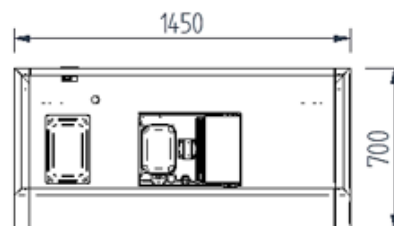

SSVCFCG 6

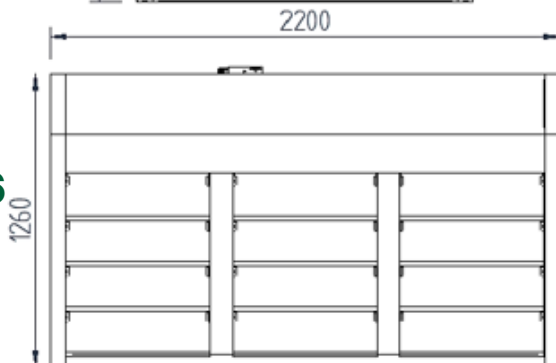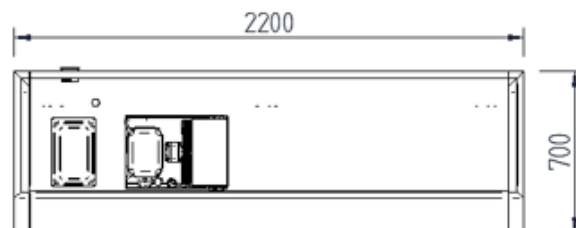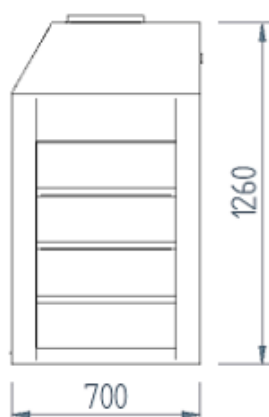

Self-Service Vitrina Refrigeración 3 niveles

Self-Service 3 Levels Case Cold Tank

Self-Service Vitrine Refrigeration 3 Niveaux

SSVCFCG4 – SSVCFCG6

Rev. 14/09/2026

