Serie ULT EQUIPAMIENTO OPCIONAL / OPTIONAL EQUIPMENT




RACK DE ACCESO LATERAL
SIDE ACCES RACK



RACK DESLIZANTE
SLIDING RACK



5 PUERTAS INTERIORES
5 INNER DOORS



CO_2 BACKUP



GUANTES CRIOGÉNICOS
CRIOGENIC GLOVES

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO / STORAGE CAPACITY


	ULT11086	ULT40086	ULT50086	ULT70086	ULT80086
Nº Racks Racks Number	6	12	16	24	28
Modelo de Rack Rack Reference	507F14	507F01	507F01	507F01	507F01
Nº Caja de 50mm/2'' 50mm/2'' Boxes Number	72	240	320	480	560
Nº Muestras (2ml) caja 50mm. 100/caja Sample vials 2ML (2''BOX). 100 cell dividers	7200	24000	32000	48000	56000
Nº Racks Racks Number	6	12	16	24	28
Modelo de Rack Rack Reference	507F21	507F05	507F05	507F05	507F05
Nº Caja de 75mm/3'' 75mm/3'' Boxes Number	54	144	192	288	336
Nº Muestras (2ml) caja 75mm. 81/caja Sample vials 2ML (3''BOX). 81 cell dividers	4374	11664	15552	23328	27216
Nº Racks Racks Number	6	15	20	30	35
Modelo de Rack Rack Reference	507F15	507F06	507F06	507F06	507F06
Nº Caja de 100mm/4'' 100mm/4'' Boxes Number	36	120	160	240	280
Nº Muestras (2ml) caja 100mm. 81/caja Sample vials 2ML (4''BOX). 81 cell dividers	2916	9720	12960	19440	22680



EQUIPAMIENTO OPCIONAL
OPTIONAL EQUIPMENT

CAMBIO DE CONTROLADOR DIGITAL PLUS A DIGITAL
Modelos acabados en "D", como por ejemplo PTR65IG se convertiría en PTR65IGD

CHANGE OF DIGITAL PLUS CONTROLLER TO DIGITAL
Models finished with "D", such as PTR65IG will be converted to PTR65IGD.



RUEDAS / PATAS REGULABLES / REGULADORES DE ALTURA

CASTERS / ADJUSTABLE LEGS / HEIGHT REGULATORS



EXTERIOR E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE AISI304

STAINLESS STEEL AISI304 EXTERIOR AND INTERIOR



PASAMUROS

ACCESS PORT



ESTANTES, CAJONES O COMBINACIÓN DE AMBOS

SHELVES, DRAWERS OR COMBINED



SEPARADORES DE CAJONES

DRAWERS DIVISORS




SONDA DE SIMULACIÓN DE PRODUCTO

PRODUCT SIMULATION TEMPERATURE PROBE



SONDA DE TEMPERATURA AMBIENTE

INTERIOR ROOM TEMPERATURE PROBE

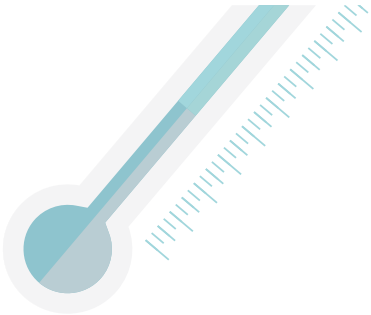

REGISTRADOR CIRCULAR DE PLUMILLA

TEMPERATURE CHART RECORDER



EQUIPAMIENTO OPCIONAL / OPTIONAL EQUIPMENT

TERMOSTATO DIGITAL ANTICONGELACIÓN
FREEZING PROTECTION ELECTRONIC CONTROLLER

BATERÍA
BATTERY

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE
HOT GAS DEFROST

CONEXIÓN ELÉCTRICA - DIFERENTES TENSIONES
ELECTRICAL CONNECTION - DIFFERENT VOLTAGES
220V/60Hz; 115V/60Hz

CLASE CLIMÁTICA 5 +40° C / 40%
CLIMATE CLASS 5 + 40° C / 40%

TOMA DE CORRIENTE INTERNA
INTERNAL PLUG

MÚLTIPLES CLAVIJAS
SPECIAL PLUGS









RS 485 MODBUS

DATALOGGER WIFI

INTERNET CLOUD

MEDIA DEVICE

MONITORING

DATALOGGER BLUETOOTH

DATALOGGER SERVICE APP

MONITORING

4G/LTE

INTERNET CLOUD

MEDIA DEVICE

MONITORING

DATALOGGER WIFI

INTERNET CLOUD

MEDIA DEVICE

MONITORING

4G/LTE

INTERNET CLOUD

MEDIA DEVICE

MONITORING

USB PORT
(DE SERIE / AS STANDARD)

DATALOGGER ALARMS

TENOLOGÍA INVERTER / INVERTER TECHNOLOGY

ÉPOCA CLOUD

Software de monitoreo de refrigeradores, congeladores y ultracongeladores (EPOCA.CLOUD).

· Fácil instalación. Solo es necesario conexión inalámbrica WIFI.
· Software basado en web optimizado para PC y dispositivos móviles
· Diseño moderno, simple e intuitivo.
· Envío de alarmas por correo electrónico.
· Visión del estado actual del equipo.
· Gráfico de temperaturas y eventos (alarmas, apertura puerta, ...).
· Exportación de datos de temperaturas en formato hoja de cálculo (compatible con Excel).
· Exportación de gráficos generados.
· Modificación del comportamiento del equipo desde el propio software web.

BENEFICIOS CLAVE

· Una única interfaz para controlar y monitorizar completamente cualquier equipo Medcare.
· Acceso a la plataforma desde cualquier dispositivo móvil, tablet, pc...
· También disponible con aplicación Android.

NOTA: No funciona con redes inalámbricas con autenticación a nivel de usuario.



MONITORING SOFTWARE FOR REFRIGERATORS, FREEZERS AND ULTRA-FREEZERS.

· Easy installation. Only WIFI wireless connection is necessary.
· Web-based software optimized for PC and mobile devices
· Modern, simple and intuitive design.
· Sending of alarms by e-mail.
· Vision of the current state of the equipment.
· Graph of temperatures and events (alarms, door opening, ...).
· Export of temperature data in spreadsheet format (Excel compatible).
· Export of generated graphs.
· Controlling of the behaviour of the equipment from the web software itself.

KEY BENEFITS

· A single interface to fully control and monitor any Medcare equipment.
· Access to the platform from any mobile device, tablet, pc...
· Android app is also available.

NOTE: Does not work with wireless networks with user level authentication.

INFRICO CLOUD

Software de monitoreo de refrigeradores, congeladores y ultracongeladores (DOMÓTICA).

· Fácil instalación. Utiliza una conexión GPRS.
· Posibilidad de conexión de hasta 10 equipos con un solo módulo.
· Software basado en web optimizado para PC y dispositivos móviles
· Diseño moderno, simple e intuitivo.
· Envío de alarmas (personalizadas) por correo electrónico y SMS.
· Completa personalización del dashboard, de gráficos de temperaturas y eventos (alarmas, apertura puerta, ...)
· Monitorización de intensidad eléctrica, tensión y frecuencia (ULT).
· Exportación de gráficos y de datos en formato hoja de cálculo (compatible con Excel).
· Modificación del comportamiento del equipo desde el propio software web.

BENEFICIOS CLAVE

· Un único modulo para monitorizar hasta 10 equipos.
· Reducción de costes mediante almacenamiento en la nube. Sin infraestructura interna.
· Acceso a la plataforma desde cualquier dispositivo móvil, tablet, pc...



MONITORING SOFTWARE FOR REFRIGERATORS, FREEZERS AND ULTRAFREEZERS.

· Easy installation. It uses a GPRS connection.
· Possibility to connect up to 10 units with a single module.
· Web-based software optimized for PC and mobile devices
· Modern, simple and intuitive design.
· Sending of alarms (customized) by e-mail and text message (sms).
· Complete customization of dashboard, temperature and event graphs (alarms, door opening, ...).
· Monitoring of electrical current, voltage and frequency. (ULT models only).
· Export of graphs, temperature data in spreadsheet format (compatible with Excel).
· Controlling of the behaviour of the equipment from the web software itself.

KEY BENEFITS

· A single module to monitor up to 10 devices.
· Cost reduction by storing data in the cloud. Without internal infrastructure.
· Access to the platform from any mobile device, tablet, pc...

GAMA CM / CM SERIES




Puerta corredera opcional

Optional sliding door

Panel Panel	Revestimiento Coating	Chapa de acero galvanizado y prelacado poliéster con un film de protección, color blanco RAL 9010 y calidad alimentaria Standard coating of galvanised steel painted with white food-certified paint, colour RAL 9010 and protective film
Panel suelo (e= 100 mm) Floor panel (e= 100 mm)	Suelo standard Standard Floor	Cara interior en acero inoxidable AISI 304 espacio antideslizante Innerside in stainless steel AISI 304 interior
		Cara exterior chapa de acero gavanizado prelacado con poliéster White painted galvanised steel exterior
Espesor Thickness	Aislamiento Insulation	80mm (Tª +) 100mm (Tª -) Espuma de poliuretano libre de CFC´s inyectado a alta presión con densidad de 45 kg/m3 CFC´s-free polyurethane injected at high pressure with a density of 43-45 kg/m3
Dimensiones interiores Interior dimensions	Largo y fondo Width and depth	124 x 124 cm a 444 x 244 cm (módulos de 20 cm) 124 x 124 cm a 444 x 244 cm (modules of 20 cm)
	Altura Height	196 cm - 216 cm - 236 cm - 256 cm - 276 cm
Dimensiones exteriores Exterior dimensions	Largo y fondo Width and depth	Dimensiones interiores + 16 cm (e=80) + 20cm (e=100) Interior dimensions + 16 cm (e=80) + 20cm (e=100)
	Altura con suelo Height with floor	Dimensiones interiores + 16 cm (e=80) + 20cm (e=100) Interior dimensions + 16 cm (e=80) + 20cm (e=100)
	Altura sin suelo Height without floor	Dimensiones interiores + 8 cm (e=80) + 10cm (e =100) Interior dimensions + 8 cm (e=80) + 10cm (e =100)
Sistema ensamblaje Assembly system	Cajas excéntricas de ABS dotadas de piezas excéntricas de alta resistencia y gancho reforzado Structural profile with high resistance made of ABS plastic and strong hook	
Perfiles Profiles	Tubulares perimetrales de PVC que incorporan el radio sanitario Perimeter tubular profiles made of PVC with sanitary rounded corners	
Puerta Door	Pivotante con herraje de poliamida, aleación de aluminio y anodizado inox. Pivot hinges made of polyamide, aluminium alloy and stainless steel	
Medidas puerta Door dimensions	Claro de puerta grande 1830 x 800 mm Standard dimensions for doors of 1830 x 800 mm	

Espesor de panel Thickness




Perfil Profile



Panel suelo CMPC Floor Panel CMPC



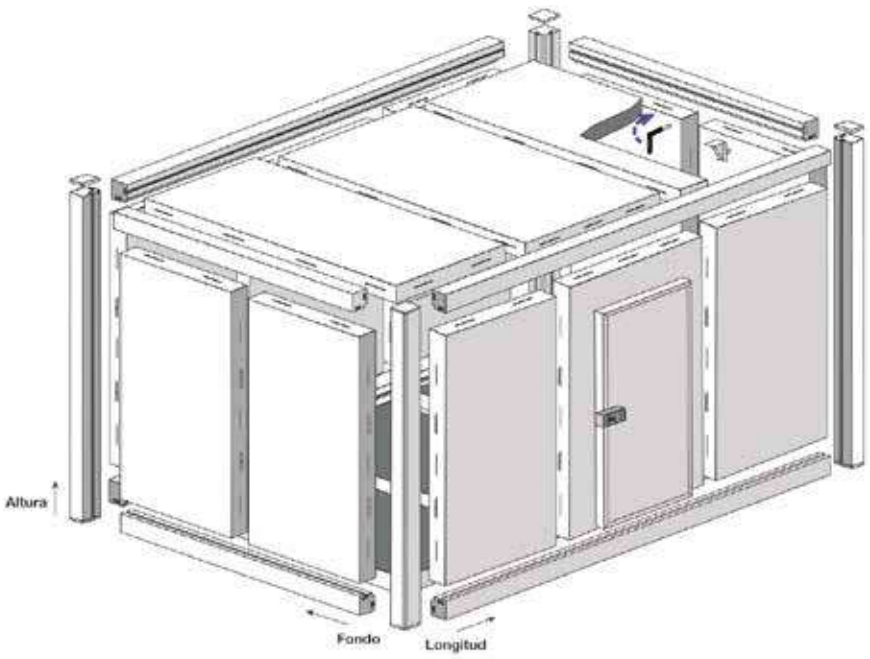

Puertas Doors







Modularidad cada 200 mm **Modularity every 200 mm**

Para cualquier otra medida de largo, fondo o altura exterior de una cámara frigorífica Polar Max o Multirecinto de Cámaras, rogamos consulten nuestro departamento técnico comercial.

For any other width, depth or height measurement of our Polar Max cold-room, please contact our technical / sales department.



Cámaras con suelo y sin suelos. División modular interior.

Rooms with floor and without floor. Rooms and interior partitions.



Multirecinto de cámaras adosadas

Multiple adjacent cold-rooms