




Infrico & BRITA PROFESIONAL **TANQUES DE AGUA**



Mapa de aguas de España y Portugal

Agua muy dura en el área mediterránea y en las islas, agua más blanda en el este

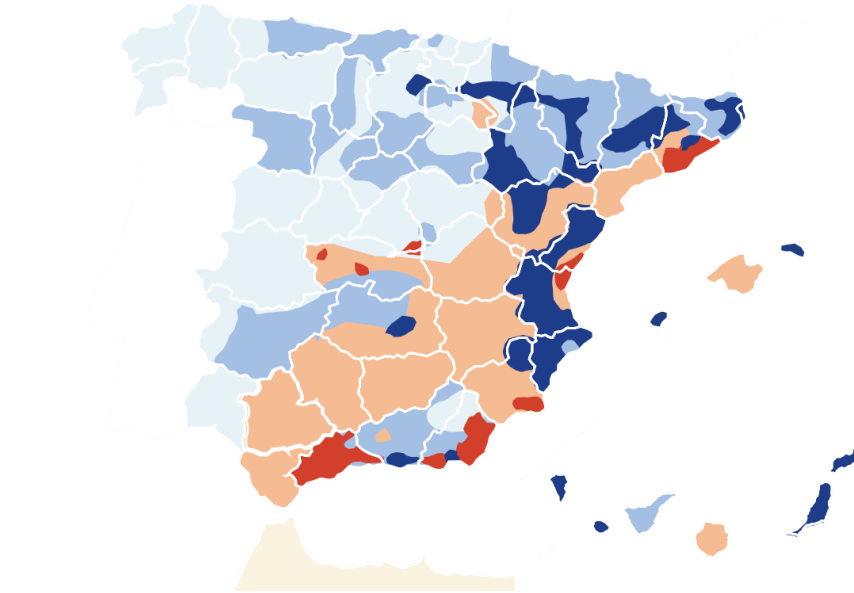

Mapa de aguas desarrollado por BRITA

Gracias al desarrollo de nuestro propio mapa de aguas, tenemos la capacidad de asesorar al equipo INFRICO sobre la mejor solución de filtrado, basándonos en el tipo de agua a tratar por zona geográfica.

El agua puede ser cambiante durante el año, por lo tanto es importante contrastar las mediciones de BRITA y las del cliente en la primera instalación y en los cambios de cartucho.

Equipamiento INFRICO y gama BRITA adecuada

EQUIPAMIENTO	TIPO DE AGUA		
	Aguas blandas	Aguas duras	Referencias BRITA por zona geográfica
 Tanques de agua	PURITY C50 FRESH		1 ref. aplicable en toda España

GRAN CAPACIDAD: 15.000 LITROS



Equipamiento INFRICO

Tanques de agua TA 180 Y TA 100

Solución de filtrado BRITA: Sistema Purity C 50 FRESH

PRIMERA COMPRA: CABEZAL PURITY C 0% BYPASS+ CARTUCHO PURITY C50 FRESH + CAUDALÍMETRO 10-100

SEGUNDA COMPRA: Cuando el cartucho se agota, se reemplaza por uno nuevo.

VENTAJAS USO FILTRACIÓN PARA CONSUMO DE AGUA

1. Filtrado eficaz del agua para potenciar su sabor y aroma gracias a una fiable tecnología de filtración sistemática de carbón activo en dos pasos
2. Protege tu máquina y reduce gastos de mantenimiento

PURITY C

Cada sistema de filtro PURITY C consta de 3 componentes individuales:

Cabezal de filtro Montaje mural Cartucho reemplazable




Bypass filo o adaptable

CAUDALÍMETRO



Sección transversal del cartucho **Purity C50 Fresh**

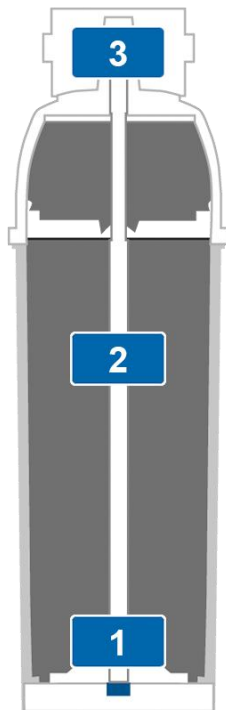

Filtración

La fiable tecnología de filtración sistemática de BRITA optimiza el agua blanda en tres pasos:

1. Prefiltración

Un prefiltro retiene las partículas gruesas.

2. Filtración de carbón activo

El agua pasa por un filtro de carbón activo para reducir las sustancias que alteran el sabor y el aroma.

3. Filtración fina

Por último, una malla retiene las partículas finas restantes.

Equipamiento INFRICO



DATOS TÉCNICOS. Sistema Purity C50 Fresh

PURITY C50 Fresh	
Tecnología	Desendurecimiento
Capacidad ¹	15.000 l
Máx. presión de servicio	8,6 bar
Temperatura de entrada del agua	4 - 30 °C
Flujo con caída de presión de 1 bar	160 l/h
Caudal nominal	60 l/h
Caída de presión con caudal nominal	0,25 bar
Volumen del cartucho vacío	1 l
Medidas (an. / pr. / al.)	119 / 108 / 268 mm
Peso (seco / húmedo)	0,8 / 1,7 kg
Conexiones (entrada / salida)	G 3/8" o John Guest 8 mm
Posición de funcionamiento	vertical y horizontal
PURITY C50 Fresh	
Filtro	Número de artículo 1010734 (paquete de 1)
Cabezal filtrante 0%, G 3/8"	1002949 (paquete de 1) / 297177 (paquete de 20)
Cabezal filtrante 0%, JG 8	1002942 (paquete de 1) / 297176 (paquete de 20)
Set de cabezal filtrante PURITY C III 0 - 70% (cabezal filtrante G 3/8", supresor de retorno, kit de análisis DC, soporte mural)	1002937
Accesorios	
Caudalímetro BRITA FlowMeter 10 - 100	Número de artículo 1033041
Supresor de retorno G 3/8"	1000639 (paquete de 3)
Supresor de retorno JG 8	292069 (paquete de 1)
Tubos y sets de tubos apropiados de nuestra amplia gama FlexConnect así como otros accesorios los encontrará en nuestra lista de precios.	
Notas	¹ Las capacidades indicadas se han comprobado y calculado a partir de las circunstancias habituales de aplicación y de maquinaria. Los datos indicados podrán variar en función de los factores de influencia externos (por ejemplo, calidad variable del agua del grifo y/o tipo de máquina).



 Infrico

The Infrico logo is positioned in the bottom left corner. It features a blue icon on the left that resembles a stylized tree or a crown with three vertical elements and three horizontal elements. To the right of the icon, the word "Infrico" is written in a large, bold, blue, sans-serif font.