

SEMI MURALES

Low multidecks display cases / Vitrines semi murales

2



+Info: infricosupermarket.com

SEMIMURALES
Low multidecks display cases
Semi murales

Grupo Remoto/Remote/Groupe à distance

138 **MMDG**

144 **SMDG/PB** EDIMBURGO

Grupo Incorporado/Plug In/Groupe Incorporé

150 **SMDCP** DUBLIN

156 **SMP** GLASGOW

162 **VEG** ELEGANCE

2. Semimurales

Low multidecks display cases / Vitrines semi murales

Régimen de temperaturas / Temperature range / Régime de températures (ISO23953)

Tª Prod. | Tª Aplic.

M0: -1/+4°C | -1/+1°C

 Carne / Meat / Viande

 Pescado / Fish / Poisson

Tª Prod. | Tª Aplic.

M1: -1/+5°C | 0/+2°C

 Carne / Meat / Viande

 Pescado / Fish / Poisson

 4ª Gama / 4TH Range / 4ème Gamme

 Comida preparada / Grab & Go / Plats préparés

Tª Prod. | Tª Aplic.

M2: -1/+7°C | +2/+4°C

 Charcutería / Deli / Charcuterie

 Bebidas / Cold drinks / Boissons

 Lacteos / Dairy / Laitiers

WATERIN



Waterin son muebles de refrigeración comercial para la conservación de productos refrigerados y congelados, con unidades individuales eco R290 y sistema de condensación por agua que cumplen con el reglamento F-GAS.

Waterin are commercial refrigeration display cases for the preservation of refrigerated and frozen products, with individual R290 eco units and water condensation system complying with F-GAS regulations.

Les meubles Waterin sont un mobilier frigorifiques commerciales conçues pour la conservation des produits réfrigérés et surgelés. Ils intègrent des unités individuelles eco R290 et un système de condensation à eau, conformes à la réglementation F-GAS.

Iluminación LED / LED Lighting / Éclairage LED

Los sistemas de iluminación Led te ayudan a destacar en el punto de venta manteniendo la máxima frescura en su conservación. Baja emisión de calor, bajo consumo de energía y su alto rendimiento lumínico.

LED lighting systems help you stand out at the point of sale while maintaining maximum freshness in its conservation. Low heat emission, low energy consumption and high light output.

Les systèmes d'éclairage à LED permettent de mettre en valeur les produits en point de vente tout en préservant leur fraîcheur maximale. Ils offrent une faible émission de chaleur, une faible consommation d'énergie et un rendement lumineux élevé.



Puertas / Doors / Portes **ECO T**



Las puertas Eco T eliminan los distanciadores verticales, ofreciendo máxima visibilidad del producto y mejorando la eficiencia energética con un diseño innovador.

Eco T doors eliminate vertical spacers, offering maximum product visibility and improving energy efficiency with an innovative design.

Portes Eco T: éliminent les entretoises verticales, offrant une visibilité maximale des produits et améliorant l'efficacité énergétique grâce à un design innovant.

+Info: infricosupermarket.com**Compresores SVC / SVC Compressors / Compresseurs SVC**

La tecnología de compresores de velocidad variable (SVC) representa un salto innovador en la refrigeración comercial ajustando continuamente su velocidad para adaptarse a las necesidades de refrigeración en tiempo real.

Variable speed compressor (SVC) technology represents an innovative leap in commercial refrigeration by continuously adjusting its speed to adapt to real-time refrigeration needs.

La technologie des compresseurs à vitesse variable (SVT) constitue une avancée majeure en réfrigération commerciale, ajustant en permanence la vitesse du compresseur pour répondre en temps réel aux besoins de réfrigération.

SEMIMURALES
Low multidecks display cases
Semi murales

Ventiladores electrónicos EC / Electronic EC fans / Ventilateurs électroniques EC

los ventiladores EC ofrecen una mejora significativa en la eficiencia energética, un menor consumo y una reducción de los costos de mantenimiento, lo que los convierte en una solución ideal para optimizar el funcionamiento de sistemas de refrigeración

EC fans offer a significant improvement in energy efficiency, lower consumption and reduced maintenance costs, making them an ideal solution for optimizing the operation of cooling systems.

Les ventilateurs EC améliorent significativement l'efficacité énergétique, réduisent la consommation et abaissent les coûts de maintenance. Ils constituent une solution idéale pour optimiser le fonctionnement des systèmes de refroidissement

**Sistema SCC / SCC System / Système SCC**

Los sistemas de control de condensación de Infrico Supermarket mejoran la visibilidad de los productos y la experiencia de compra. Soluciones eficaces para asegurar el rendimiento óptimo de los muebles frigoríficos, cumpliendo con los estándares ISO.

Infrico Supermarket condensation control systems improve product visibility and shopping experience. Effective solutions to ensure optimum performance of refrigerated cabinets, meeting ISO standards.

Les systèmes de contrôle de la condensation d'Infrico Supermarket améliorent la visibilité des produits et l'expérience d'achat. Ces solutions efficaces garantissent une performance optimale des armoires frigorifiques tout en respectant les normes ISO.

Portaprecios (patente) / Price holder (patent) / Porte-prix (brevet)

Infrico Supermarket ha desarrollado un sistema de portaprecios patentado que facilita su uso y mejora su funcionalidad porque permite integrar la iluminación LED sin añadir elementos mecánicos para su fijación.

Infrico Supermarket has developed a patented price holder system that facilitates its use and improves its functionality because it allows the integration of LED lighting without adding mechanical fasteners.

Infrico Supermarket a développé un système breveté de porte-prix qui améliore la fonctionnalité en intégrant un éclairage LED sans ajouter d'éléments de fixation mécanique.

**Merchandising Murales / Multidecks Merchandising / Merchandisage Murale**

Estos opcionales ayudan a conseguir una exposición de producto más atractiva aumentando la visibilidad en el lineal.

These accessories help to achieve a more attractive product display by increasing visibility on the shelf.

Ces accessoires permettent de créer une présentation de produits plus attrayante, augmentant leur visibilité dans les rayons et rendant l'expérience client plus engageante.

MMDG

Minimural remota de refrigeración cerrada

Remote refrigeration doors mini multideck

Minimurale de réfrigération fermée groupe à distance

Lácteos

2







SEMIMURALES
Low multidecks display cases
Semi murales



MMDG

Minimural remota de refrigeración cerrada
 Remote refrigeration doors minimultideck
 Minimurale de réfrigération fermée groupe à distance

MO				
M1				
M2				

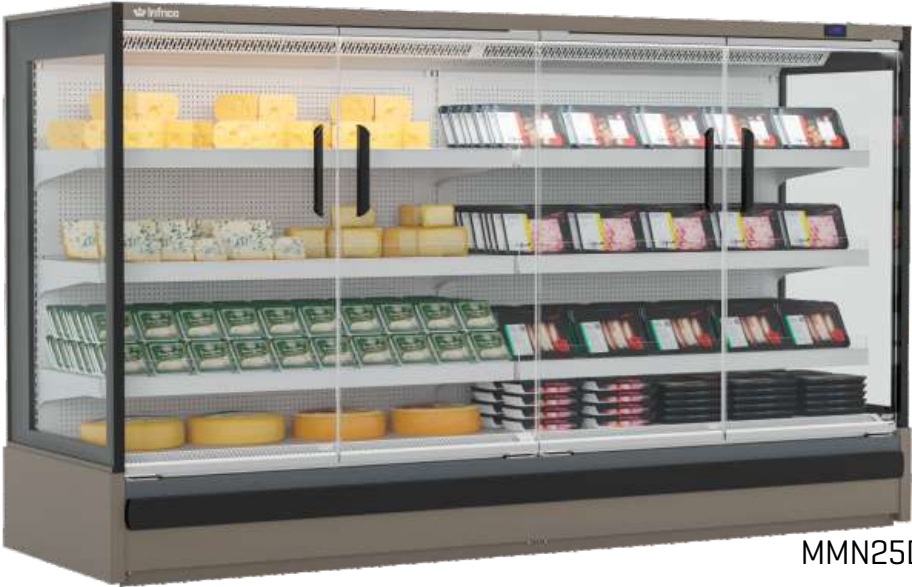


Puertas ECO T de serie
 Standar ECO T doors
 Portes ECO T standar

MMN25DGM2

Rango Temperatura Temperature Range Gamme de température	Modelos Models Modèles				
M0	MMN12DG	MMN18DG	MMN25DG	MMN37DG	
M1-M2	MMN12DG	MMN18DG	MMN25DG	MMN37DG	

Laterales No incluidos / Sides Not includes / Jouses Non inclues

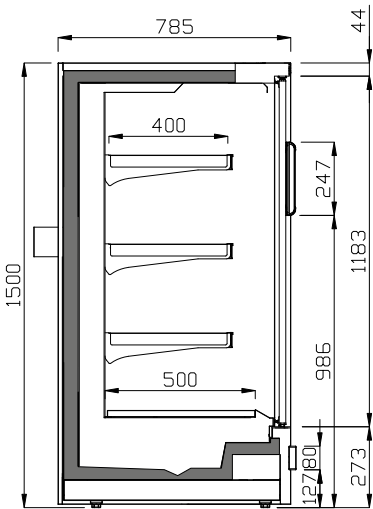

MM N DG: 785mm

Serie / Series / Série **MMDG**+Info: infricosupermarket.com**CARACTERÍSTICAS**

- ✦ Minimural vertical remoto de refrigeración con puertas de cristal doble transparente ECO T.
- ✦ Vidrio templado y bajo emisivo.
- ✦ Bisagra oleodinámica:
 - ✦ Apertura con cierre automático 0-80/85°
 - ✦ Apertura máxima 93°
- ✦ Máxima visibilidad de producto.
- ✦ Iluminación LED en visera color 4000K.
- ✦ **4 niveles de exposición:**
 - ✦ 3 estantes
 - ✦ Exposición
- ✦ Estantes regulables inclinables.
- ✦ Portaprecios 40 mm. en estantes y exposición.
- ✦ Ventiladores electrónicos de alta eficiencia.

MAIN FEATURES

- ✦ Remote refrigeration minimultideck with double ECO T transparent glass doors.
- ✦ Toughened low E glasses.
- ✦ Oligodynamic Hinge:
 - ✦ Opening with automatic closing 0-80/85°
 - ✦ Full opening 93°
- ✦ Full product visibility.
- ✦ LED lighting 4000K color in canopy.
- ✦ **4 exposure levels:**
 - ✦ 3 shelves
 - ✦ Expositon deck
- ✦ Tiltable adjustable shelves
- ✦ Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.
- ✦ High efficiency electronic fans.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Minimurale de réfrigération remote avec portes ECO T à double vitrage.
- ✦ Verre trempé à faible émissivité.
- ✦ Charnière oléodynamique:
 - ✦ Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85°
 - ✦ Ouverture maximale de 93°
- ✦ Visibilité maximale du produit.
- ✦ Éclairage LED en visière, couleur 4000K.
- ✦ **4 niveaux de présentation:**
 - ✦ 3 étagères
 - ✦ Expositon
- ✦ Étagères inclinables et réglables.
- ✦ Porte-prix 40mm sur les étagères et le présentoir.
- ✦ Ventilateurs électroniques à haut efficacité.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

785 x 1500 x L mm

Longitud / length / longueur

L = 1250 / 1875 / 2500 / 3750 mm

Estantes / shelves / étagères

400 mm.

Exposición / exhibition / présentation

500 mm.

Costados / sides / joues

40 mm.

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.

230 V / 50-60 Hz

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

	T° Producto / Product T° / T° Producte	T° Aplicación / Application T° / T° Applic.
M0	-1°C / +4°C	-1°C / +1°C
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m
	m ²	m ²	L
N: 785	1,10	1,68	543



Minimural remota de refrigeración cerrada

Remote refrigeration doors minimultideck

Minimurale de réfrigération fermée groupe à distance

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Válvula termostática.
Control electrónico.
Salida superior de tubería frigorífica.
Puertas transparentes cristal doble ECO T.
Bisagra oleodinámica:
- Apertura con cierre automático 0-80/85° y apertura máxima 93°
Iluminación LED alta eficiencia en cornisa color blanco 4000K.
4 Niveles de exposición:
- 3 Estantes + Exposición
Estantes regulables e inclinables (0/8/15°) con portaprecios 40mm.
Carga máxima:
- Estantes 200kg/m² (opcional 300kg/m²)
- Exposición 200kg/m²
Ventiladores electrónicos de alta eficiencia.

STANDARD EQUIPMENT

Thermostatic valve.
Electronic control.
Top cooling pipe outlet.
Transparent double glass doors ECO T.
Oleodynamic hinge:
- Opening with automatic closing 0-80/85° and maximum opening 93°.
High efficiency LED lighting in visor, white 4000K.
4 Exposure levels:
- 3 Shelves + Exposure
Adjustable and tilting shelves (0/8/15°) with price holder 40mm.
Maximum load:
- Shelves 200kg/m² (optional 300kg/m²)
- Display 200kg/m²
High efficiency electronic fans.

ÉQUIPIMENT DE SÉRIE

Vanne thermostatique.
Commande électronique.
Sortie du conduit de refroidissement par le haut.
Portes transparentes à double vitrage ECO T.
Charnière oléodynamique:
- Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85° et ouverture maximale 93°.
Eclairage LED à haute efficacité dans la visière, blanche 4000K.
4 niveaux d'exposition:
- 3 étagères + exposition
Étagères réglables et inclinables (0/8/15°) avec porte-prix 40mm.
Charge maximale:
- Étagères 200kg/m² (300kg/m² en option)
- Affichage 200kg/m²
Ventilateurs électroniques à haut efficacité.

COSTADOS DISPONIBLES / AVAILABLE SIDES / JOUES DISPONIBLES

Opaco /
Solid /
Opaque



Display /
Display /
Display



Panorámico /
Panoramic /
Panoramique



COLORES / COLOURS / COULEURS



Interior /
Interior /
Intérieur

Exterior /
Exterior /
Extérieur

Serie / Series / Série **MMDG**+Info: infricosupermarket.com**EQUIPAMIENTO OPCIONAL**

Laterales: Panorámico, display y espejo.
 Separador de producto fijo de metacrilato.
 Iluminación LED:
 -Estante y cornisa.
 -Vertical: cornisa, doble cornisa y estante.
 -Colores: 4000K, 2700K, RT [carne].
 Estantes reforzados.
 Frente estante de metacrilato.
 Válvula de expansión electrónica, válvulas frigoríficas (transductor de presión...)
 Control electrónico:
 -Válvula termostática.
 -Válvula de expansión electrónica.
 SCC Sistema de control de condensación.
 Evaporador lacado.
 Kit espejo.
 Accesorios merchandising Murales.
 Muebles preparados para funcionamiento Co2 transcrito, Agua Glicolada y refrigerante A2L.
 Cuba inoxidable.
 Embalaje larga distancia.
 Desescarche eléctrico.



OPTIONAL EQUIPMENT

Sides: Panoramic, display and mirror.
 Methacrylate product divider fixed.
 LED lighting:
 -Shelf and canopy.
 -Vertical: canopy, double canopy and shelves.
 -Colours: 4000K, 2700K, RT [meat].
 Reinforced shelves.
 Methacrylate shelf front.
 Electronic expansion valve, refrigeration valves (pressure transducer...)
 Electronic control:
 -Thermostatic valve.
 -Electronic expansion valve.
 SCC Condensation control system.
 Lacquered evaporator.
 Mirror kit.
 Merchandising accessories multi-keck units.
 Cabinets prepared for transcritical Co2, Water Glycol and A2L refrigerant operation.
 Stainless steel tank.
 Long distance packaging.
 Electric defrost.

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

Côtés: Panoramique, affichage et miroir.
 Séparateur de produit fixe en méthacrylate.
 Éclairage LED:
 -Étagère et visière.
 -Vertical: visière, double visière et étagères.
 -Couleurs : 4000K, 2700K, RT [chair].
 Étagères renforcées.
 Façade des étagères en méthacrylate.
 Détendeur électronique, vannes de réfrigération (transducteur de pression...)
 Contrôle électronique:
 -Vanne thermostatique.
 -Détendeur électronique.
 Système de contrôle de la condensation SCC.
 Évaporateur laqué.
 Kit miroir.
 Accessoires de merchandising vitrines murales.
 Équipes préparées pour le fonctionnement des réfrigérants transcritiques Co2, Eau Glycol et A2L.
 Cuve en acier inoxydable.
 Emballage pour les longues distances.
 Dégivrage électrique.

SEMIMURALES
 Low multi-decks display cases
 Semi murales

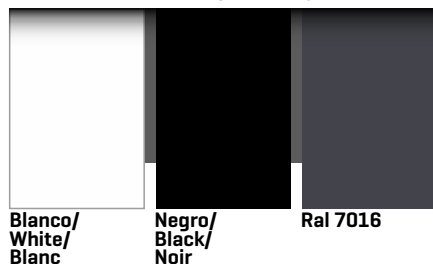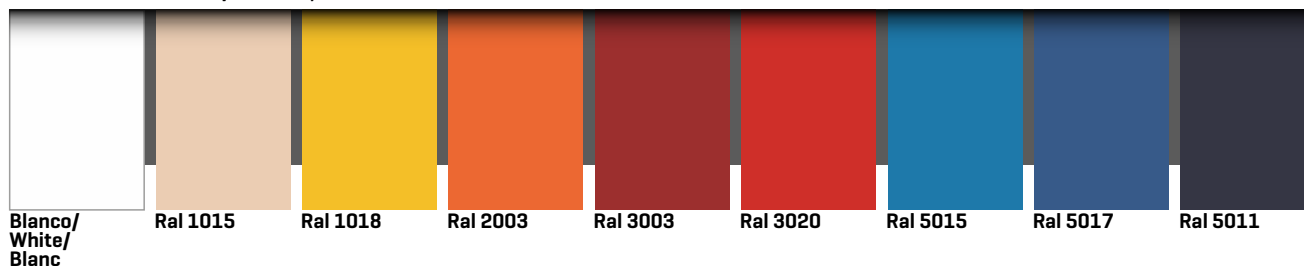Color Interior Estándar / Standar / Standard**Color Exterior Estándar / Standar / Standard****Color Exterior Estándar / Standar / Standard**