

SEMI MURALES

Low multidecks display cases / Vitrines semi murales

2



+Info: infricosupermarket.com

SEMIMURALES
Low multidecks display cases
Semi murales

Grupo Remoto/Remote/Groupe à distance

138 **MMDG**

144 **SMDG/PB** EDIMBURGO

Grupo Incorporado/Plug In/Groupe Incorporé

150 **SMDCP** DUBLIN

156 **SMP** GLASGOW

162 **VEG** ELEGANCE

2. Semimurales

Low multidecks display cases / Vitrines semi murales

Régimen de temperaturas / Temperature range / Régime de températures (ISO23953)

Tª Prod. | Tª Aplic.

M0: -1/+4°C | -1/+1°C

 Carne / Meat / Viande

 Pescado / Fish / Poisson

Tª Prod. | Tª Aplic.

M1: -1/+5°C | 0/+2°C

 Carne / Meat / Viande

 Pescado / Fish / Poisson

 4ª Gama / 4TH Range / 4ème Gamme

 Comida preparada / Grab & Go / Plats préparés

Tª Prod. | Tª Aplic.

M2: -1/+7°C | +2/+4°C

 Charcutería / Deli / Charcuterie

 Bebidas / Cold drinks / Boissons

 Lacteos / Dairy / Laitiers

WATERIN



Waterin son muebles de refrigeración comercial para la conservación de productos refrigerados y congelados, con unidades individuales eco R290 y sistema de condensación por agua que cumplen con el reglamento F-GAS.

Waterin are commercial refrigeration display cases for the preservation of refrigerated and frozen products, with individual R290 eco units and water condensation system complying with F-GAS regulations.

Les meubles Waterin sont un mobilier frigorifiques commerciales conçues pour la conservation des produits réfrigérés et surgelés. Ils intègrent des unités individuelles eco R290 et un système de condensation à eau, conformes à la réglementation F-GAS.

Iluminación LED / LED Lighting / Éclairage LED

Los sistemas de iluminación Led te ayudan a destacar en el punto de venta manteniendo la máxima frescura en su conservación. Baja emisión de calor, bajo consumo de energía y su alto rendimiento lumínico.

LED lighting systems help you stand out at the point of sale while maintaining maximum freshness in its conservation. Low heat emission, low energy consumption and high light output.

Les systèmes d'éclairage à LED permettent de mettre en valeur les produits en point de vente tout en préservant leur fraîcheur maximale. Ils offrent une faible émission de chaleur, une faible consommation d'énergie et un rendement lumineux élevé.



Puertas / Doors / Portes **ECO T**



Las puertas Eco T eliminan los distanciadores verticales, ofreciendo máxima visibilidad del producto y mejorando la eficiencia energética con un diseño innovador.

Eco T doors eliminate vertical spacers, offering maximum product visibility and improving energy efficiency with an innovative design.

Portes Eco T: éliminent les entretoises verticales, offrant une visibilité maximale des produits et améliorant l'efficacité énergétique grâce à un design innovant.

+Info: infricosupermarket.com**Compresores SVC / SVC Compressors / Compresseurs SVC**

La tecnología de compresores de velocidad variable (SVC) representa un salto innovador en la refrigeración comercial ajustando continuamente su velocidad para adaptarse a las necesidades de refrigeración en tiempo real.

Variable speed compressor (SVC) technology represents an innovative leap in commercial refrigeration by continuously adjusting its speed to adapt to real-time refrigeration needs.

La technologie des compresseurs à vitesse variable (SVT) constitue une avancée majeure en réfrigération commerciale, ajustant en permanence la vitesse du compresseur pour répondre en temps réel aux besoins de réfrigération.

Ventiladores electrónicos EC / Electronic EC fans / Ventilateurs électroniques EC

los ventiladores EC ofrecen una mejora significativa en la eficiencia energética, un menor consumo y una reducción de los costos de mantenimiento, lo que los convierte en una solución ideal para optimizar el funcionamiento de sistemas de refrigeración

EC fans offer a significant improvement in energy efficiency, lower consumption and reduced maintenance costs, making them an ideal solution for optimizing the operation of cooling systems.

Les ventilateurs EC améliorent significativement l'efficacité énergétique, réduisent la consommation et abaissent les coûts de maintenance. Ils constituent une solution idéale pour optimiser le fonctionnement des systèmes de refroidissement



SEMIMURALES
Low multidecks display cases
Semi murales

Sistema SCC / SCC System / Système SCC

Los sistemas de control de condensación de Infrico Supermarket mejoran la visibilidad de los productos y la experiencia de compra. Soluciones eficaces para asegurar el rendimiento óptimo de los muebles frigoríficos, cumpliendo con los estándares ISO.

Infrico Supermarket condensation control systems improve product visibility and shopping experience. Effective solutions to ensure optimum performance of refrigerated cabinets, meeting ISO standards.

Les systèmes de contrôle de la condensation d'Infrico Supermarket améliorent la visibilité des produits et l'expérience d'achat. Ces solutions efficaces garantissent une performance optimale des armoires frigorifiques tout en respectant les normes ISO.

Portaprecios (patente) / Price holder (patent) / Porte-prix (brevet)

Infrico Supermarket ha desarrollado un sistema de portaprecios patentado que facilita su uso y mejora su funcionalidad porque permite integrar la iluminación LED sin añadir elementos mecánicos para su fijación.

Infrico Supermarket has developed a patented price holder system that facilitates its use and improves its functionality because it allows the integration of LED lighting without adding mechanical fasteners.

Infrico Supermarket a développé un système breveté de porte-prix qui améliore la fonctionnalité en intégrant un éclairage LED sans ajouter d'éléments de fixation mécanique.

**Merchandising Murales / Multidecks Merchandising / Merchandising Murale**

Estos opcionales ayudan a conseguir una exposición de producto más atractiva aumentando la visibilidad en el lineal.

These accessories help to achieve a more attractive product display by increasing visibility on the shelf.

Ces accessoires permettent de créer une présentation de produits plus attrayante, augmentant leur visibilité dans les rayons et rendant l'expérience client plus engageante.

SMDG/PB EDIME

Semimural remota de refrigeración cerrada/abierta

Remote refrigeration doors/open low multideck

Semi murale de réfrigération fermée/ouverte groupe à distance

2



+Info: infricosupermarket.com

BURGO

SEMIMURALES
Low multidecks display cases
Semi murales




SMDG/PB EDIMBU

Semimural remota de refrigeración cerrada

Remote refrigeration doors low multideck

Semi murale de réfrigération fermée groupe à distance



M1				
M2				



SML25DG M1




SML25PB M1

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température


Modelos
Models
Modèles

M1-M2	SML12 DG	SML18 DG	SML25 DG	SML37 DG
M1-M2	SML12 DG13	SML18 DG13	SML25 DG13	-
M2	SML12 PB	SML18 PB	SML25 PB	SML37 PB


Laterales No incluidos / Sides Not includes / Jous Non inclus

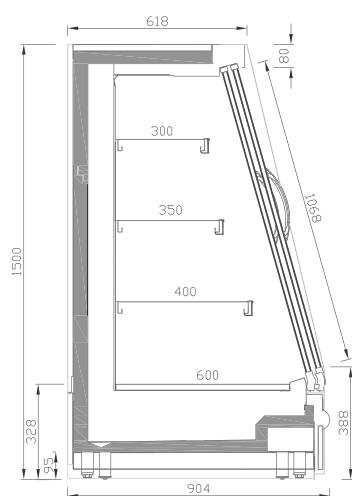

L DG: 885mm

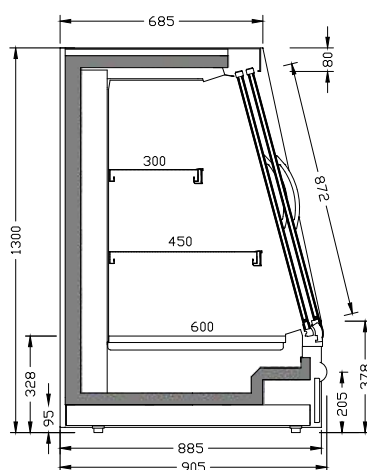

L DG13: 885mm

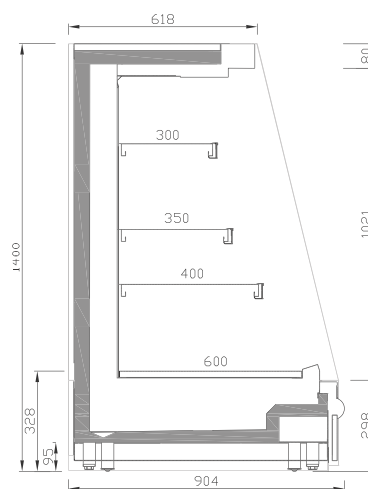

L PB: 885mm

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Mueble semivertical de refrigeración remoto.
- ✦ SMDG: puertas correderas de cristal doble totalmente transparentes.
- ✦ SMPB: abierto.
- ✦ Máxima visibilidad de producto.
- ✦ Iluminación LED 4000K en visera.
- ✦ **4 niveles de exposición (SMDG/PB):**
 - ✦ 3 estantes.
 - ✦ Exposición.
- ✦ **3 niveles de exposición (SMDG13):**
 - ✦ 2 estantes.
 - ✦ Exposición.
- ✦ Estantes regulables inclinables.
- ✦ Portaprecios 40mm en estantes y exposición.
- ✦ Patas regulables.

MAIN FEATURES

- ✦ Remote low multideck refrigeration case.
- ✦ SMDG: fully transparent double glass sliding doors.
- ✦ SMPB: open.
- ✦ Maximum product visibility.
- ✦ 4000K LED lighting.
- ✦ **4 display levels (SMDG/PB):**
 - ✦ 3 shelves.
 - ✦ Exposure.
- ✦ **3 display levels (SMDG13):**
 - ✦ 2 shelves.
 - ✦ Exposure.
- ✦ Adjustable tilting shelves.
- ✦ 40mm price holders on shelves and display.
- ✦ Adjustable legs.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Unité de réfrigération semi-verticale groupe à distance.
- ✦ SMDG : portes coulissantes à double vitrage entièrement transparentes.
- ✦ SMPB : ouvert.
- ✦ Visibilité maximale des produits.
- ✦ Éclairage LED 4000K.
- ✦ **4 niveaux de présentation (SMDG/PB):**
 - ✦ 3 étagères.
 - ✦ Exposition.
- ✦ **3 niveaux de présentation (SMDG13):**
 - ✦ 2 étagères.
 - ✦ Exposition.
- ✦ Étagères inclinables et réglables.
- ✦ Porte-prix de 40 mm sur les étagères et le présentoir.
- ✦ Pieds réglables.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures
904 x 1500 / 1300(mod 13) x L mm

Longitud / length / longueur
L = 1250 / 1875 / 2500 / 3750 mm

Estantes / shelves / étagères
300/350/400 mm.

Exposición / exhibition / présentation
600 mm.

Costados / sides / joues
40 mm.

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.

230 V / 50-60 Hz

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

	T° Producto / Product T° / T° Producte	T° Aplicación / Application T° / T° Applic.
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m
	m ²	m ²	L
DG	1,35	1,65	561
DG13	1,10	1,35	455
PB	1,31	1,65	561



Semimural remota de refrigeración cerrada

Remote refrigeration doors low multideck

Semi murale de réfrigération fermée groupe à distance

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Válvula termostática.
Control electrónico.
Salida de tubería frigorífica.
Puertas cristal corredera transparente en modelos DG.
Frente Display metacrilato cuba en modelos PB.
Iluminación LED alta eficiencia.
Visera color blanco 4000K.
4 Niveles de exposición (DG/PB):
- 3 Estantes + Exposición.
3 Niveles de exposición:
- 2 Estantes + Exposición (DG13).
Estantes regulables e inclinables (0/8/15°) con portaprecios 40mm.
Carga máxima:
- Estantes 200kg/m² (opcional 300kg/m²).
- Exposición 200kg/m².

STANDARD EQUIPMENT

Thermostatic valve.
Electronic control.
Cooling pipe outlet.
Double transparente glass doors on DG models.
Methacrylate display front on PB models.
High efficiency LED lighting.
4000K white visor.
4 Exposure levels (DG/PB):
- 3 Shelves + Exposure.
3 Exposure levels:
- 2 Shelves + Exposure (DG13).
Adjustable and tilting shelves (0/8/15°) with price holder 40mm.
Maximum load:
- Shelves 200kg/m² (optional 300kg/m²).
- Display 200kg/m².

ÉQUIPIMENT DE SÉRIE

Vanne thermostatique.
Commande électronique.
Sortie du conduit de refroidissement.
Portes à double vitrage transparent sur les modèles DG.
Façade en méthacrylate sur les modèles PB.
Éclairage LED à haute efficacité.
Visière blanche 4000K.
4 niveaux d'exposition (DG/PB):
- 3 étagères + exposition.
3 niveaux d'exposition:
- 2 étagères + exposition (DG13).
Étagères réglables et inclinables (0/8/15°) avec porte-prix 40mm.
Charge maximale:
- Étagères 200kg/m² (300kg/m² en option).
- Affichage 200kg/m².

COSTADOS DISPONIBLES / AVAILABLE SIDES / JOUES DISPONIBLES

Panorámico /
Panoramic /
Panoramique



Display /
Display /
Display



Espejo /
Mirror /
Miroir



COLORES / COLOURS / COULEURS



Interior /
Interior /
Intérieur

Exterior /
Exterior /
Extérieur

EQUIPAMIENTO OPCIONAL



Laterales: Panorámico, display y espejo.
Iluminación LED:
-Estante y visera.
-Colores: 4000K, 2700K, RT [carne].
Estantes.
Frente estante de metacrilato.
Válvula de expansión electrónica, válvulas frigoríficas (transductor de presión...)
Ventiladores electrónicos EC.
Control electrónico:
-Válvula termostática.
-Válvula de expansión electrónica.
Evaporador lacado.
Cuba Inoxidable.
Parrilla de exposición regulable.
Cierre superior techo espalda/espalda.
Tapa trasera cabecera promocional.
Muebles preparados para funcionamiento Co2 transcritical, Agua Glicolada y refrigerante A2L.

OPTIONAL EQUIPMENT

Sides: Panoramic, display and mirror.
LED lighting:
-Shelf and canopy.
-Colours: 4000K, 2700K, RT [meat].
Shelves.
Methacrylate shelf front.
Electronic expansion valve, refrigeration valves (pressure transducer...)
Electronic EC fans.
Electronic control:
-Thermostatic valve.
-Electronic expansion valve.
Lacquered evaporator.
Stainless steel tank.
Adjustable display shelf.
Top roof-back/back closure.
Promotional headboard back cover.
Cabinets prepared for transcritical Co2, Water Glycol and A2L refrigerant operation.

ÉQUIPEMENT OPTIONAL

Côtés: Panoramique, affichage et miroir.
Eclairage LED:
-Étagère et visière.
-Couleurs : 4000K, 2700K, RT [chair].
Étagères.
Façade des étagères en méthacrylate.
Détendeur électronique, vannes de réfrigération (transducteur de pression...)
Ventilateurs électroniques EC.
Contrôle électronique:
-Vanne thermostatique.
-Détendeur électronique.
Évaporateur laqué.
Cuve en acier inoxydable.
Grille de présentation réglable.
Fermeture supérieure toit/dossier/dossier.
Couvercle de tête de lit promotionnel.
Equipes préparées pour le fonctionnement des réfrigérants transcritiques Co2, Eau Glycol et A2L.

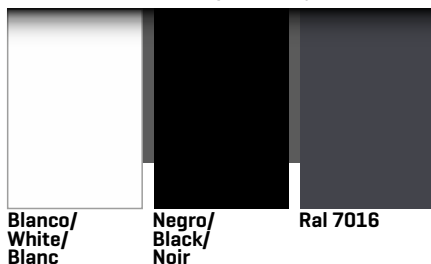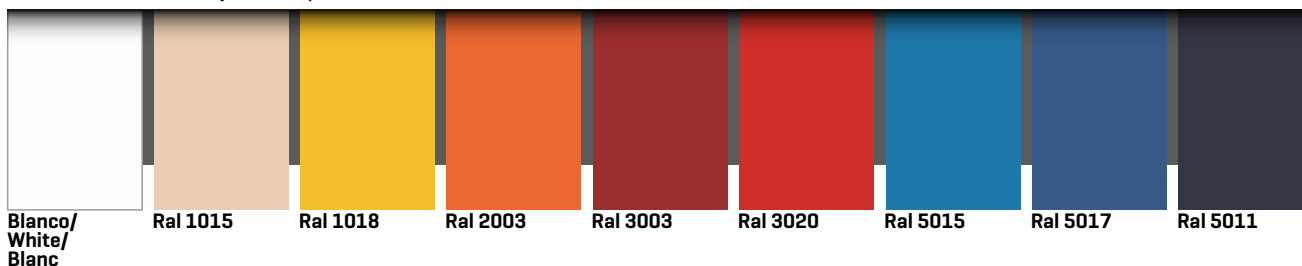Color Interior Estándar / Standar / Standard**Color Exterior Estándar / Standar / Standard****Color Exterior Estándar / Standar / Standard**