



MBUB4VAV

FORTALEZAS / STRENGTHS / FORCES

- ✓ Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza/ Rounded interior corner for easy cleaning/ Intérieur bords arrondis à large rayon pour un nettoyage facile.
- ✓ Mayor precisión en el control de la temperatura/ Greater precision in temperature control/ Plus grande précision dans le contrôle de la température.
- ✓ Condensadores comprobados al 100 % en cámara de Helio para detectar fugas/ 100 % tested condensing unit in Helio chamber to detect leaks/ Condensateurs 100 % testés dans la chambre Helio pour détecter les fuites.

MBUB3VAV-MBUB4VAV

	MBUB3VAV- MBUB3VAV		
Rango Tª / Operating temp / Régime de Température	-4°C / +12°C		
Capacidad / Capacity / Capacité (l)	640 826		
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxH (mm)	1155 x 1546 x 745 1475 x 1546 x 745		
Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant			
Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	Acero galvanizado pintado	Painted galvanised steel	Acier galvanisé peint
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	Uniones de amplio radio.	Rounded interior corner	Intérieur bords arrondis à large rayon
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP	Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP	Isolation en polyuréthane injecté à haute pression de CFC avec une densité de 40kg/m³ , Zéro ODP et GWP faible.
Espumante / Blowing Agent / Mousse	HFO		
Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid			
Controlador / Thermostat / Thermostat	✓	✓	✓
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Controlador digital	Digital controller	Contrôleur numérique
Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur	Capilar	Capillary	Capillaire
Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques	✓		
Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Ventilada	Ventilated	Ventilé
Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation	Evaporación con aire forzado, evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión	Forced-air evaporator with anti corrosion epoxy coating	Système d'évaporation ventilé, évaporateurs traités avec polyester anticorrosion,
Bandeja evaporativa / Condensate pan / Bac d'évaporation	✓	✓	✓
Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques			
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R-290		
Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)	140		
Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	230V / 1 ph / 50 Hz		
Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)	951 1296		
Potencia / Power / Puissance (W)	561 762		
Intensidad / Amps / Intensité (A)	3,30 3,53		

Paletización / Crating / Palettisation	
Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm)	1386 x 1856 x 894 1770 x1856 x 894
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l)	1331 1700
Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)	215 276
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg)	258 331
Opcionales / Options	

Correbandejas	Tray guides	Rampes à plateau
Decoración en diferentes colores y maderas	Decoration in different colors and woods	Décoration en différentes couleurs et bois



MBUB4VAV CON ACCESORIOS

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE

BASIC BUFFET VITRINA CON VIDRIO DELANTERO/ BASIC
BUFFET DISPLAY CASE FRONT GLASS/ BASIC BUFFET
VITRINE AVEC FACADE EN VERRE

friBuffet

Rev: 12/12/2022





MBUB3VAV-MBUB4VAV

Infrico

ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL


PERFIL / RIGHT VIEW/ VUE EN PLAN

PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL

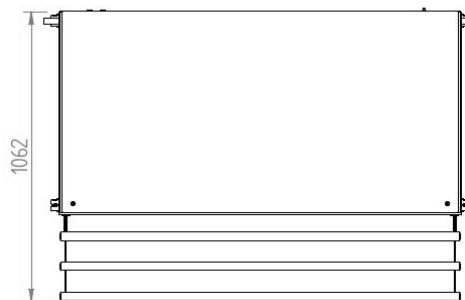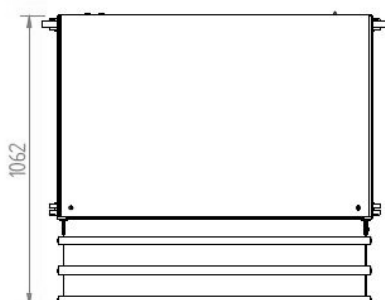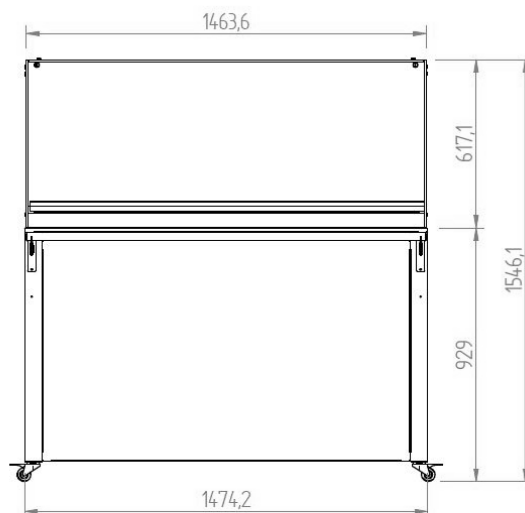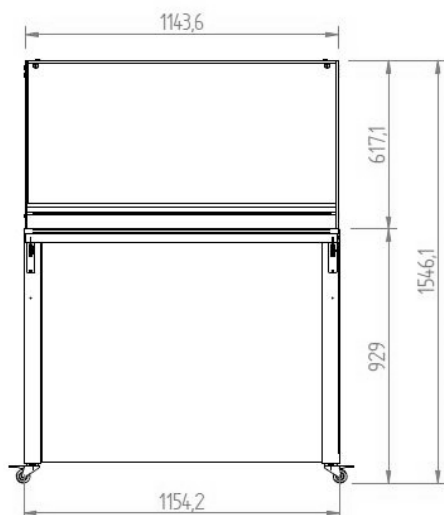

MBUB3VAB

MBUB4VAB

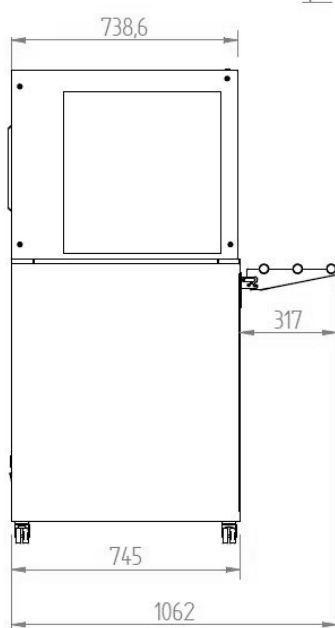

www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



Rev: 02 Fecha/Date: 03/06/20 FT_ELEVAV4_00_ES_EN_FR_20_02

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE


BASIC BUFFET VITRINA CON VIDRIO DELANTERO/ BASIC
BUFFET DISPLAY CASE FRONT GLASS/ BASIC BUFFET
VITRINE AVEC FACADE EN VERRE

friBuffet


MBUB3VAV-MBUB4VAV

Infrico

CONEXIONES / CONNECTION / CONNEXIONS

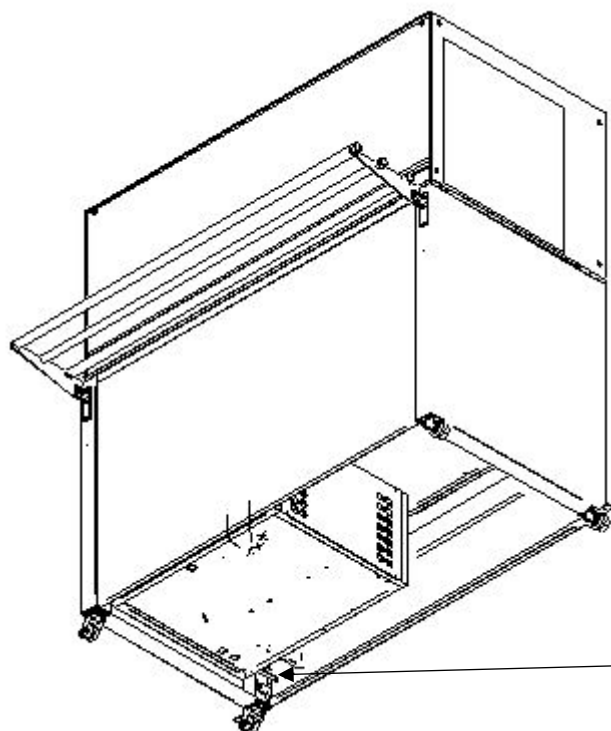

POWER SUPPLY

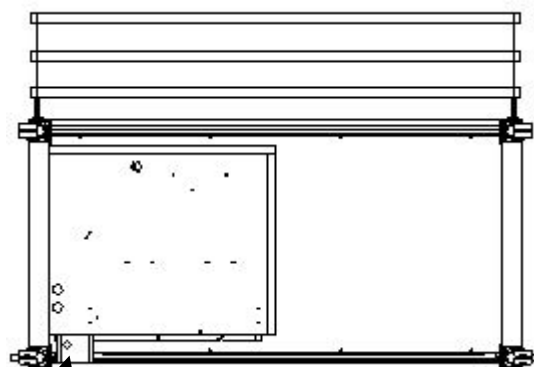

www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis

