

10. Murales

Multidecks / Murales



Waterin
Sistema Waterloop R290 de Infrico



336-339

Serie / Series / Série

**SMDG
SMPB**
Edimburgo



342-345

Serie / Series / Série

SMDCP
Dublín



346-347

Serie / Series / Série

SMP
Glasgow



348-349

Serie / Series / Série

VEG
Elegance



350-351

Serie / Series / Série

MDCP
Rotterdam



352-359

Serie / Series / Série

MP
Munich



360-365

Serie / Series / Série

MSBA Oporto
MSDCBA
Orleans



366-367

Serie / Series / Série

MDR
Rimini



368-375

Serie / Series / Série

MDG
Portland



376-383

Serie / Series / Série

MDGU
Detroit



384-393

Serie / Series / Série

MPB
Oslo



394-405

Serie / Series / Série

MBT
Toronto



406-413

Serie / Series / Série

MBTU
Montreal



414-415

Serie / Series / Série

MBTP
Vancouver



416-417

Serie / Series / Série

Opciones
Options
Options

418-419

Serie / Series / Série

Sigilus
Intarbox
Waterloop



420-429

Serie / Series / Série

Intarcube




430-431



10. Murales Multidecks / Murales

Amplio rango dimensional para ofrecer la máxima capacidad.
Wide dimensional range for maximum capacity.
Une large gamme dimensionnelle pour offrir une capacité maximale.

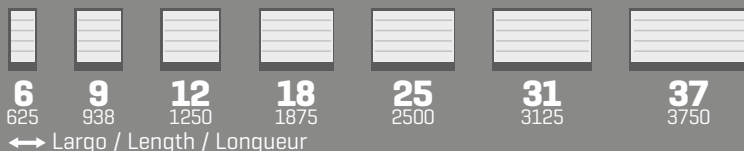

Máxima visibilidad de producto expuesto.
Maximum visibility of displayed product.
Visibilité maximale du produit exposé.



Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. RGB opcional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb. RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. RGB optionnel.



Rango completo de temperaturas.
Full temperature range.
Gamme de température complète.

Tª Prod.		Tª Aplic.	
M0: -1/+4°C		-1/+1°C	🍷 🍹
M1: -1/+5°C		0/+2°C	🍷 🍹 🥛
M2: -1/+7°C		+2/+4°C	🍷 🍹 🥛 🥤
H1: +1/+10°C		+4/+6°C	🥛 🥤
L1: -15/-18°C		-23/-25°C	❄️

Estantes regulables e inclinables optimizados para cada ancho, mejorando la capacidad de carga sin reposiciones.

Adjustable and tilting shelves optimised for each width, improving load capacity without repositioning.

Des étagères réglables et inclinables optimisées pour chaque largeur, améliorant la capacité de charge sans repositionnement.



Amplias posibilidades de personalización: amplia gama de colores, laterales, accesorios...

Extensive customisation possibilities: wide range of colours, sides, accessories...

Possibilités de personnalisation étendues : large gamme de couleurs, de côtés, d'accessoires...



Puertas / Doors / Portes

SLIM

Puerta estándar de gran aislamiento

Standard door highly efficient

Porte standard très isolée

Cristales dobles templados, carga de Argón 90%, integración total, bisagras oleodinámicas, cierre automático 0-85°.

Tempered double glass, Argon charge 90%, fully integrated, oleodynamic hinges, automatic closing 0-85°.

Double vitrage trempé, charge d'Argon 90%, intégration totale, charnières oléodynamiques, fermeture automatique 0-85°.

Puertas / Doors / Portes

TOTAL LOOK

Cristal doble completamente transparente

Fully transparent double glass door

Porte en verre double entièrement transparente

Cristales dobles templados, carga de Argón 90%, integración total, bisagras oleodinámicas, cierre automático 0-85°.

Tempered double glass, Argon charge 90%, fully integrated, oleodynamic hinges, automatic closing 0-85°.

Double vitrage trempé, charge d'Argon 90%, intégration totale, charnières oléodynamiques, fermeture automatique 0-85°.

10. Murales Multidecks / Murales

Régimen de temperaturas / Temperature range / Régime de températures (ISO23953)


Tª Prod. Tª Aplic. M0: -1/+4°C -1/+1°C  Carne / Meat / Viande  Pescado / Fish / Poisson	Tª Prod. Tª Aplic. M1: -1/+5°C 0/+2°C  Carne / Meat / Viande  Pescado / Fish / Poisson  4ª Gama / 4TH Range / 4ème Gamme  Comida preparada / Grab & Go / Plats préparés	Tª Prod. Tª Aplic. M2: -1/+7°C +2/+4°C  Charcutería / Deli / Charcuterie  Bebidas / Cold drinks / Boissons  Lacteos / Dairy / Laitiers
Tª Prod. Tª Aplic. H1: +1/+10°C +4/+6°C  Lacteos / Dairy / Laitiers  Frutas y verduras / Fruit vegetables / Fruits et légumes	Tª Prod. Tª Aplic. L1: -15/-18°C -23/-25°C  Congelados / Frozen foods / Produits surgelés	

WATERIN

Waterin son muebles de refrigeración comercial para la conservación de productos refrigerados y congelados, con unidades individuales eco R290 y sistema de condensación por agua que cumplen con el reglamento F-GAS.

Waterin are commercial refrigeration display cases for the preservation of refrigerated and frozen products, with individual R290 eco units and water condensation system complying with F-GAS regulations.

Les meubles Waterin sont un mobilier frigorifiques commerciales conçues pour la conservation des produits réfrigérés et surgelés. Ils intègrent des unités individuelles eco R290 et un système de condensation à eau, conformes à la réglementation F-GAS.

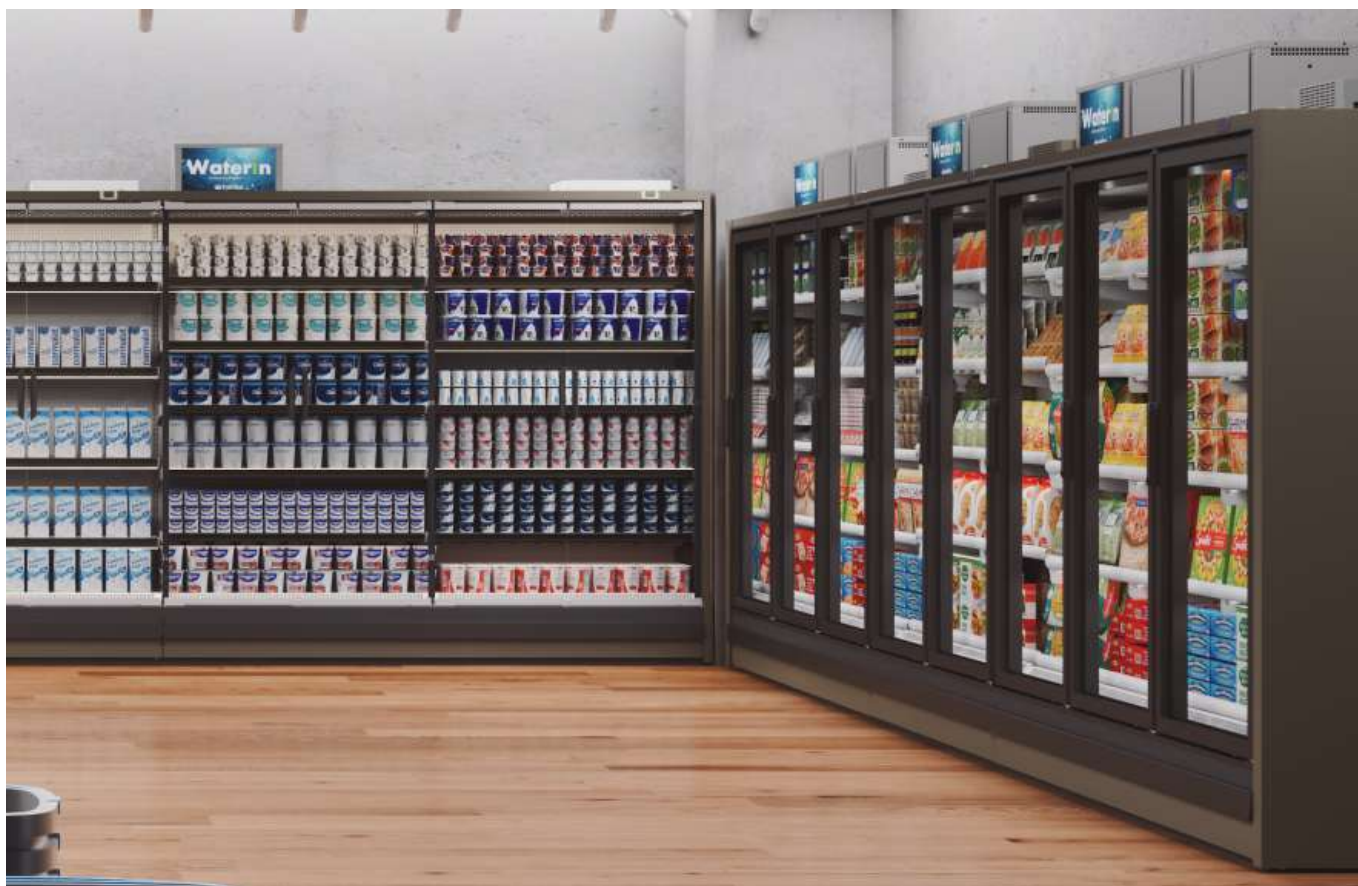

Iluminación LED / LED Lighting / Éclairage LED

Los sistemas de iluminación Led te ayudan a destacar en el punto de venta manteniendo la máxima frescura en su conservación. Baja emisión de calor, bajo consumo de energía y su alto rendimiento lumínico.

LED lighting systems help you stand out at the point of sale while maintaining maximum freshness in its conservation. Low heat emission, low energy consumption and high light output.

Les systèmes d'éclairage à LED permettent de mettre en valeur les produits en point de vente tout en préservant leur fraîcheur maximale. Ils offrent une faible émission de chaleur, une faible consommation d'énergie et un rendement lumineux élevé.



Puertas / Doors / Portes ECO / ECO T / ECOFREEZE

Las puertas **Eco** combinan eficiencia energética y diseño funcional, reduciendo el consumo eléctrico y optimizando la conservación de los productos refrigerados.

Las puertas **Eco T** eliminan los distanciadores verticales, ofreciendo máxima visibilidad del producto y mejorando la eficiencia energética con un diseño innovador.

Las puertas **EcoFreeze** con diseño innovador para congelación, con triple cristal y cámaras de argón que maximizan el aislamiento, eliminando resistencias para reducir el consumo energético sin perder rendimiento.

Eco doors combine energy efficiency and functional design, reducing power consumption and optimizing the preservation of refrigerated products.

Eco T doors eliminate vertical spacers, offering maximum product visibility and improving energy efficiency with an innovative design.

EcoFreeze doors with an innovative design for freezing, with triple glazing and argon chambers that maximize insulation, eliminating resistances to reduce energy consumption without losing performance.

Portes **Eco**: allient efficacité énergétique et design fonctionnel, réduisant la consommation d'électricité et optimisant la conservation des produits réfrigérés.

Portes **Eco T**: éliminent les entretoises verticales, offrant une visibilité maximale des produits et améliorant l'efficacité énergétique grâce à un design innovant.

Portes **EcoFreeze**: conçues pour la congélation, elles disposent d'un triple vitrage et de chambres d'argon qui maximisent l'isolation, éliminant les résistances pour réduire la consommation d'énergie sans compromettre les performances.



Waterin

Sistema Waterloop R290 de Infrico

hasta
-25%

Sistema eficiente, hasta el 25% de ahorro de energía.
Efficient system with up to 25% energy saving.
Système efficace avec jusqu'à 25 % d'économies d'énergie.

-75%

75% reducción carga refrigerante.
75% refrigerant charge reduction.
Réduction de 75 % de la charge de réfrigérant.

0€

Refrigerantes naturales SIN TASA.
Natural refrigerants WITHOUT CHARGE.
Réfrigérateurs naturels SANS TÂCHE.



Mínima carga refrigerante, aprox. 0.1kg/kw.
Minimum refrigerant load, aprox. 0.1kg/kw.
Charge minimale de réfrigérant, avec environ 0,1 Kg/kw de réfrigération.



Flexibilidad de implantación.
Flexibility of implementation.
Flexibilité de mise en oeuvre.



Posibilidad de recuperación de calor en la instalación.
Possibility of heat recovery in the installation.
Possibilité de récupération de chaleur dans l'installation.



Condensadores sin mantenimiento.
Maintenance-free condensers.
Condensateurs de maintenance.



Posible eliminación de la sala de máquinas.
Possible elimination of the machine room.
Élimination possible, dans de nombreux cas, de la salle des machines.



Eliminación de riesgos típicos de inst. centralizadas.
Elimination of the typical risks of central. installations.
Élimination des risques typiques des installations centralisées.



Menor riesgo de fugas.
Reduced risk of leakage.
Moins de risques de fuites.



El ahorro energético y el cuidado del medio ambiente son dos factores claves que han impulsado la iniciativa Waterin.

¿Qué es Waterin?

Waterin son muebles de refrigeración comercial para la conservación de productos refrigerados y congelados, con unidades individuales R290 y sistema de condensación por agua.

¿Dónde podemos instalar este sistema?

Este sistema es óptimo para instalaciones que cumplan los siguientes condicionantes:

- Sala de ventas de hasta 1400m² con aproximadamente hasta 40kW frigoríficos.
- Temperatura de trabajo exterior (DryCooler) máxima de 48°C.

¿Este nuevo sistema requiere un proyecto de instalación?

El sistema Waterin no requiere instalación frigorífica porque son muebles con la unidad ya instalada y cargada desde fábrica, aunque su implantación requiere un cálculo de instalación para el dimensionado de las tuberías de agua, el DryCooler, el sistema hidráulico necesarios y su ubicación, etc.

Beneficios del sistema Waterin

Waterin por ser un sistema ecológico y de condensación por agua ofrece múltiples beneficios en la refrigeración comercial. Mayor eficiencia energética, menor impacto ambiental y mejor control de temperatura son sólo algunas de sus ventajas.



Saving energy and respect for the environment are two key factors that have driven the Waterin initiative.

What's Waterin?

Waterin are commercial refrigeration display cases for the preservation of refrigerated and frozen products, with individual R290 units and water condensation system.

Where do we install this system?

This system is ideal for installations that meet the following conditions:

- Supermarkets up to 1400m² with approximately up to 40kW of refrigeration capacity.
- Outdoor working temperature (DryCooler) max. 48°C.

Is an installation project required?

The Waterin system doesn't require refrigeration installation because it's display cases with the unit already installed and loaded from the factory, although its implementation requires an installation calculation for the dimensioning of the water pipes, the DryCooler, the necessary hydraulic system and its location, etc.

Benefits of Waterin

Waterin is an environmentally friendly, water condensing system that offers multiple benefits in commercial refrigeration. Greater energy efficiency, lower environmental impact and better temperature control are just some of its advantages.



Les économies d'énergie et le respect de l'environnement sont deux facteurs qui ont motivé l'initiative Waterin.

Qu'est-ce que Waterin?

WaterIn est une armoire de réfrigération commerciale pour les températures positives et négatives de stockage des produits, avec des unités R290 individuelles et un système de condensation à l'eau.

Où peut-on installer ce système?

Ce système est optimal pour les installations qui répondent aux conditions suivantes :

- Salle de vente jusqu'à 1400 m² avec environ jusqu'à 40kW d'unités de réfrigération
- Température extérieure de travail (DryCooler) maximale de 48°C.

Ce nouveau système nécessite-t-il un projet d'installation?

Le système Waterin ne nécessite pas d'installation frigorifique car il s'agit d'un meuble avec l'unité déjà installée et chargée en usine, bien que sa mise en œuvre dans la salle de vente nécessite un calcul de l'installation du système de condensation de l'eau et de ses composants.

Quels sont les avantages du système WaterIn ?

WaterIn est un système écologique à condensation par eau qui offre de multiples avantages dans le domaine de la réfrigération commerciale. Une meilleure efficacité énergétique, un impact environnemental réduit et un meilleur contrôle de la température ne sont que quelques-uns de ses avantages.



Waterin

Sistema Waterloop R290 de Infrico

Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Positiva.

R290 units, Positive Temperature water condensed.

Unités R290 à condensation par eau à Température Positive.

Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Negativa.

R290 units, Negative Temperature water condensed.

Unités R290 à condensation par eau à Température négative.



Posibilidad de recuperación de calor para calefacción o agua caliente sanitaria.

Possibility of heat recovery for heating or sanitary hot water.

Possibilité de récupération de chaleur pour le chauffage ou l'eau chaude sanitaire.

Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Positiva.

R290 units, Positive Temperature water condensed.

Unités R290 à condensation par eau à Température Positive.




**MDGW
MDGW22**

MS(12-18-25-37) DGW M1-M2-H1
MN(12-18-25-37) DGW M1-M2-H1
ML(12-18-25-37) DGW M1-M2-H1
MN(12-18-25-37) DGW22 M1-M2-H1
ML(12-18-25-37) DGW22 M1-M2-H1



MBTW

MN(2P-3P) BTW L1
MN(2P-3P) BTW22 L1

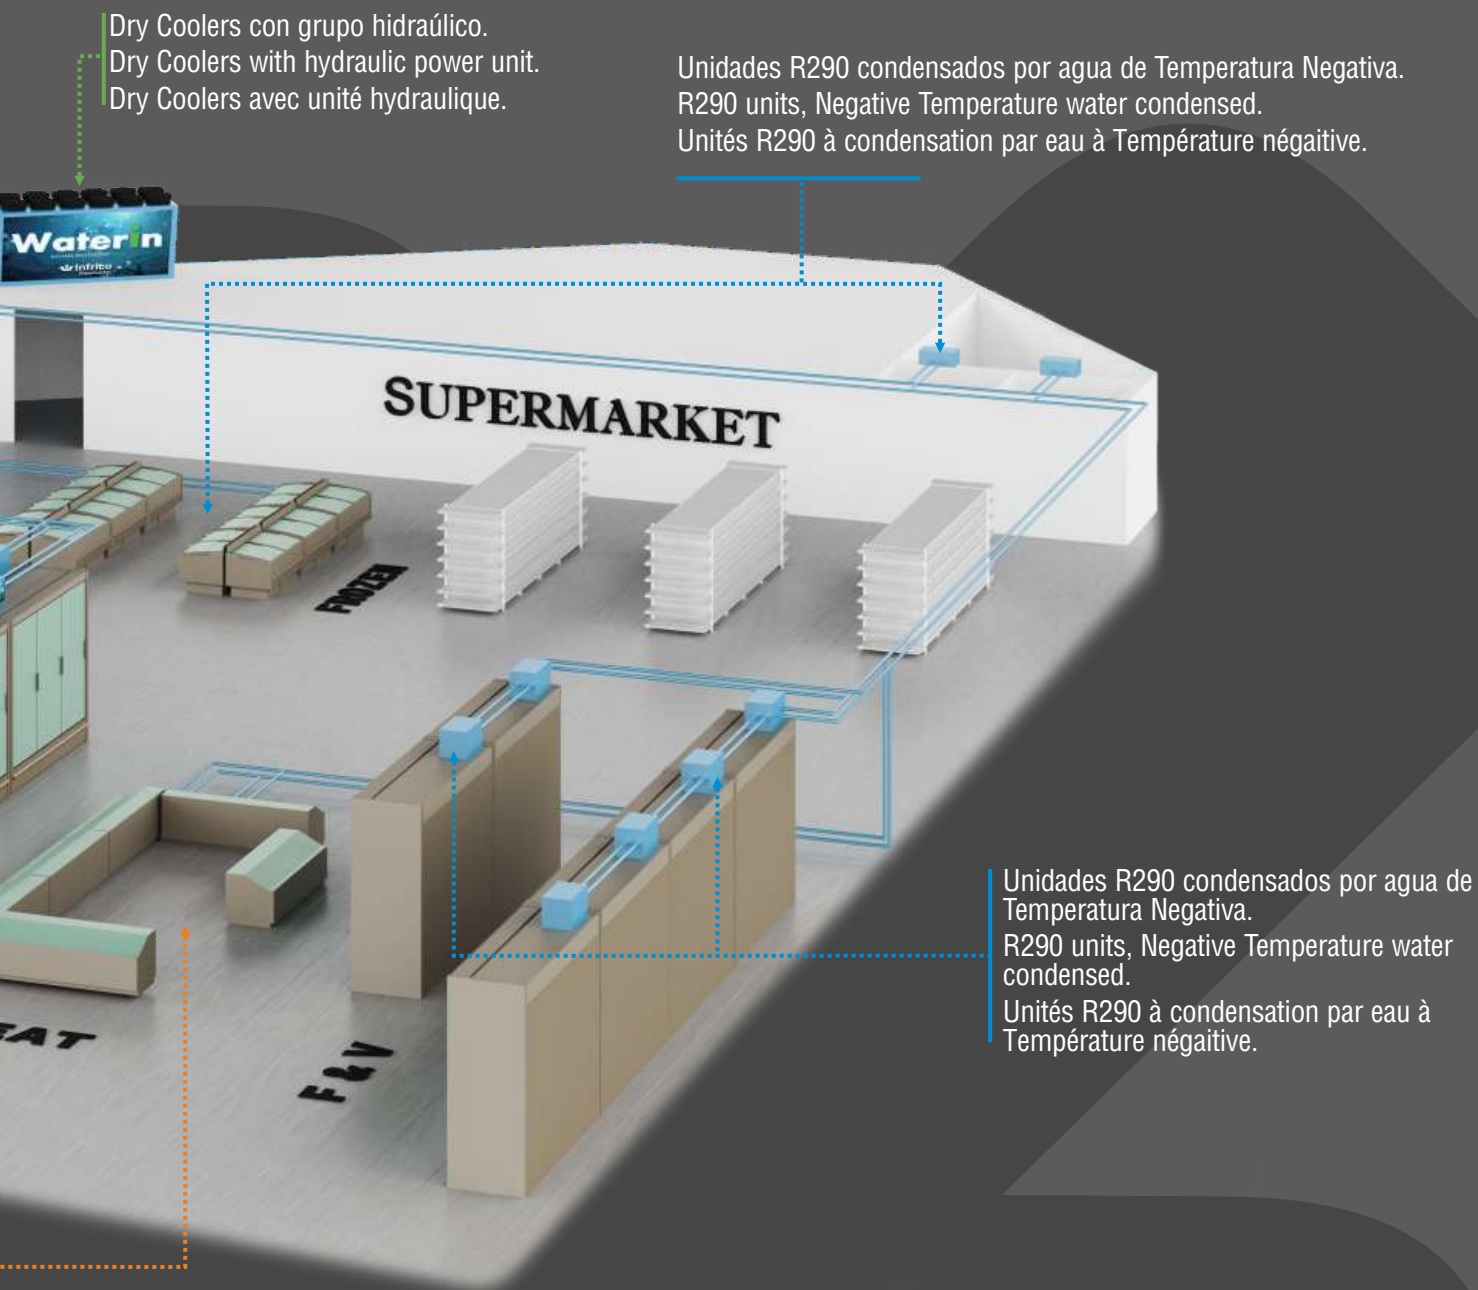

Murales

Vertical multidecks display cases
Murales





MDCP Rotterdam

Mural plug in de refrigeración cerrada Plug in refrigeration doors multidecks Murale de réfrigération fermée groupe incorporé

CARACTERÍSTICAS

Mueble vertical plug in de refrigeración con puertas de cristal doble.
Unidad condensadora ECO R290.
Vidrio templado y bajo emisorio.
Bisagra oleodinámica:
Apertura con cierre automático
0-80/85°
Apertura máxima 93°
Máxima visibilidad de producto.
Iluminación LED en visera color 4000K.
5 niveles de exposición:
4 estantes
Exposición
Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40 mm. en estantes y exposición.

MAIN FEATURES

Vertical plug in refrigeration cabinet with double glass doors.
ECO R290 condensing unit.
Toughened low E glasses.
Oligodynamic Hinge:
Opening with automatic closing
0-80/85°
Full opening 93°
Full product visibility.
LED lighting 4000K color in canopy.
5 exposure levels:
4 shelves
Exposition deck
Tiltable adjustable shelves
Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.

CARACTERISTIQUES

Murale de réfrigération plug in avec portes à double vitrage.
Unité de condensation ECO R290.
Verre trempé à faible émissivité.
Charnière oléodynamique:
Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85°
Ouverture maximale de 93°
Visibilité maximale du produit.
Éclairage LED en visière, couleur 4000K.
5 niveaux de présentation:
4 étagères
Expositon
Étagères inclinables et réglables.
Porte-prix 40mm sur les étagères et le présentoir.



ML25+18DCPC

Serie / Series / Série

MDCP

M1 / CM1
M2 / CM2
H1 / CH1
I M1 / M2

S

MS9 DCP M1 / DCPC M1
MS9 DCP M2 / DCPC M2
MS9 DCP H1 / DCPC H1
MS9 DCPI M1 / DCPI M2

MS12 DCP M1 / DCPC M1
MS12 DCP M2 / DCPC M2
MS12 DCP H1 / DCPC H1
MS12 DCPI M1 / DCPI M2

MS18 DCP M1 / DCPC M1
MS18 DCP M2 / DCPC M2
MS18 DCP H1 / DCPC H1
MS18 DCPI M1 / DCPI M2

MS25 DCP M1 / DCPC M1
MS25 DCP M2 / DCPC M2
MS25 DCP H1 / DCPC H1

M1 / CM1
M2 / CM2
H1 / CH1
IM1 / M2

N

MN9 DCP M1 / DCPC M1
MN9 DCP M2 / DCPC M2
MN9 DCP H1 / DCPC H1
MN9 DCPI M1 / DCPI M2

MN12 DCP M1 / DCPC M1
MN12 DCP M2 / DCPC M2
MN12 DCP H1 / DCPC H1
MN12 DCPI M1 / DCPI M2

MN18 DCP M1 / DCPC M1
MN18 DCP M2 / DCPC M2
MN18 DCP H1 / DCPC H1
MN18 DCPI M1 / DCPI M2

MN25 DCP M1 / DCPC M1
MN25 DCP M2 / DCPC M2
MN25 DCP H1 / DCPC H1

M1 / CM1
M2 / CM2
H1 / CH1
I M1 / M2

L

ML9 DCP M1 / DCPC M1
ML9 DCP M2 / DCPC M2
ML9 DCP H1 / DCPC H1
ML9 DCPI M1 / DCPI M2

ML12 DCP M1 / DCPC M1
ML12 DCP M2 / DCPC M2
ML12 DCP H1 / DCPC H1
ML12 DCPI M1 / DCPI M2

ML18 DCP M1 / DCPC M1
ML18 DCP M2 / DCPC M2
ML18 DCP H1 / DCPC H1
ML18 DCPI M1 / DCPI M2


ML25 DCP M1 / DCPC M1
ML25 DCP M2 / DCPC M2
ML25 DCP H1 / DCPC H1

Modelos


Serie / Series / Série **MDCP (ROTTERDAM)**



MS 25DCP

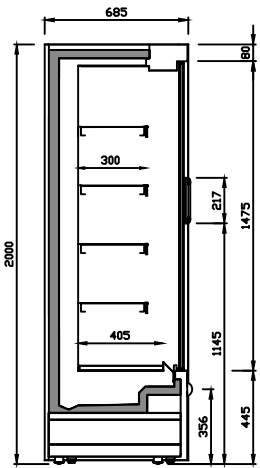


MS DCP M1/M2

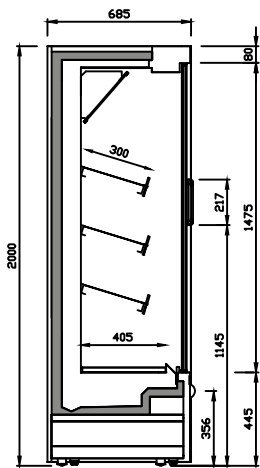


MS DCP H1



MN 25DCP

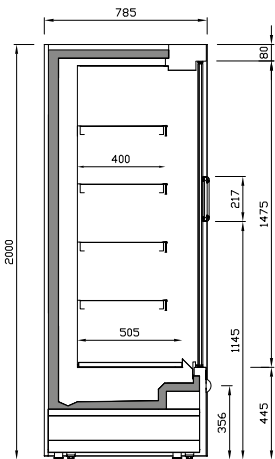


MN DCP M1/M2

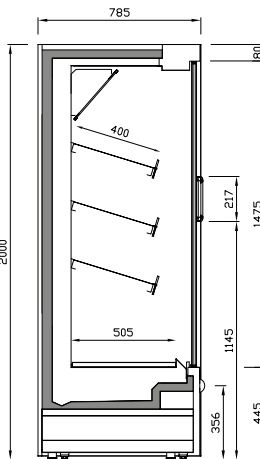


MN DCP H1



ML 25DCP

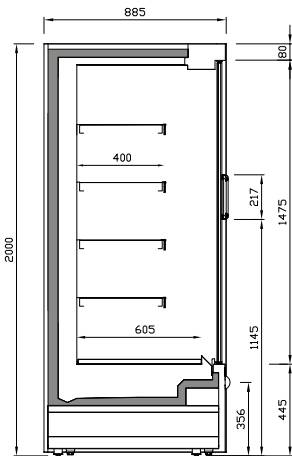

ML DCP M1/M2

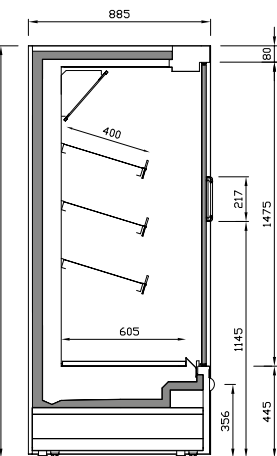

ML DCP H1

MDCP Rotterdam

Mural plug in de refrigeración cerrada Plug in refrigeration doors multidecks Murale de réfrigération fermée groupe incorporé

S: 685

MODELO
MODELE
MODÈLE

MS9 DCP M1 / DCPC M1

MS12 DCP M1 / DCPC M1

MS18 DCP M1 / DCPC M1

MS25 DCP M1 / DCPC M1

Precio Price Prix	M1 / C M1				
-------------------------	-----------	--	--	--	--

MOD.

Precio Price Prix	M2 / C M2				
-------------------------	-----------	--	--	--	--

MOD.

Precio Price Prix	H1 / C H1				
-------------------------	-----------	--	--	--	--

MOD.

Precio Price Prix	INOX M1 / M2				
Medidas Measures Mesures	(mm)	938 x 685 x 2000 mm.	1250 x 685 x 2000 mm.	1875 x 685 x 2000 mm.	2500 x 685 x 2000 mm.
Tª. Prod. Aplic. Prod. Tª. Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. Temp. Appliq.		M1: -1/+5°C 0/+2°C M2: -1/+7°C +2/+4°C H1: +1/+10°C +4/+6°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur		Digital			
Material Material Matériel	[EXT/INT]	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité	(L)	M1, M2: 341 H1: 278	M1, M2: 455 H1: 370	M1, M2: 683 H1: 555	M1, M2: 910 H1: 740
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(x m²)	M1, M2: 1,11 H1: 1,11	M1, M2: 1,45 H1: 1,45	M1, M2: 2,17 H1: 2,17	M1, M2: 2,90 H1: 2,90
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition		M1-M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.			
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	(mm)	40 + 40			
Puertas Doors Portes		2	2	3	4
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Evaporation		Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance	[W]	M1: 626 M2: 672 H1: 672	M1: 714 M2: 770 H1: 770	M1: 837 M2: 899 H1: 899	M1: 2164 M2: 2374 H1: 2374
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	M1: 8.89 M2: 7.97 H1: 7.27	M1: 9.88 M2: 8.79 H1: 8.62	M1: 12.81 M2: 11.14 H1: 10.74	M1: 17.10 M2: 15.64 H1: 14.08
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290			

Colores estándar Standar colors Couleurs standard	Int. Estándar / Standar / Standard				Laterales / Sides / Joues	
	Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	Inox (Mod. I)	No Incluidos / Not includes / Non inclues	
	Ext. Estándar / Standar / Standard				Lateral Espejo Mirror end panels Joue Miroir	Lateral Display Display end panels Joue Display
	Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Laterales disponibles Available sides Joues disponibles	Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
	Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
	Negro/Black/ Noir	Inox (Mod. I)				

Serie / Series / Série **MDCP (ROTTERDAM)**


MODELO MODELE MODÈLE	MN9 DCP M1 / DCPC M1	MN12 DCP M1 / DCPC M1	MN18 DCP M1 / DCPC M1	MN25 DCP M1 / DCPC M1
Precio Price Prix	M1 / C M1			
MOD.				
Precio Price Prix	M2 / C M2			
MOD.				
Precio Price Prix	H1 / C H1			
MOD.				
Precio Price Prix	INOX M1 / M2			
Medidas Measures Mesures	938 x 785 x 2000 mm.	1250 x 785 x 2000 mm.	1875 x 785 x 2000 mm.	2500 x 785 x 2000 mm.
T°. Prod. Aplic. Prod. T°. Applic. T°. (°C) Temp. Prod. Temp. Appliq.	M1: -1/+5°C 0/+2°C M2: -1/+7°C +2/+4°C H1: +1/+10°C +4/+6°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel	[EXT/INT] Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité	M1, M2: 394 H1: 319	M1, M2: 526 H1: 426	M1, M2: 789 H1: 639	M1, M2: 1053 H1: 852
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	M1, M2: 1,97 H1: 1,60	M1, M2: 2,63 H1: 2,10	M1, M2: 3,95 H1: 3,20	M1, M2: 5,30 H1: 4,20
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M1-M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.			
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	[mm] 40 + 40			
Puertas Doors Portes	2	2	3	4
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance	M1: 626 M2: 672 H1: 672	M1: 714 M2: 770 H1: 770	M1: 837 M2: 899 H1: 899	M1: 1192 M2: 1297 H1: 1297
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation	M1: 8.09 M2: 7.54 H1: 6.07	M1: 8.99 M2: 8.38 H1: 7.10	M1: 15.59 M2: 9.53 H1: 8.57	M1: 16.56 M2: 14.91 H1: 13.41
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			
Colores estándar Standar colors Couleurs standard	Int. Estándar / Standar / Standard			
	Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	Inox (Mod. I)
	Laterales / Sides / Joues			
	No Incluidos / Not includes / Non includes			
	Ext. Estándar / Standar / Standard			
	Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003
Laterales disponibles Available sides Joues disponibles	Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002
	Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016
	Negro/Black/ Noir	Inox (Mod. I)	Ral 9006	Ral 7013
				
		Lateral Espejo Mirror end panels Joue Miroir		Lateral Display Display end panels Joue Display

MDCP Rotterdam

Mural plug in de refrigeración cerrada Plug in refrigeration doors multidecks Murale de réfrigération fermée groupe incorporé



MODELO
MODELE
MODÈLE

ML9 DCP M1 / DCPC M1

ML12 DCP M1 / DCPC M1

ML18 DCP M1 / DCPC M1

ML25 DCP M1 / DCPC M1

Precio Price Prix	M1 / C M1				
-------------------------	-----------	--	--	--	--

MOD.

Precio Price Prix	M2 / C M2				
-------------------------	-----------	--	--	--	--

MOD.

Precio Price Prix	H1 / C H1				
-------------------------	-----------	--	--	--	--

MOD.

Precio Price Prix	INOX M1 / M2				
Medidas Measures Mesures	(mm)	938 x 885 x 2000 mm.	1250 x 885 x 2000 mm.	1875 x 885 x 2000 mm.	2500 x 885 x 2000 mm.
Tª. Prod. Aplic. Prod. Tª. Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. Temp. Appliq.		M1: -1/+5°C 0/+2°C M2: -1/+7°C +2/+4°C H1: +1/+10°C +4/+6°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur		Digital			
Material Material Matériel	[EXT/INT]	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité	(L)	M1, M2: 414 H1: 339	M1, M2: 551 H1: 451	M1, M2: 827 H1: 677	M1, M2: 1103 H1: 903
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(x m²)	M1, M2: 2,07 H1: 1,70	M1, M2: 2,80 H1: 2,30	M1, M2: 4,10 H1: 3,40	M1, M2: 5,50 H1: 4,50
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition		M1-M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.			
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	(mm)	40 + 40			
Puertas Doors Portes		2	2	3	4
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Evaporation		Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance	[W]	M1: 627 M2: 672 H1: 673	M1: 714 M2: 770 H1: 770	M1: 837 M2: 899 H1: 899	M1: 1192 M2: 1297 H1: 1297
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	M1: 8.09 M2: 7.54 H1: 6.07	M1: 9.34 M2: 8.38 H1: 7.10	M1: 10.59 M2: 9.53 H1: 8.57	M1: 16.56 M2: 14.91 H1: 13.41
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290			

Colores estándar Standar colors Couleurs standard	Int. Estándar / Standar / Standard				Laterales / Sides / Joues	
	Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	Inox (Mod. I)	No Incluidos / Not includes / Non inclues	
	Ext. Estándar / Standar / Standard				Lateral Espejo Mirror end panels Joue Miroir	Lateral Display Display end panels Joue Display
	Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Laterales disponibles Available sides Joues disponibles	Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
	Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
	Negro/Black/ Noir	Inox (Mod. I)				

Serie / Series / Série **MDCP (ROTTERDAM)**

