Rev: 19/10/2026

FHTB93AHC-WHC

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN FEATURES / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Hielo Plebe/Pebbles ice/Ice en morceau
- ✓ Acero inoxidable AISI 304 Acabado Scotch Brite/ AISI 304 SS Scotch Brite finish/AISI 304 SS Scotch Brite finish.
- ✓ Clase tropical +43°C/ Tropical class +43°C / Classe tropicale +43°C.
- ✓ Filtro anticalcáreo fácil de limpiar/ Cleanable antiscale filter/ Filtre anti-calcaire facile à nettoyer.
- ✓ Sistema de refrigeración por aire o por agua/ Air or water cooling system/ Système de refroidissement par air ou par eau.
- ✓ Superficies internas redondeadas fáciles de limpiar/ Easy cleanable internal rounded surfaces/Surfaces internes arrondies faciles à nettoyer.
- ✓ Almacenamiento aislado sin HCFC/ HCFC-Free insulated storage/ Stockage isolé sans HCFC.
- ✓ Funcionamiento electromecánico/ Electromechanical operation/ Fonctionnement électromécanique.
- ✓ Sistema de lavado automático/ Automatic washing system/ Système de rinçage automatique.

Rev: 01 Fecha/Date: 03/04/2025 FHTB57AHC_ES_23_01

www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis

Infrico

Rev: 08/05/2026

FHTB93AHC-WHC

	FHTB93AHC-WHC
Medidas LxFxA/Dimensions LxDxH/Dimensions (L-P-H mm)	500 x 660 x 800
Medidas de embalaje/ Packing measures / Mesures d'emballage (L-P-H mm)	550 x720 x 990
Peso neto/Net Weight/ Poids net (kg)	67 kg
Peso bruto/Gross Weight/Poids brut (kg)	76 kg
Acabado/ Finish/ Finition	AISI 304 stainless steel, scotch brite
Datos técnicos/Technical Feautures/ Informations techniques	
Producción en 24h / Production in 24h / Production en 24h	90 kg
Capacidad de almacenamiento/ Store capacity up to/ Capacité de stockage	30 kg
Sistema de refrigeración/ Cooling system/ Système de refroidissement	A - W
Tipo de cubo/ Kind of cube/ Type de seau (mm)	8 x 16 x 7(Aprox)
Refrigerante/ Refrigerant/ Refrigerant	R290
Tensión/Power/Tension	220-240 V ~ 50 Hz
Potencia/Power/Puissance (W)	440W
Consumo de agua/ Water consumption/ Consommation d'eau	A: 1 l/kg W: 7 l/kg
Conexionado / Connections / Connexions	

Todas las medidas se refieren a la esquina inferior izquierda trasera (L-H-Ø) /
All measures are referred to the rear bottom-left corner (L-H-Ø)/
Toutes les mesures sont rapportées au coin arrière inférieur gauche (L-H-Ø)

1. **Water in.:** 99 mm / 3 14/16” - 158 mm / 6 4/16” - 3/4”
2. **Water out.:** 48 mm / 1 14/16” - 151 mm / 5 15/16” - 24 mm / 15/16”
3. **Conexiones eléctricas /Electrical connections:** 87 mm / 3 7/16” - 230 mm / 9 1/16”

Rev: 01 Fecha/Date: 03/04/2025 FHTB57AHC_ES_23_01

www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis

Condiciones de trabajo/ Working conditions/ Conditions de travail

• Location: **Indoor**

	Min	Max
Ambient temperature	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Water temperature	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltage	-10%	+10%
Water inlet pressure	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

Rendimiento/ Performances/ Performance

		Water temperature					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
Air temperature	10° C	105 kg					
	50° F		231 lbs				
	21° C			90 kg			
	70° F				198 lbs		
	32° C					74 kg	
	90° F						163 lbs

Características / Features / Caractéristiques

	Interruptor basculante ON-OFF/ ON-OFF rocker switch/ Interrupteur à bascule ON-OFF Voltaje estándar y especiales/ Standard and special voltajes/ Tensions standard et spéciales Sin HFC/ HFC Free/ Sans HFC

www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis

FHTB93AHC-WHC

VISTAS GENERALES/ GENERAL VIEWS/ VUES GÉNÉRALES

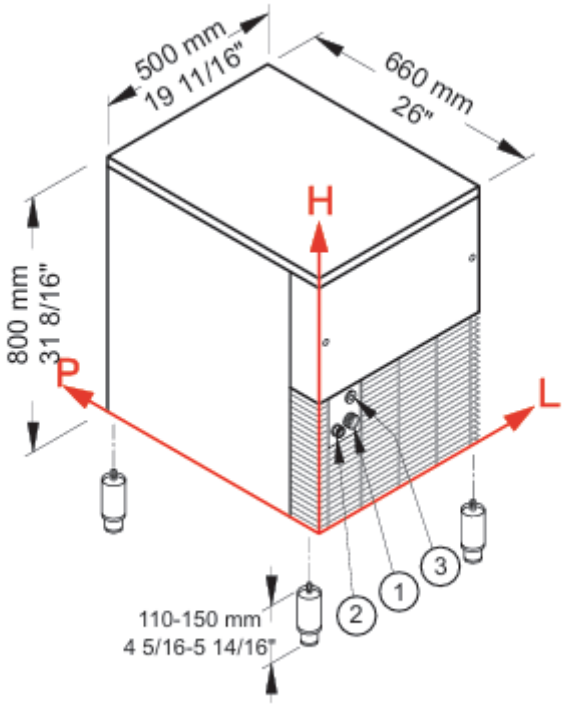

www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis