FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE

Lavavajillas / Dishwasher / Lave-vaisselle

Rev: 19/08/2026

LCP4750TOP

Dimensión (An x Pr x Al) *Puerta abierta / Dimensions (W x D x H) *Door Open / Dimensions (L x P x H) *Porte ouverte	mm	633x750x1590
Dimensión embalaje (An x Pr x Al) / Packaging dimensions (W x D x H) / Dimensions de l'emballage (L x P x H)	mm	760x840x1600
Peso bruto / Gross weight / Poids brut	Kg	99
Peso neto / Net weight / Poids net	Kg	89
Volumen / Volume / Volume	mc	0,98



Dimensión Cesto/ Basket dimensions/ Dimensions du panier	mm	500x500
Max puerta / Max door / Max porte	mm	470
Max altura vasos / platos / Max glass / plate height / Hauteur max verres / assiettes	mm	450
Construcción general / General construction / Construction générale		Doble pared / Double wall / Double paroi
Construcción puerta / Door construction / Construction de la porte		Doble pared / Double wall / Double paroi

Construcción cuba / Tank construction / Construction de la cuve		Embutido/ Deep drawn/ Embouti
Volumen cuba / Tank volume / Volume de la cuve	L	20
Pot. Res. de la cuba / Tank heating element power / Puissance de la résistance de cuve	W	2.500
Filtro de cuba / Tank filter / Filtre de cuve		Sí - inox/ Yes - inox/ Oui - inox

Rev: 01 Fecha/Date: 03/04/2025 FHTB57AHC_ES_23_01

www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis

Rev: 19/08/2026

LCP4750TOP

Tipología de bomba / Pump type / Typologie de pompe		Doble flujo / Dual flow / Double flux
Pot. bomba de lavado / Wash pump power / Puiss. de la pompe de lavage	W	700
Temp. cuba de lavado / Wash tank temperature / Temp. de la cuve de lavage	°C	55 --> 75

Tipología calderín / Boiler type / Typologie de chaudière		Abierto/Open /Ouvert
Volumen calderín / Boiler volume / Volume de la chaudière	L	7,0
Dispositivo de contraflujo / Backflow device / Dispositif de clapet anti-retour		De ruptura / Break tank / Rés.de rupture
Pot. Res. del calderín / Boiler heating element power / Puissance de la résistance de la chaudière	W	7.000

Bomba de aclarado / Rinse pump / Pompe de rinçage		YES
Pot. bomba de aclarado / Rinse pump power / Puis.de la pompe de rinçage	W	200
Temp calderín / Boiler temperature / Temp. de la chaudière	°C	45 --> 88
Cons. de agua / Water consumption / Consommation d'eau	l x Cesto	1,6
Presión de agua necesaria / Required water pressure / Pression d'eau requise	bar	0,5 - 6,0

	LCP4750TOP
Sistema de desagüe / Drain system / Système de vidange	Drenaje parcial / Partial drain / Vidange partielle
Bomba desagüe / Drain pump / Pompe de vidange	✓
Dos. de abrillantador / Rinse aid dispenser / D. de produit de rinçage	✓
Dosificador de deter. Detergent dispenser / Doseur de détergent	✓
Bomba de aclarado/ Rinse pump/ Pompe de rinçage	✓

Programas/ Total programs/ programmes	Nº	16

Pot. máx. funcionamien Max.operating power / Puis. Max. en fonctionnement	W	7.700
Conexión eléctrica / Electrical connection / Raccordement électriqu	V-ph-Hz	400V 3N 50Hz
Fusible / Fuse / Fusible	A	16
Descalcificador / Water softener / Adoucisseur d'eau		optional


Rev: 01 Fecha/Date: 03/04/2025 FHTB57AHC_ES_23_01

www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis

Rev: 19/08/2026

LCP4750TOP

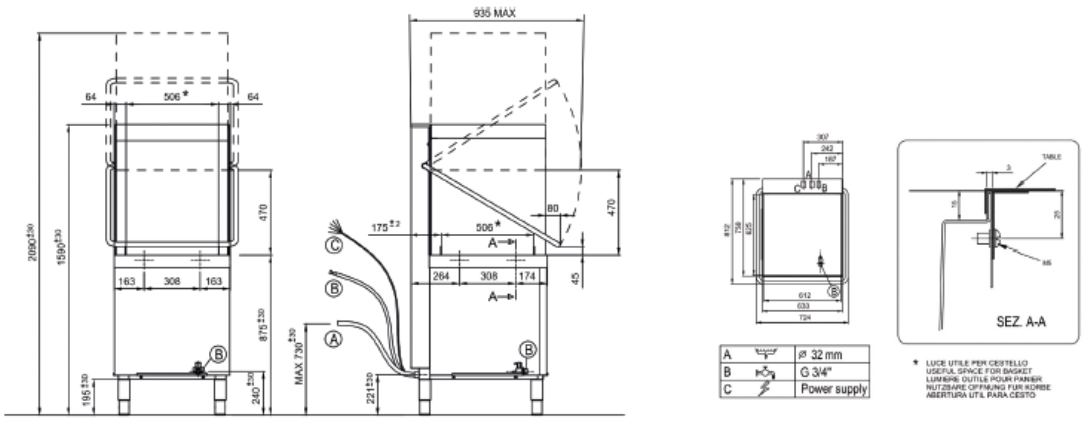

Cesto platos / Plate rack / Insert pour assiettes	Cesto plano / flat rack / plat verres	Cont. de cubiertos / Cutlery cont. / Cont. à couverts	Cable eléctrico / Power cable / Câble électrique	Mang. de desagüe/ Drain hose / Tuyau de vidange	Mang. de carga / Inlet hose / Tuyau d'alimentation
-	1	1	✓	✓	✓

Rev: 01 Fecha/Date: 03/04/2025 FHTB57AHC_ES_23_01

www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis