




*Modelo:*  
**VONSS+**

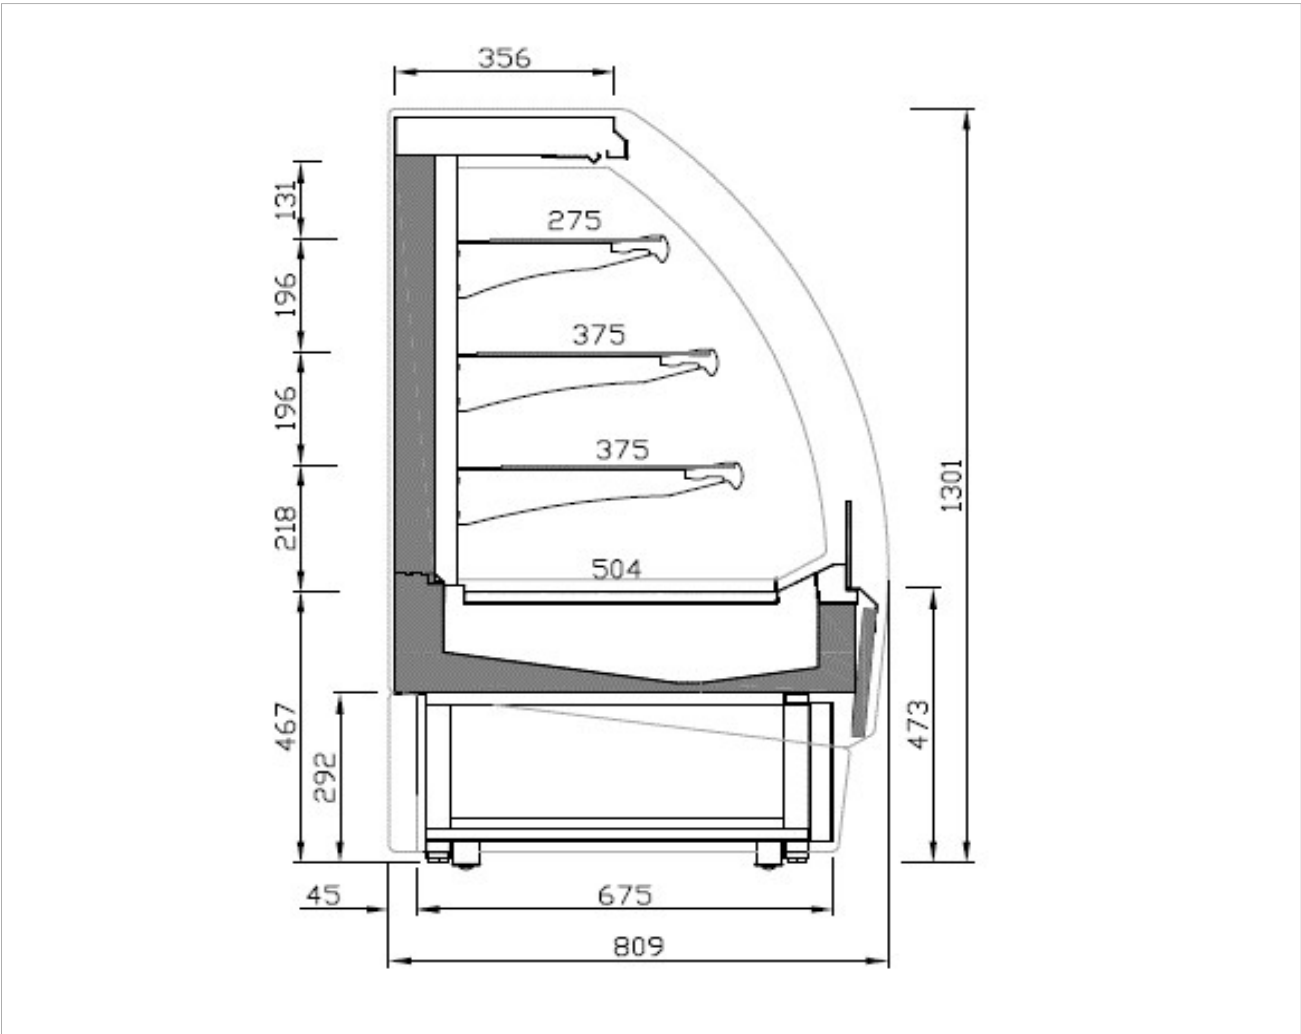

DATOS GENERALES


	MODELO			
	VON06SS+	VON09SS+	VON12SS+	VON18SS+
	M2	M2	M2	M2
LONGITUD (mm)	625	938	1250	1875
ESPESOR LATERALES (mm)	30+30			
NUMERO DE ESTANTES	3			
CONTROL	DIGITAL			
AREA REFRIGERADA (m <sup>2</sup> )	0,96	1,43	1,91	2,87
VOLUMEN UTIL (lts.)	175	262	349	523
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m <sup>2</sup> )	0,586	0,88	1,173	1,759
PESO BRUTO (kg)	160	180	194	212
DIM. EN TRANSPORTE (mm)	960 x 1450 x 775	960 x 1450 x 1088	960 x 1450 x 1400	960 x 1450 x 2025

DETALLES INSTALACIÓN

TABLA DE DA

MODELO	625	938	1250	1875
A (mm)	145	145	145	145
B (mm)	486	486	486	486
C (mm)	113	220	220	220

DESAGÜES

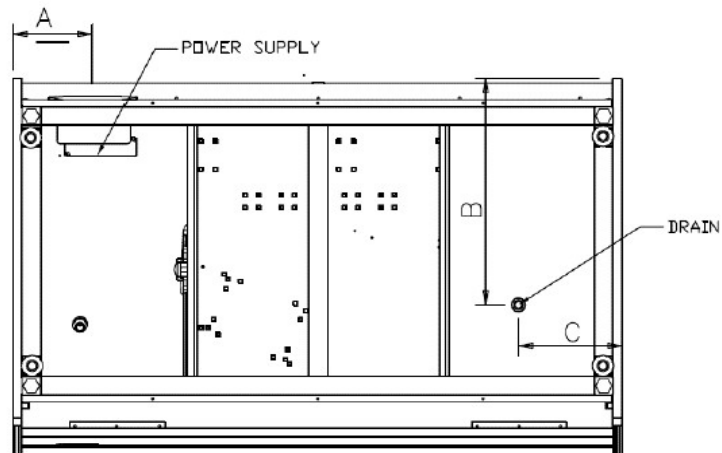

## CONFIGURACIÓN TÉCNICA

		M2 [-1°C/+7°C]
TEMPERATURA INTERIOR	SET POINT	4°C
	DIFERENCIAL	3°C
TIPO DE DESESCARCHE	NATURAL	
Nº DESESCARCHES x DIA	4	
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE	8°C	
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE	15'	





De conformidad con EN ISO23953-1/-2

T Ambiente	Humedad Relativa	Clase climática
+25 °C	60 %	3

EVAPORACIÓN	VENTILADA
CONDENSACIÓN	VENTILADA
EVAP. BANDEJA RECOGIDA AGUA	AUXILIAR

TENSIÓN	220 V/50 Hz
NIVEL SONORO	63dB

## DATOS INSTALACIÓN

EQUIPAMIENTO BASE		MODELO			
		VON06SS+	VON09SS+	VON12SS+	VON18SS+
Longitud (mm)		625	938	1250	1875
COMPRESOR	Nº	1	1	1	1
	W	358	623	623	1077
	A	3,09	2,96	2,96	5,41
REFRIGERANTE	Tipo	R-290A			
	gr	75	90	110	150
	Nº	1	2	3	4
VENTILADORES EVAPORADOR	W	6,5	6,5	6,5	6,5
	A	0,055	0,055	0,055	0,055
	Nº	1	2	2	3
VENTILADORES CONDENSADOR	W	25	25	25	25
	A	0,425	0,425	0,425	0,425
	Nº	1	2	2	3
ILUMINACION LED VISERA	W	15	22	30	45
	A	0,06	0,10	0,13	0,19
	Nº	1	2	2	3
POTENCIA	W	404	708	722	1223
	A	3,63	4,02	4,10	7,10
	Nº	1	2	2	3
CONSUMO	kWh/24h	4,6	6,48	8,79	14,33
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	[A-G]				


EQUIPAMIENTO OPCIONAL		MODELO			
		VON06SS+	VON09SS+	VON12SS+	VON18SS+
Longitud (mm)		625	938	1250	1875
ILUMINACIÓN LED ESTANTE (x línea)	W	6	9,0048	12	18
	A	0,03	0,04	0,05	0,08
RESISTENCIA EVAPORACIÓN	W	450	450	450	450
	A	2	2	2	2



ROMY (BIG) BLOEMER 4,10  
SMALL BLACK 1,10  
SMALL-LEAVENY 1,00  
SMALL-ONE 1,45  
SMALL-PLAIDS (KAMU) 1,35

*Model:*  
**VONSS+**

VON\_SS+

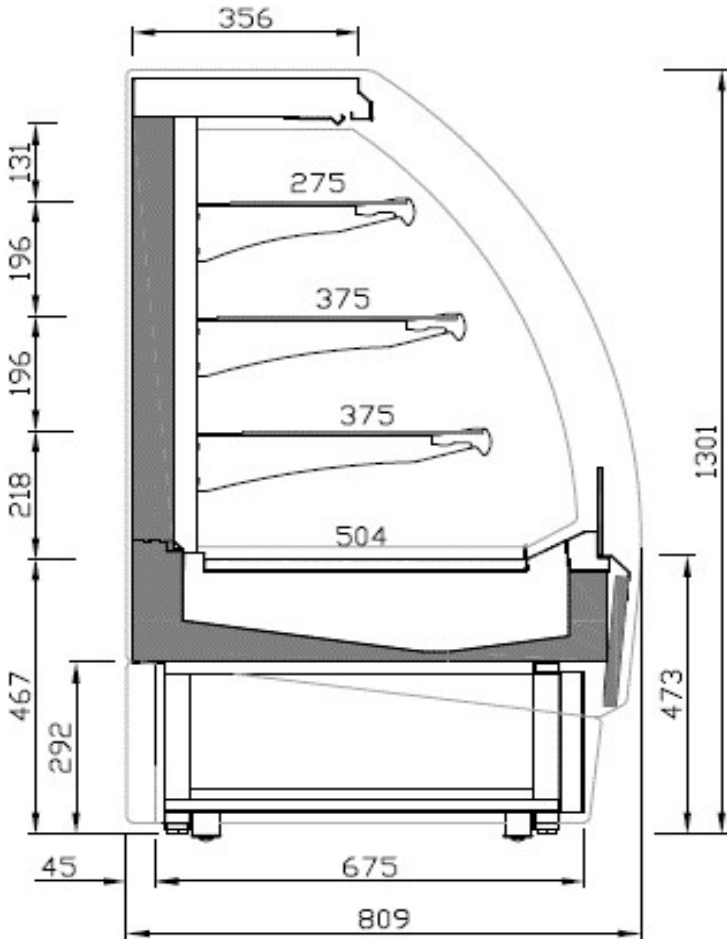



GENERAL DATA

	MODEL			
	VON06SS+	VON09SS+	VON12SS+	VON18SS+
	M2	M2	M2	M2
LENGTH (mm)	625	938	1250	1875
SIDE WALL THICKNESS (mm)	30+30			
NUMBER OF SELVES	3			
ELECTRONIC CONTRL	DIGITAL			
REFRIGERATED AREA (m <sup>2</sup> )	0,96	1,43	1,91	2,87
USEABLE VOLUME [lts.]	175	262	349	523
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m <sup>2</sup> )	0,586	0,88	1,173	1,759
WEIGHT (kg)	160	180	194	212
DIMENSIONS IN TRANSPORT (mm)	960 x 1450 x 775	960 x 1450 x 1088	960 x 1450 x 1400	960 x 1450 x 2025

INSTALLATION DETAILS

DATA TABLE	MODEL	625	938	1250	1875	
	A (mm)		145	145	145	145
B (mm)		486	486	486	486	
C (mm)		113	220	220	220	

DRAINAGE

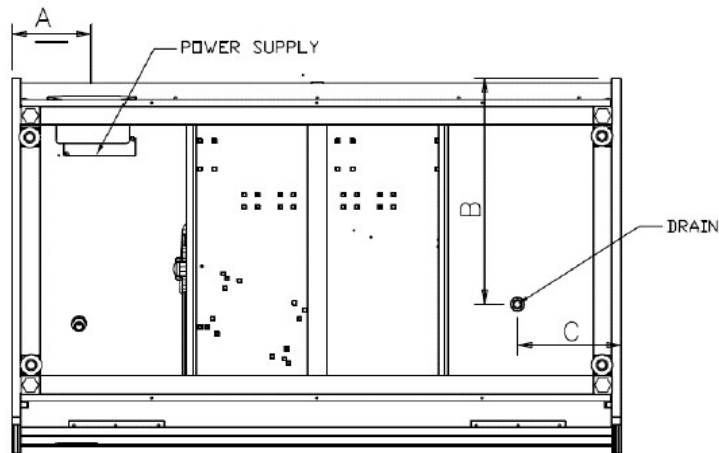

## TECHNICAL CONFIGURATION

		M2 [-1°C/+7°C]
INTERIOR TEMPERATURE	SET POINT	4°C
	DIFFERENTIAL	3°C
DEFROSTING SYSTEM		NATURAL
NUMBER OF DEFROSTS / 24h		4
END OF DEFROSTING TEMPERATURE		8°C
MAXIMUM DEFROSTING TIME		15'





In compliance with EN ISO23953-1/-2

Ambient Temp. +25 °C	Relative Humidity 60 %	Climatic Class 3
-------------------------	---------------------------	---------------------

EVAPORATION	VENTILATED
CONDENSATION	VENTILATED
EVAPORATION WATER COLLECTION TRAY	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	63dB

## INSTALLATION DATA

BASE EQUIPMENT		MODEL			
		VON06SS+	VON09SS+	VON12SS+	VON18SS+
Length (mm)		625	938	1250	1875
COMPRESSOR	N°	1	1	1	1
	W	358	623	623	1077
	A	3,09	2,96	2,96	5,41
REFRIGERANT	Tipo	R-290A			
	gr	75	90	110	150
COIL FANS	N°	1	2	3	4
	W	6,5	6,5	6,5	6,5
	A	0,055	0,055	0,055	0,055
CONDESATOR FANS	N°	1	2	2	3
	W	25	25	25	25
	A	0,425	0,425	0,425	0,425
CANOPY LIGHTING	W	15	22	30	45
	A	0,06	0,10	0,13	0,19
POWER	W	404	708	722	1223
	A	3,63	4,02	4,10	7,10
ENERGY CONSUMPTION	kWh/24h	4,6	6,48	8,79	14,33
ENERGY EFFICIENCY CLASS	[A-G]				

OPTIONAL EQUIPMENT		MODEL			
		VON06SS+	VON09SS+	VON12SS+	VON18SS+
Length (mm)		625	938	1250	1875
SHELVES LIGHTING	W	6	9,0048	12	18
	A	0,03	0,04	0,05	0,08
EVAPORATION HEATERS	W	450	450	450	450
	A	2	2	2	2






Bonny (Pink) BLOOMER 4.100  
SMALL BLACK 1.10  
SMALL-LEAVY 1.00  
SMALL-ONE 1.45  
SMALL-PLAIDS DANUM 1.35

*Modèle:*  
**VONSS+**

VON\_SS+

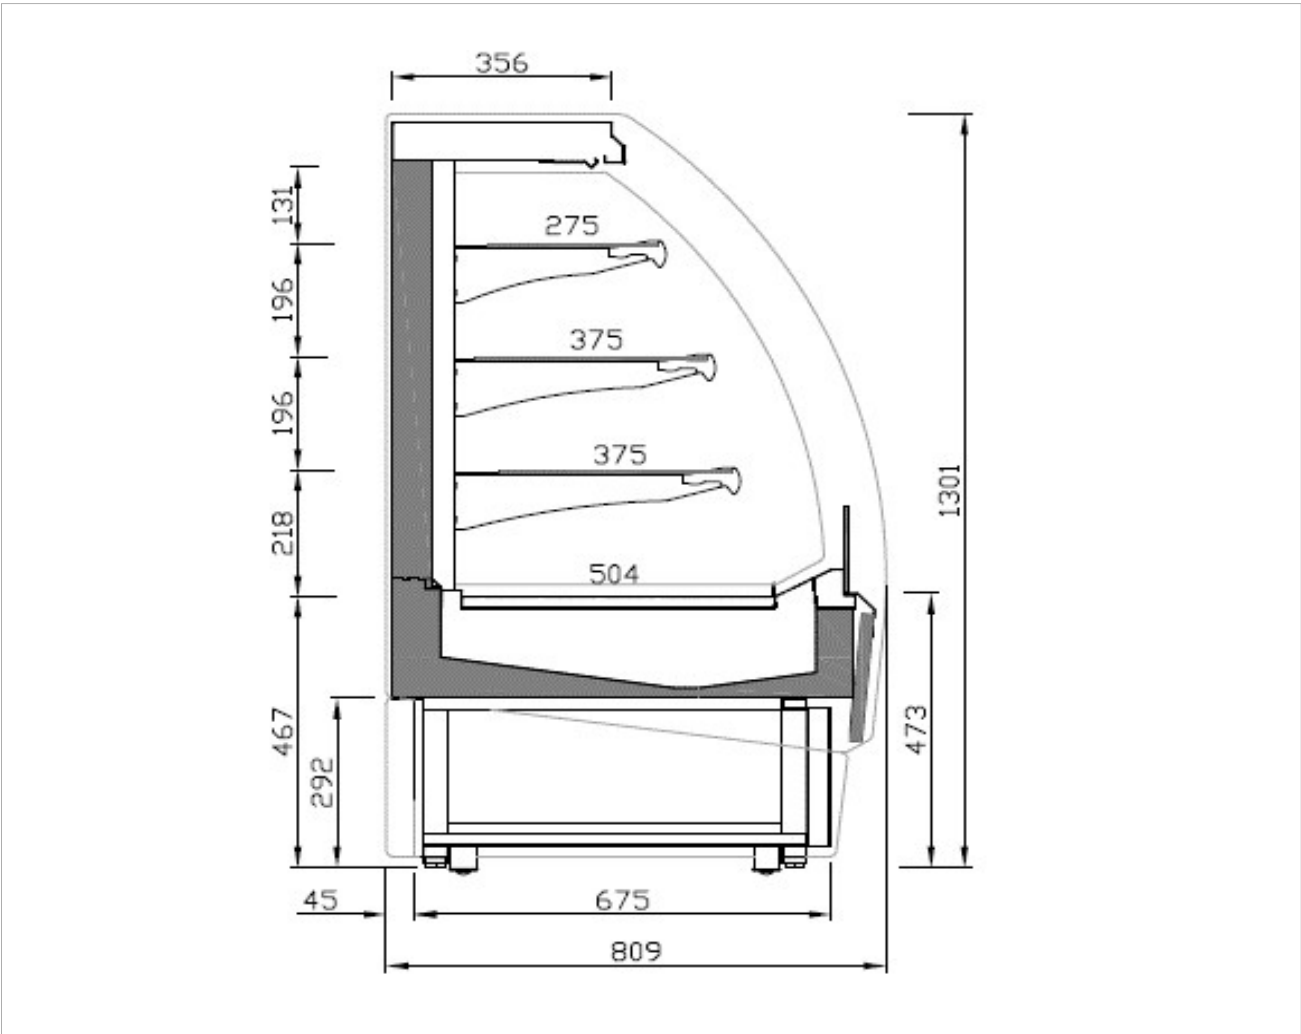



DONNÉES GÉNÉRALES

	MODÈLE			
	VON06SS+	VON09SS+	VON12SS+	VON18SS+
	M2	M2	M2	M2
LONGEUR (mm)	625	938	1250	1875
ÉPAISSEUR DES JOUES (mm)	30+30			
NOMBRE D'ÉTAGÈRES	3			
CONTRÔLE	DIGITAL			
ESPACE RÉFRIGÉRÉ (m <sup>3</sup> )	0,96	1,43	1,91	2,87
VOLUME UTILE (lts.)	175	262	349	523
TDA - SURFACE TOTALE D'AFFICHAGE (m <sup>2</sup> )	0,586	0,88	1,173	1,759
POIDS BRUT (kg)	160	180	194	212
DIMENSIONS POUR TRANSPORTS (mm)	960 x 1450 x 775	960 x 1450 x 1088	960 x 1450 x 1400	960 x 1450 x 2025

DONNÉES D'INSTALLATION

TABLEAU DE DONNÉES	MODÈLE	625	938	1250	1875	
	A (mm)		145	145	145	145
B (mm)		486	486	486	486	
C (mm)		113	220	220	220	

DRAINES

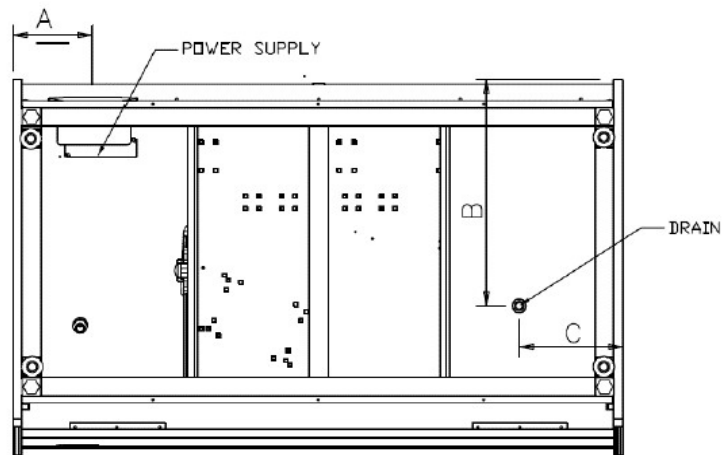

## CONFIGURATION TECHNIQUE

		M2 [-1°C/+7°C]
TEMPERATURE INTERIEUR	SET POINT	4°C
	DIFFERENTIAL	3°C
TYPE DE DEGIVRAGE		NATURAL
NOMBRE DE DEGIVRAGE / 24h		4
DURÉE MAXIMALE DE DEGIVRAGE		8°C
TEMPÉÉRATURE DE FIN DE DEGIVRAGE		15'





Conformément à la norme EN ISO23953-1/-2

T. Environnement	Humidité Relative	Classe climatique
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILÉE
CONDENSATION	VENTILÉE
EVAPORATION DE L'EAU	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	63dB

## DONNÉES D'INSTALLATION

ÉQUIPEMENT DE BASE		MODÈLE			
		VON06SS+	VON09SS+	VON12SS+	VON18SS+
Longueur (mm)		625	938	1250	1875
COMPRESSEURS	N°	1	1	1	1
	W	358	623	623	1077
	A	3,09	2,96	2,96	5,41
RÉFRIGÉRANT	Tipo	R-290A			
	gr	75	90	110	150
	N°	1	2	3	4
VENTILATEURS EVAPORATEURS	W	6,5	6,5	6,5	6,5
	A	0,055	0,055	0,055	0,055
	N°	1	2	2	3
VENTILATEURS CONDENSEURS	W	25	25	25	25
	A	0,425	0,425	0,425	0,425
	N°	1	2	2	3
ECLAIRAGE	W	15	22	30	45
	A	0,06	0,10	0,13	0,19
PUISSANCE	W	404	708	722	1223
	A	3,63	4,02	4,10	7,10
CONSOMMATION	kWh/24h	4,6	6,48	8,79	14,33
LABEL ÉNERGÉTIQUE	[A-G]				

ÉQUIPEMENT OPTIONEL		MODÈLE			
		VON06SS+	VON09SS+	VON12SS+	VON18SS+
Longueur (mm)		625	938	1250	1875
ÉTAGÈRE ÉCLAIRÉE	W	6	9,0048	12	18
	A	0,03	0,04	0,05	0,08
RESISTANCE EVAPORATION	W	450	450	450	450
	A	2	2	2	2